PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

Contents

İçindekiler

01 **Island Freezers & Chillers**
Ada Tipi Dondurucu ve Soğutucular — 04

FRENIX — 06
FRENIX FG — 08
VELIX — 10
VELIX FG — 12
NORDIX — 14
ARCTIX — 16

02 **Upright Glass-Door Cabinets**
Dik Cam Kapılı Dolaplar — 18

LUMIX — 20
LUMIX NT — 22
LUMIX M&D — 24
LUMIX NT M&D — 26
LUMIX PREMIUM — 28
LUMIX NT PREMIUM — 30
LUMIX EDGE — 32
CRIO — 34
CRIO NT — 36
FROSTECH TB — 38

03 **Multi-Decks**
Çok Katlı Reyonlar — 40

CRYOIX PT — 42
CRYOIX NT — 44
FROSTECH OPEN — 46
FROSTECH GD — 48
FROSTECH SGD — 50
FROSTECH SMARTFLEX — 52
FROSTECH H150 OPEN — 54
FROSTECH H150 SLIDE — 56
FROSTECH BACKCOUNTER — 58
FREXO — 60
FREXO PRODUCE — 62
FREXO FULL GLASS — 64
FREXO ALU FRAME — 66
FREXO LOW OPEN — 68
FREXO LOW SLIDE — 70
FREXO LOW DOOR — 72
POLA — 74

04 **Serve-Over Counters**
Servis Tezgâhları — 76

SOVA — 78
SOVA PLUS H113 — 80
SOVA PLUS H125 — 82
SOVA PLUS SELF — 84

05 **Remote Glass-Door Freezers**
Uzak Motorlu Cam Kapılı Dondurucular — 86

ALPI — 88

Who we are

Biz kimiz

At FROSTECH Professional Refrigeration, we believe refrigeration is more than equipment and technology. It is a complete engineering system that combines precise design, efficient performance and sustainable operation, giving businesses the strength and reliability they need to grow and succeed.

Building on our industrial experience and a deep understanding of the commercial refrigeration sector, we develop and manufacture professional refrigeration solutions for hypermarkets, supermarkets, shopping centres, food businesses, and commercial and industrial projects of every size.

Every product that carries the FROSTECH name reflects our commitment to three principles we never compromise on: quality in manufacturing, reliability in performance and real value for the investment.

FROSTECH Profesyonel Soğutma olarak soğutmanın ekipman ve teknolojiden çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Soğutma; hassas tasarımı, verimli performansı ve sürdürülebilir işletimi bir araya getiren, işletmelere büyümek ve başarılı olmak için ihtiyaç duydukları gücü ve güvenilirliği sağlayan bütünleşik bir mühendislik sistemidir.


Endüstriyel deneyimimiz ve ticari soğutma sektörüne dair derin bilgimizle; hipermarketler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, gıda işletmeleri ve her ölçekteki ticari ve endüstriyel projeler için profesyonel soğutma çözümleri geliştiriyor ve üretiyoruz.


FROSTECH adını taşıyan her ürün, asla taviz vermediğimiz üç ilkeye olan bağlılığımızı yansıtır: üretimde kalite, performansta güvenilirlik ve yatırımda gerçek değer.



ENGINEERED FOR PERFORMANCE. BUILT FOR TRUST.

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

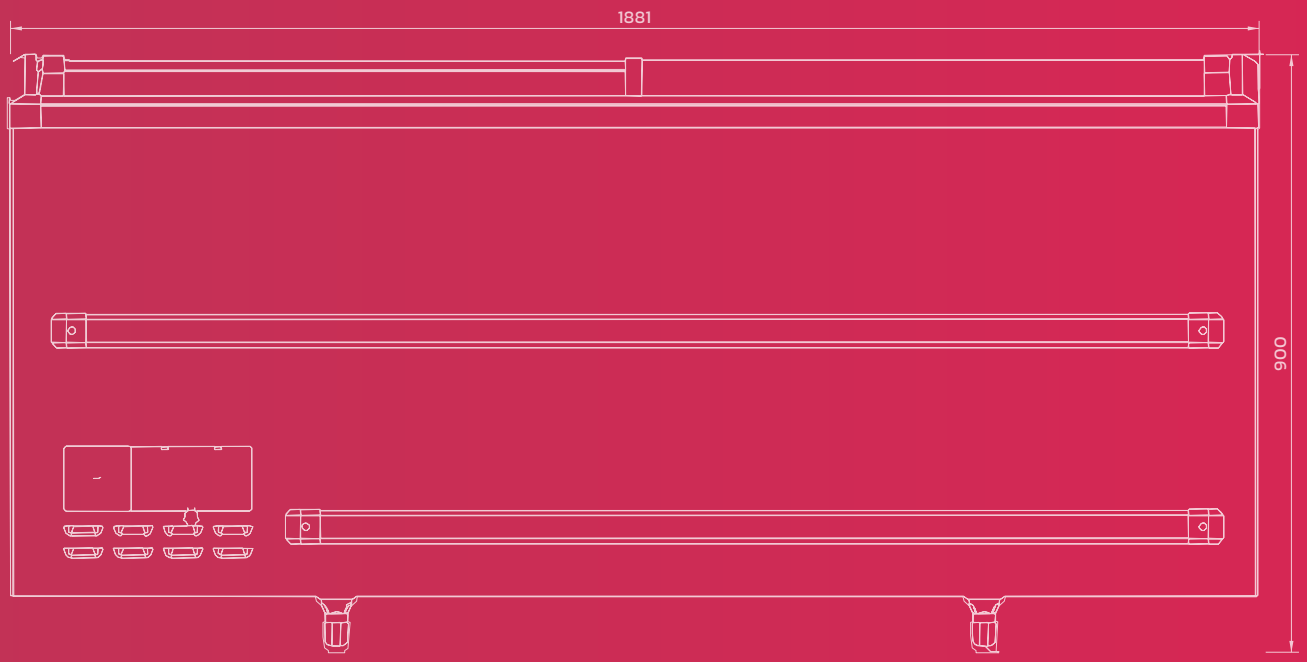
1881
900

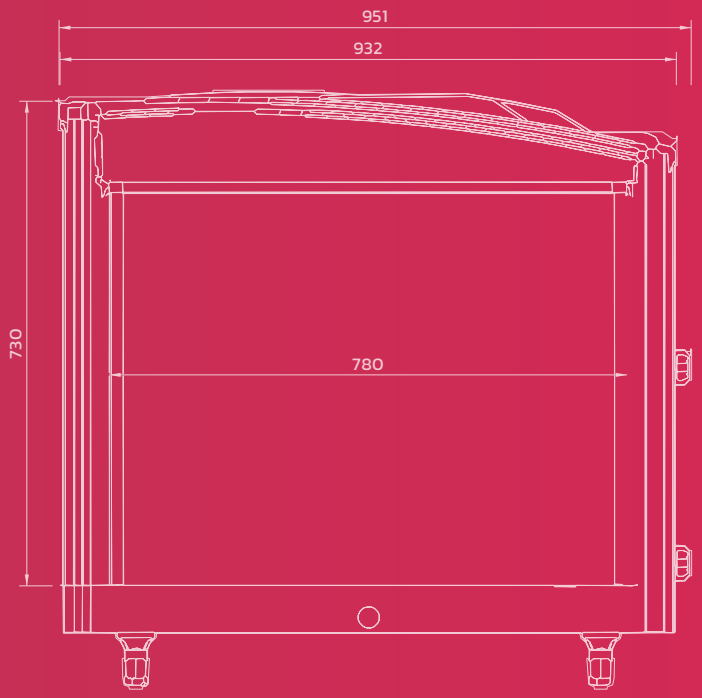
951
932
730
780

01

Island Freezers & Chillers

Ada Tipi Dondurucu ve Soğutucular

FRENIX FRENIX FG VELIX VELIX FG NORDIX ARCTIX

FRENIX

Island freezers & chillers
Ada tipi dondurucu ve soğutucular




FRENIX 250

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C	1881 | 2126 | 2510 | 2010	900	932	71 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Curved tempered Low-E*Bombeli temperli Low-E*	NT: static, manual defrost · PT: ventilated*NT: statik, manuel defrost · PT: fanlı*	870 L | 1005 L | 1216 L | 865 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

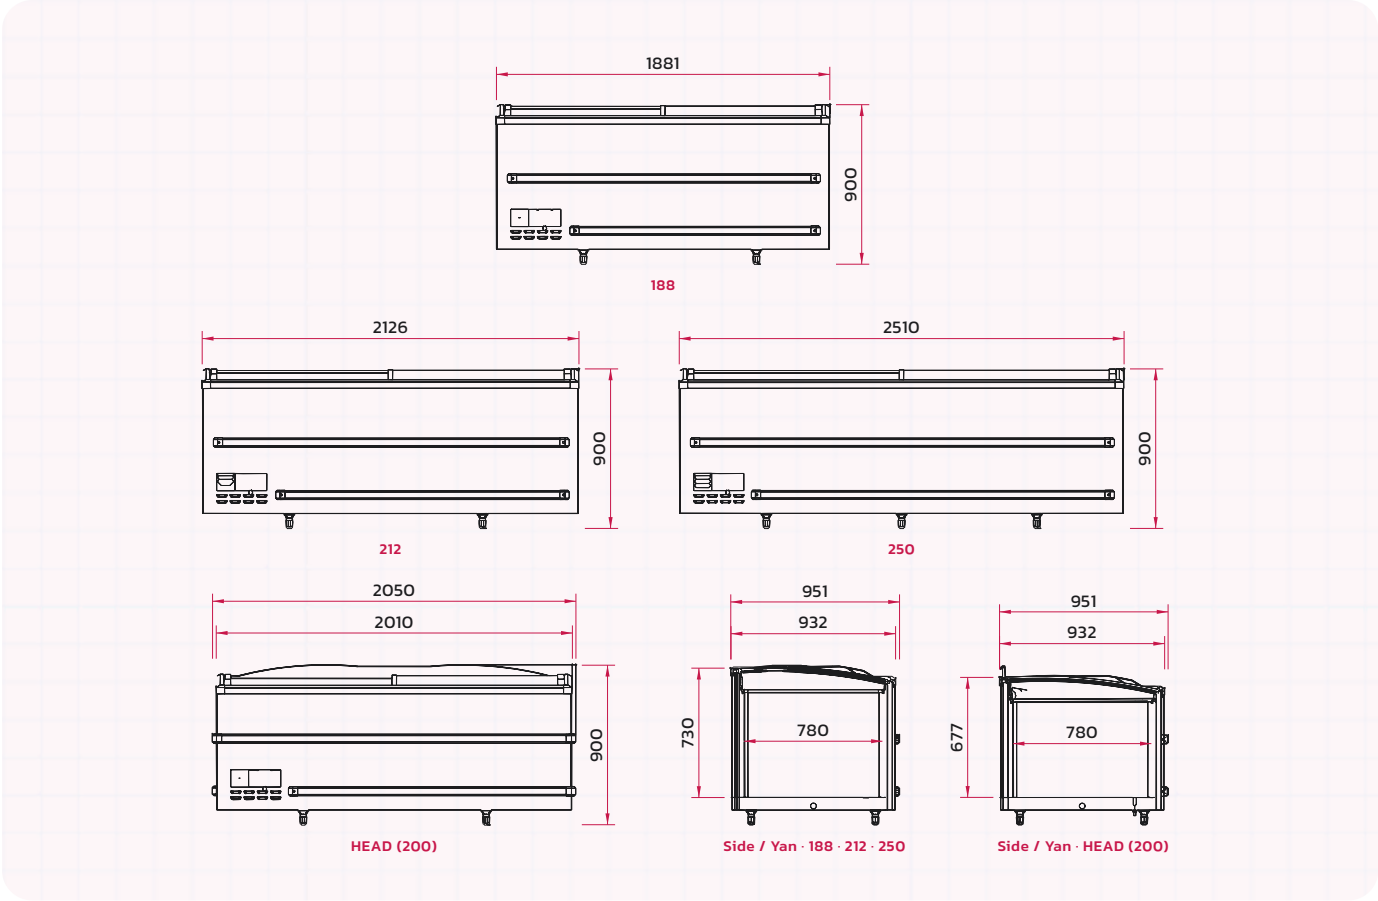

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır	Baskets / Sepet	Castors / Legs · Teker / Ayak
FRENIX 188	1881 × 932 × 900	870 L / 643 L / PT: 608 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX 212	2126 × 932 × 900	1005 L / 745 L / PT: 710 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX 250	2510 × 932 × 900	1216 L / 905 L / PT: 870 L	8 / 16 / 22 / 30	8 pcs / adet	6 / 6 pcs / adet
FRENIX HEAD (200)	2010 × 932 × 900	865 L / 620 L / PT: 585 L	12 / 24 / 35 / 39	7 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet

Features Özellikler

- Heat transfer through D-form aluminium pipe winding.
  D-form alüminyum boru sarımı ile ısı transferi.
- Insulation with 71 mm high-density polyurethane.
  71 mm yüksek yoğunluklu poliüretan yalıtım.
- Dust-proof condenser that does not require maintenance.
  Bakım gerektirmeyen toz geçirmez kondenser.
- Aluminium frame with electrostatic powder-painted, galvanized-coated inner and outer body.
  Alüminyum çerçeve; elektrostatik toz boyalı, galvaniz kaplı iç ve dış gövde.
- Negative (static), positive (dynamic) or dual-regime options with large volume.
  Negatif (statik), pozitif (dinamik) veya çift rejim seçenekleri ve geniş hacim.
- Suitable for single-block and square-type installation.
  Tek blok ve kare tip kuruluma uygundur.
- Allows different layouts in the store.
  Mağazada farklı yerleşim düzenlerine olanak tanır.

Options Opsiyonlar

Shelf system with separator (standard)
Ayırıcılı raf sistemi (standart)

Second-row bumpers
İkinci sıra tamponlar

Price label
Fiyat etiketi

Grid separators
Tel ayırıcılar

Grid baskets
Tel sepetler

Castors
Tekerler

Price holder for the island centre panel
Ada orta paneli için fiyat tutucu

Dual mode
Çift mod

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FRENIX FG

Island freezers & chillers
Ada tipi dondurucu ve soğutucular




FRENIX FG 250

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C	1881 | 2126 | 2510 | 2010	900	932	71 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Curved tempered Low-E*Bombeli temperli Low-E*	NT: static, manual defrost · PT: ventilated*NT: statik, manuel defrost · PT: fanlı*	870 L | 1005 L | 1216 L | 865 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

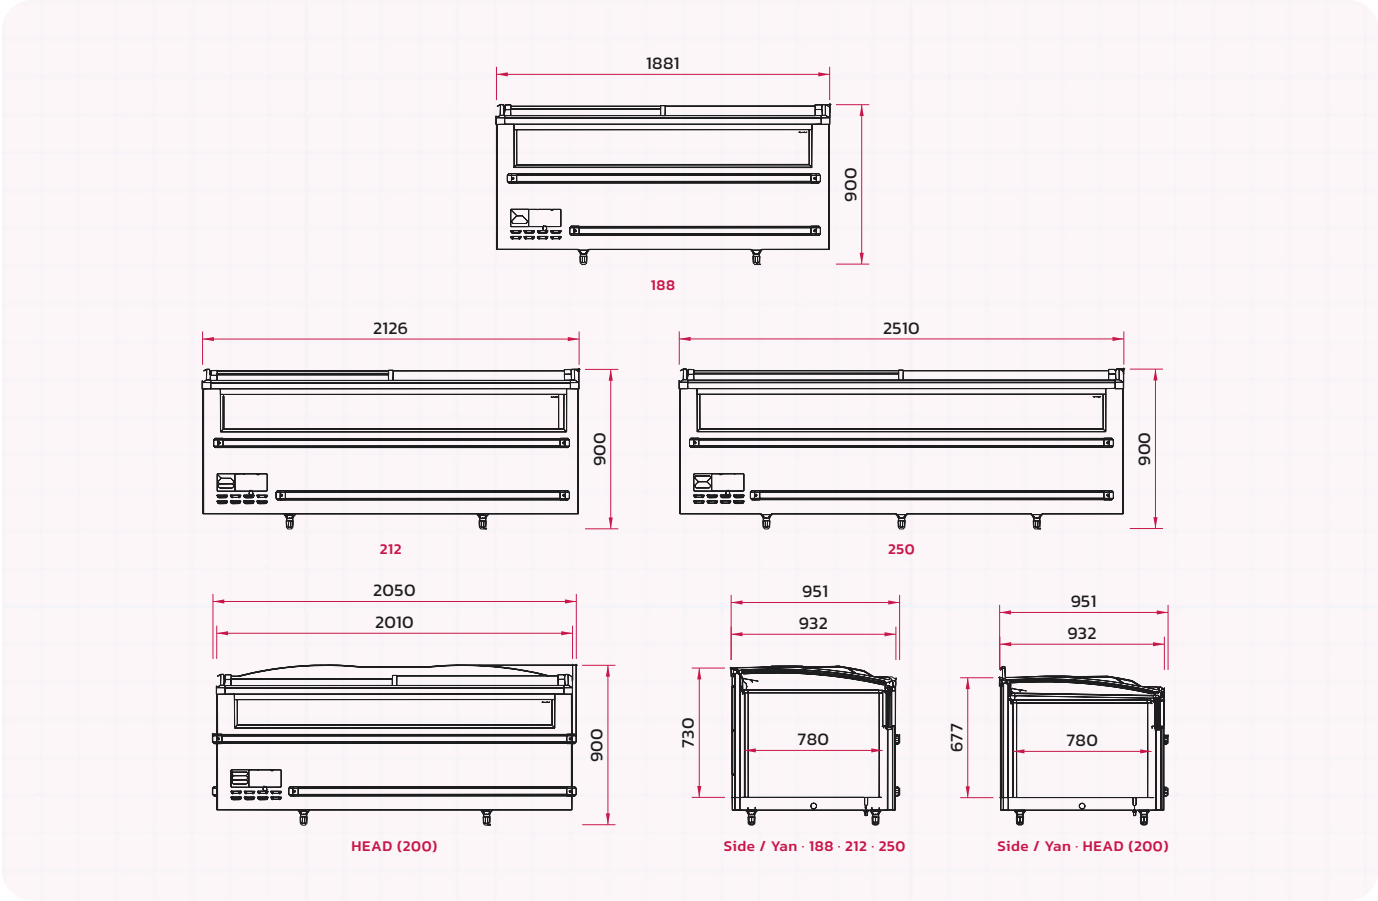

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır	Baskets / Sepet	Castors / Legs · Teker / Ayak
FRENIX FG 188	1881 × 932 × 900	870 L / 470 L / PT: 435 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX FG 212	2126 × 932 × 900	1005 L / 560 L / PT: 525 L	12 / 24 / 35 / 39	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
FRENIX FG 250	2510 × 932 × 900	1216 L / 670 L / PT: 635 L	8 / 16 / 22 / 30	8 pcs / adet	6 / 6 pcs / adet
FRENIX FG HEAD (200)	2010 × 932 × 900	865 L / 511 L / PT: 476 L	12 / 24 / 35 / 39	7 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet

Features Özellikler

- Heat transfer through D-form aluminium pipe winding.
  D-form alüminyum boru sarımı ile ısı transferi.
- Insulation with 71 mm high-density polyurethane.
  71 mm yüksek yoğunluklu poliüretan yalıtım.
- Dust-proof condenser that does not require maintenance.
  Bakım gerektirmeyen toz geçirmez kondenser.
- Aluminium frame with electrostatic powder-painted, galvanized-coated inner and outer body.
  Alüminyum çerçeve; elektrostatik toz boyalı, galvaniz kaplı iç ve dış gövde.
- Negative (static), positive (dynamic) or dual-regime options with large volume.
  Negatif (statik), pozitif (dinamik) veya çift rejim seçenekleri ve geniş hacim.
- Suitable for single-block and square-type installation.
  Tek blok ve kare tip kuruluma uygundur.
- Allows different layouts in the store.
  Mağazada farklı yerleşim düzenlerine olanak tanır.

Options Opsiyonlar

Shelf system with separator (standard)
Ayırıcılı raf sistemi (standart)

Second-row bumpers
İkinci sıra tamponlar

Price label
Fiyat etiketi

Grid separators
Tel ayırıcılar

Grid baskets
Tel sepetler

Castors
Tekerler

Price holder for the island centre panel
Ada orta paneli için fiyat tutucu

Dual mode
Çift mod

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

VELIX


No-Frost island freezers
No-Frost ada tipi dondurucular



VELIX 250

±C °	1881 | 2126 | 2510 | 2010	950	932	71 mm
NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Temperature Sıcaklık				
Curved tempered Low-E*Bombeli temperli Low-E*	NT: static, auto defrost · PT: ventilated*NT: statik, otomatik defrost · PT: fanlı*	980 L | 1123 L | 1351 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

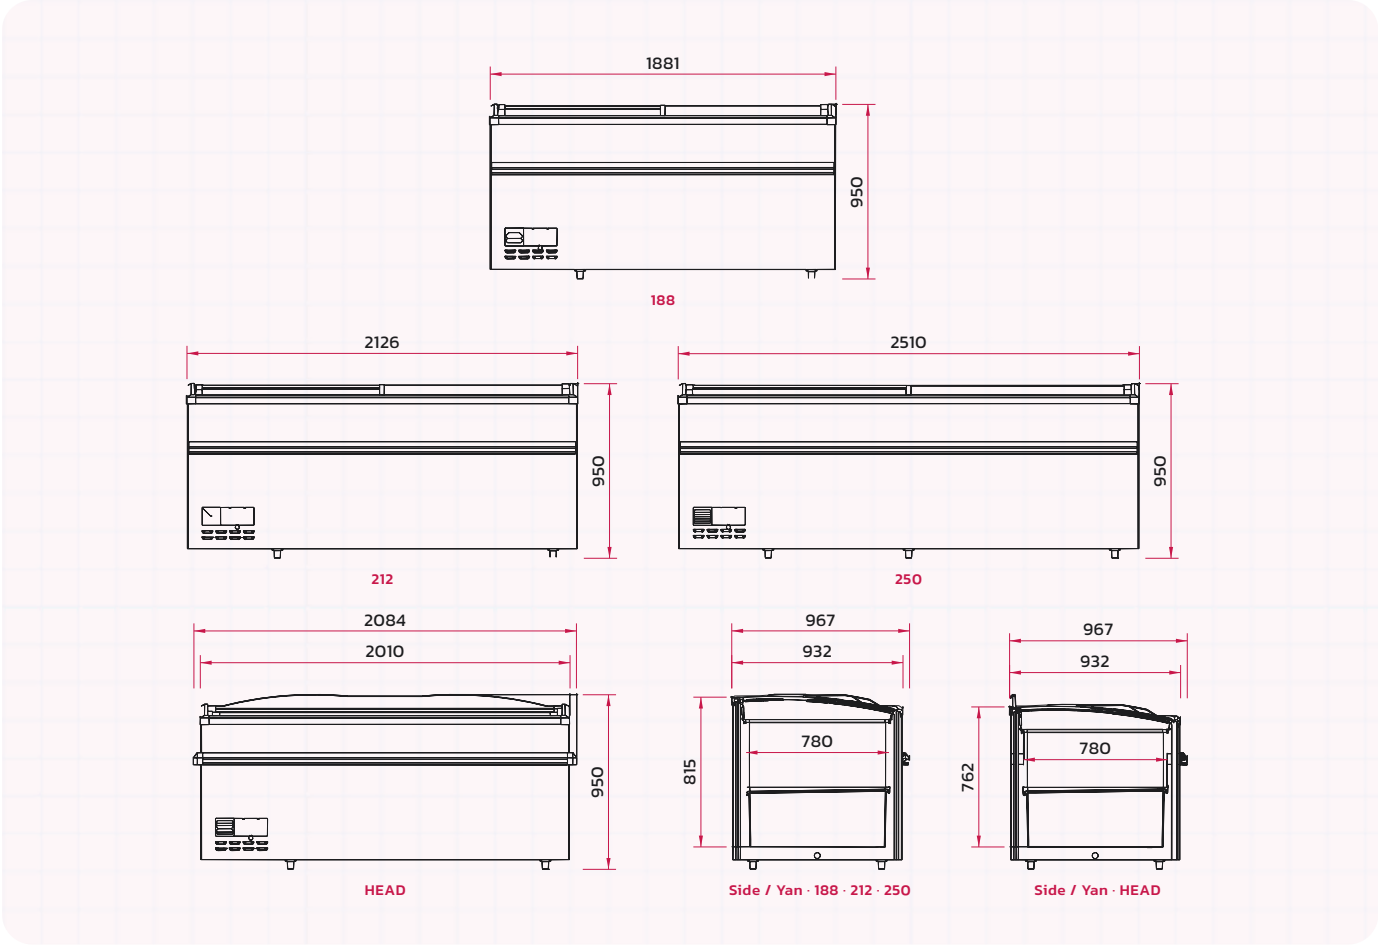

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır	Baskets / Sepet	Castors / Legs · Teker / Ayak
VELIX 188	1881 × 932 × 950	980 L / 756 L / PT: 721 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
VELIX 212	2126 × 932 × 950	1123 L / 870 L / PT: 835 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
VELIX 250	2510 × 932 × 950	1351 L / 1058 L / PT: 1023 L	8 / 16 / 16 / 20	8 pcs / adet	6 / 6 pcs / adet
VELIX HEAD	2010 × 932 × 950	980 L / 740 L / PT: 705 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet

Features Özellikler

- Inverter compressor option.
  İnverter kompresör seçeneği.
- No-Frost cabinet with hot-gas automatic defrost system.
  Sıcak gazlı otomatik defrost sistemine sahip No-Frost kabin.
- Defrosting is performed with hot gas in the system.
  Defrost işlemi sistemdeki sıcak gaz ile yapılır.
- Available in negative and dual-mode regimes.
  Negatif ve çift mod rejimlerinde mevcuttur.
- Different layouts with single-block and island-type options.
  Tek blok ve ada tipi seçeneklerle farklı yerleşimler.

Options Opsiyonlar

Shelf system with separator (standard)
Ayırıcılı raf sistemi (standart)

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Second-row bumpers
İkinci sıra tamponlar

Price label
Fiyat etiketi

Grid separators (set)
Tel ayırıcılar (set)

Grid baskets
Tel sepetler

Branding / sticker
Markalama / etiket

Castors (4 pcs)
Tekerler (4 adet)

Price holder for the island centre panel
Ada orta paneli için fiyat tutucu

Castors (6 pcs)
Tekerler (6 adet)

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

VELIX FG


No-Frost island freezers
No-Frost ada tipi dondurucular



VELIX FG 250

±C ° NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C Temperature Sıcaklık	mm 1881 | 2126 | 2510 | 2010 Length (mm) Uzunluk (mm)	mm 950 Height (mm) Yükseklik (mm)	mm 932 Depth (mm) Derinlik (mm)	mm 71 mm Insulation Yalıtım
Curved tempered Low-E*Bombeli temperli Low-E* Glass Cam	NT: static, auto defrost · PT: ventilated*NT: statik, otomatik defrost · PT: fanlı* Cooling system Soğutma sistemi	L 986 L | 1130 L | 1360 L | 983 L Gross volume Brüt hacim	R290 Refrigerant Soğutucu gaz	220-240 V / 50 Hz Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

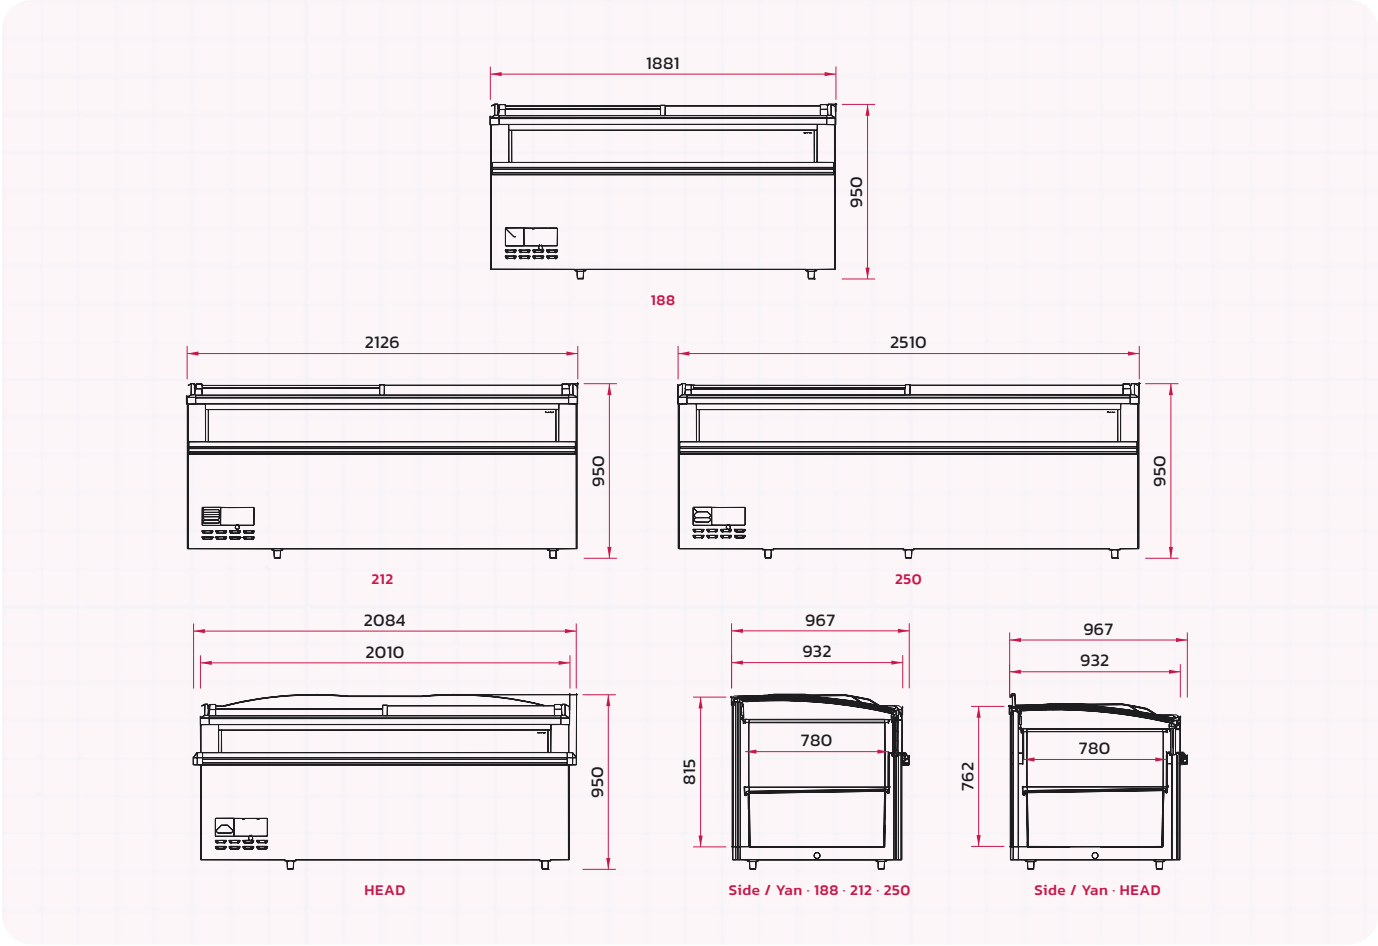

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır	Baskets / Sepet	Castors / Legs · Teker / Ayak
VELIX FG 188	1881 × 932 × 950	986 L / 633 L / PT: 598 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
VELIX FG 212	2126 × 932 × 950	1130 L / 730 L / PT: 695 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet
VELIX FG 250	2510 × 932 × 950	1360 L / 891 L / PT: 856 L	8 / 16 / 16 / 20	8 pcs / adet	6 / 6 pcs / adet
VELIX FG HEAD	2010 × 932 × 950	983 L / 685 L / PT: 650 L	12 / 24 / 24 / 26	6 pcs / adet	4 / 4 pcs / adet

Features Özellikler

- Inverter compressor option.
  İnverter kompresör seçeneği.
- No-Frost cabinet with hot-gas automatic defrost system.
  Sıcak gazlı otomatik defrost sistemine sahip No-Frost kabin.
- Defrosting is performed with hot gas in the system.
  Defrost işlemi sistemdeki sıcak gaz ile yapılır.
- Available in negative and dual-mode regimes.
  Negatif ve çift mod rejimlerinde mevcuttur.
- Different layouts with single-block and island-type options.
  Tek blok ve ada tipi seçeneklerle farklı yerleşimler.

Options Opsiyonlar

Shelf system with separator (standard)
Ayırıcılı raf sistemi (standart)

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Second-row bumpers
İkinci sıra tamponlar

Price label
Fiyat etiketi

Grid separators (set)
Tel ayırıcılar (set)

Grid baskets
Tel sepetler

Branding / sticker
Markalama / etiket

Castors (4 pcs)
Tekerler (4 adet)

Price holder for the island centre panel
Ada orta paneli için fiyat tutucu

Castors (6 pcs)
Tekerler (6 adet)

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

NORDIX


Top-mounted glass-door units
Cam kapılı üst üniteler



NORDIX 250

±C ° NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C Temperature Sıcaklık	mm 1290 | 2121 | 2506 Length (mm) Uzunluk (mm)	mm 2470 | 2476 Height (mm) Yükseklik (mm)	mm 950 Depth (mm) Derinlik (mm)	mm 61 mm Insulation Yalıtım
Triple tempered | Curved tempered Low-E*Üç katlı temperli | Bombeli temperli Low-E* Glass Cam	Dynamic*Dinamik* Cooling system Soğutma sistemi	L 505 L | 865 L | 1030 L Gross volume Brüt hacim	R290 Refrigerant Soğutucu gaz	220-240 V / 50 Hz Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

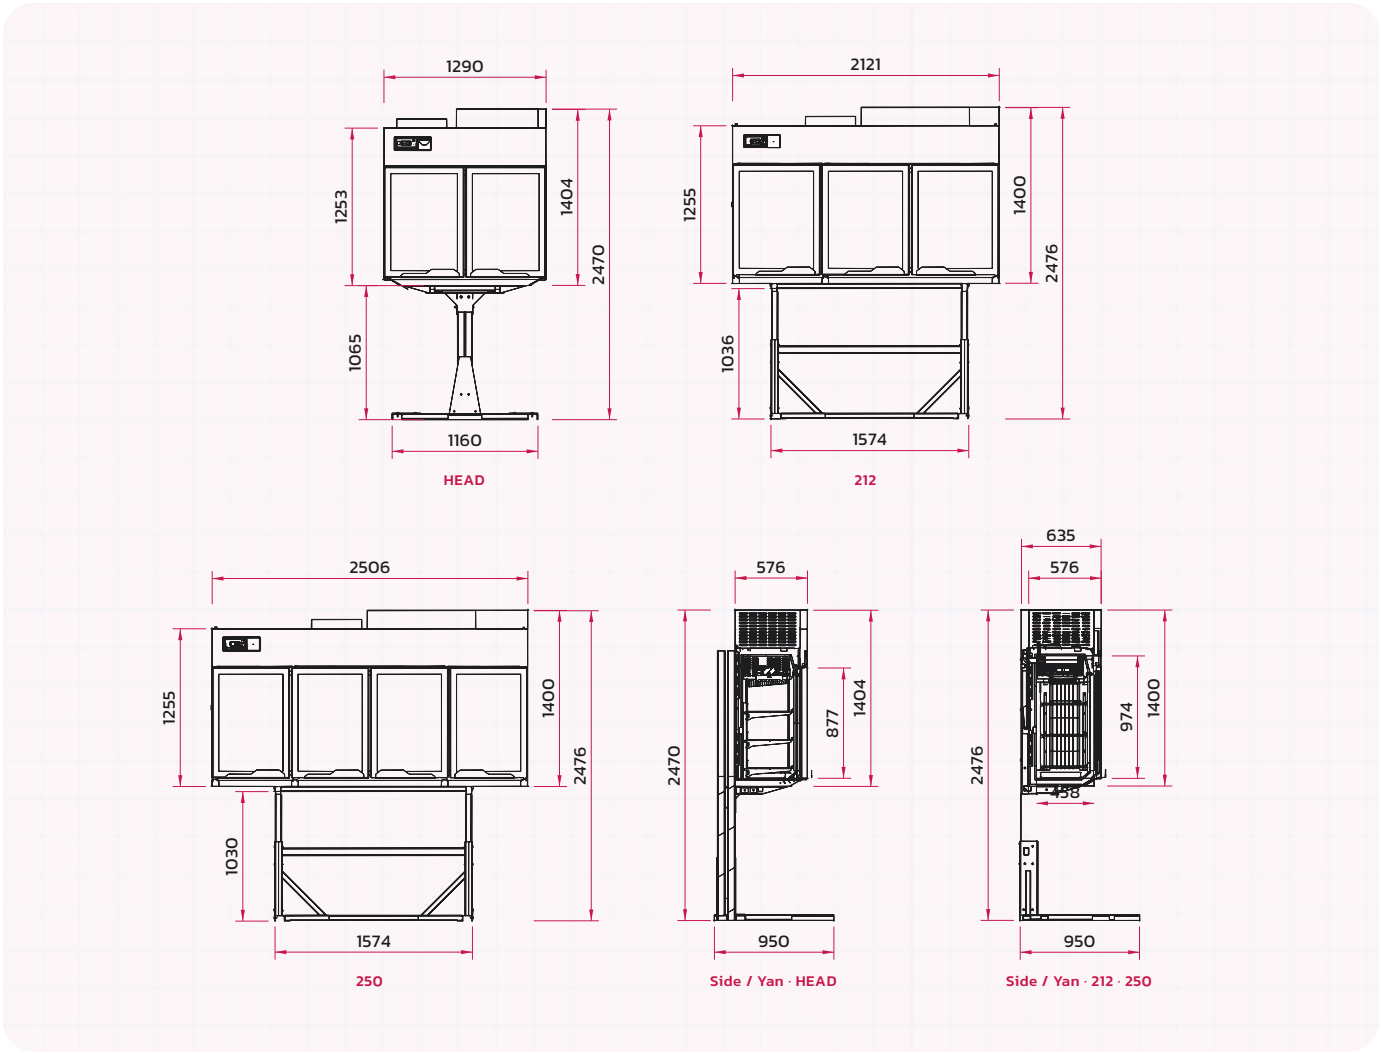

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır
NORDIX HEAD	1290 × 950 × 2470	505 L / 410 L	12 / 25 / 28
NORDIX 212	2121 × 950 × 2476	865 L / 825 L	5 / 12 / 12 / 13
NORDIX 250	2506 × 950 × 2476	1030 L / 990 L	4 / 8 / 8 / 10

Features Özellikler

- Top-freezer solution that saves floor space and adapts to all kinds of chest freezers in the store.
  Zemin alanı kazandıran ve mağazadaki her tür sandık tipi dondurucuya uyum sağlayan üst dondurucu çözümü.
- Automatic defrost.
  Otomatik defrost.
- Display products as a stand-alone unit or as an island.
  Ürünleri tek başına ya da ada olarak sergileme imkânı.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Door lighting
Kapı aydınlatması

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Colours Renkler

NORDIX HEAD

- **RAL 9002**
  Standard / Standart
- **RAL 9005**
  Optional / Opsiyonel
- **RAL 7043**
  Optional / Opsiyonel

NORDIX 212, NORDIX 250

- **Inner Body RAL 9002**
  İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005**
  Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

ARCTIX

Panoramic promotional islands, plug-in
Plug-in panoramik promosyon adaları




ARCTIX 1500

±C °	mm	mm	mm	L
0/+2 °C | +2/+4 °C	1200 | 1500	920	1200	345 L | 445 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim

Plug-in · Fişli	Ventilated · Fanlı	R290	Off-cycle · Kompresör durmalı	230 V · 1~ · 50 Hz
Unit type Ünite tipi	Cooling system Soğutma sistemi	Refrigerant Soğutucu gaz	Defrost Defrost tipi	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

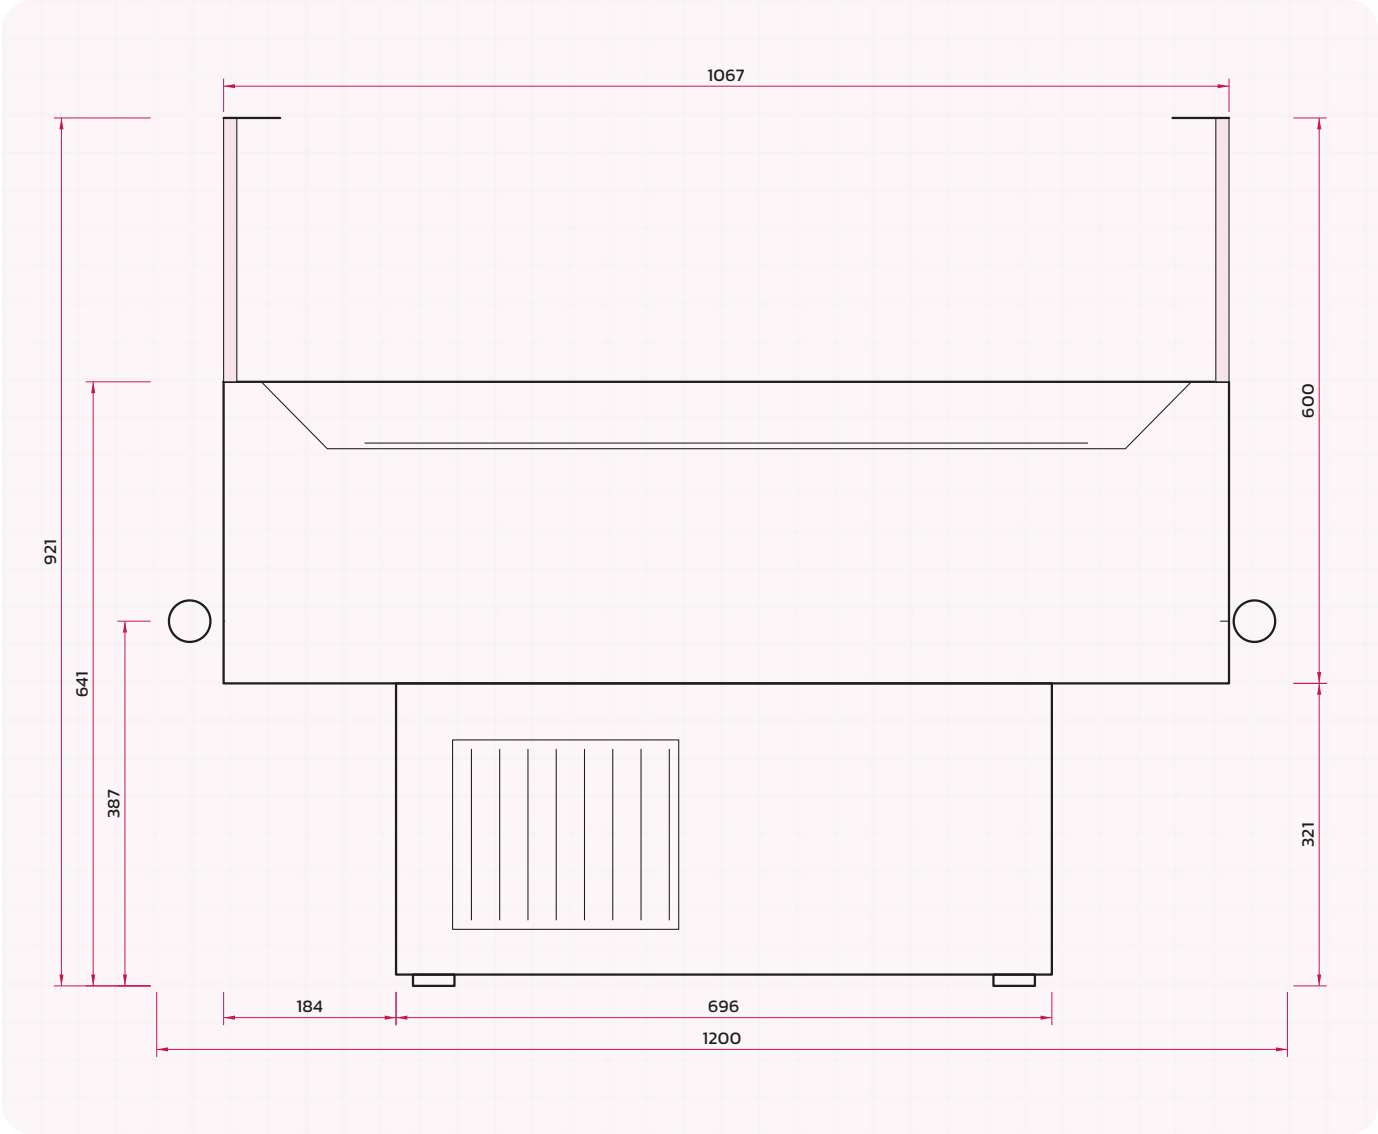

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Product temp. · Ürün sıcaklığı
ARCTIX 1200	1200 × 1200 × 920	345 / 228	154	-1/+5 °C
ARCTIX 1500	1500 × 1200 × 920	445 / 292	192	-1/+7 °C

Features Özellikler

- Panoramic promotional island for fresh and packaged products: meat, sandwiches, drinks and dairy.
  Taze ve paketli ürünler için panoramik promosyon adası: et, sandviç, içecek ve süt ürünleri.
- Two sizes, 1200 × 1200 and 1500 × 1200 mm, 920 mm high including bumpers.
  İki ölçü: 1200 × 1200 ve 1500 × 1200 mm, tamponlar dahil 920 mm yükseklik.
- Multiplexable: units can be joined into a longer island.
  Birleştirilebilir: üniteler yan yana eklenerek daha uzun bir ada oluşturulur.
- Ventilated refrigeration with a plug-in R290 unit.
  R290 gazlı plug-in ünite ile fanlı soğutma.
- Climate class 3 (25 °C / 60% RH); product classes 3M1 (1200) and 3M2 (1500).
  İklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfları 3M1 (1200) ve 3M2 (1500).
- LED lighting; sliding lids optional.
  LED aydınlatma; sürgülü kapaklar opsiyonel.


Options Opsiyonlar


Sliding lids
Sürgülü kapaklar

White, RAL 7012 or RAL 7016 (inside, outside, plinth)
Beyaz, RAL 7012 veya RAL 7016 (iç, dış, kaide)

Colours Renkler

- **Inner Body RAL 9005**
  İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005**
  Dış Gövde · Standard / Standart
- **Plinth RAL 9005**
  Kaide · Standard / Standart

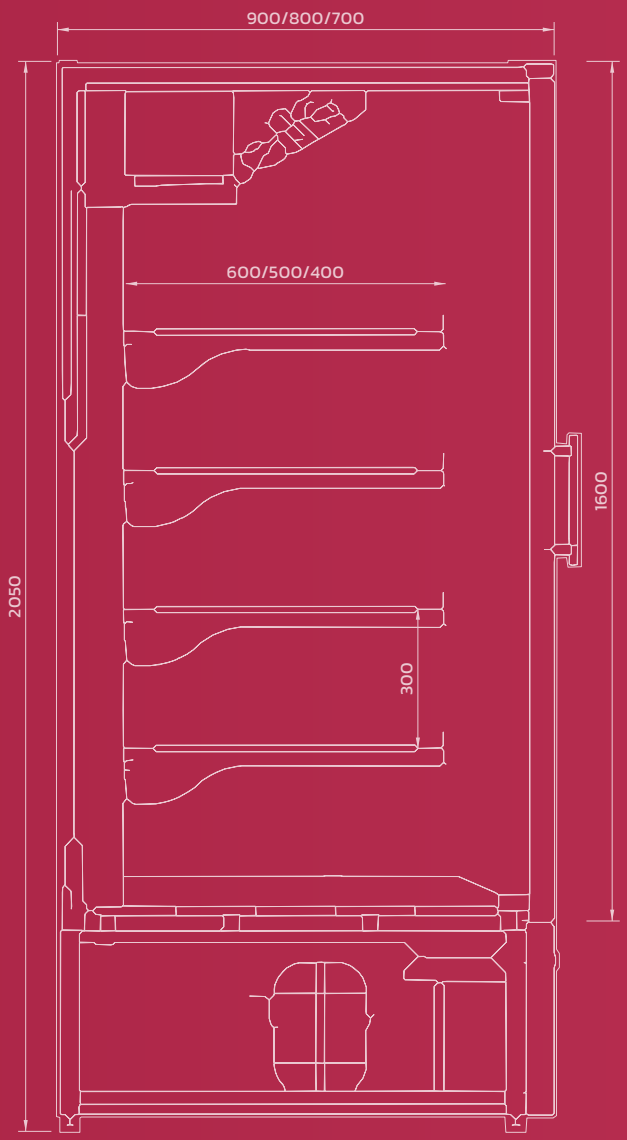
900/800/700
600/500/400
1600
2050
300

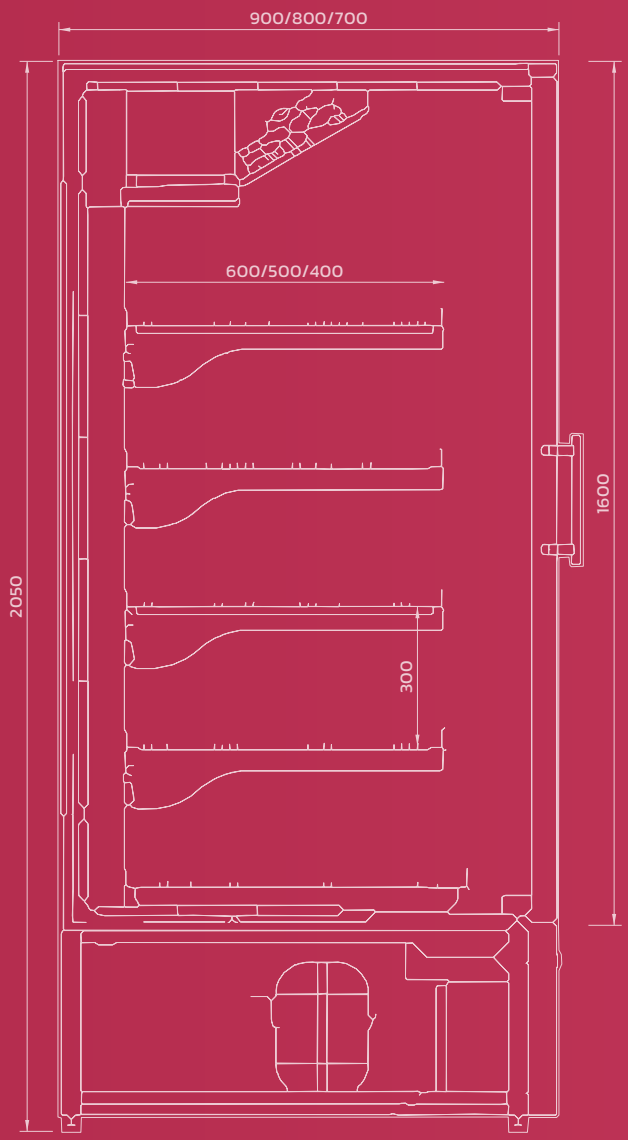
900/800/700
600/500/400
1600
2050
300

02

Upright Glass-Door Cabinets

Dik Cam Kapılı Dolaplar

LUMIX | LUMIX NT | LUMIX M&D | LUMIX NT M&D | LUMIX PREMIUM | LUMIX NT PREMIUM | LUMIX EDGE | CRIO | CRIO NT | FROSTECH TB

LUMIX

Upright glass-door cabinets
Dik cam kapılı dolaplar




LUMIX 1910 4D

±C °	mm	mm	mm	mm
+1°C/+7°C	630 | 805 | 1270 | 1620 | 1910	2082	795 | 748	43 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

Double tempered + Low-E + argon*Çift temperli + Low-E + argon*	Ventilated*Fanlı*	550 L | 730 L | 1200 L | 1555 L | 1850 L	R600 | R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

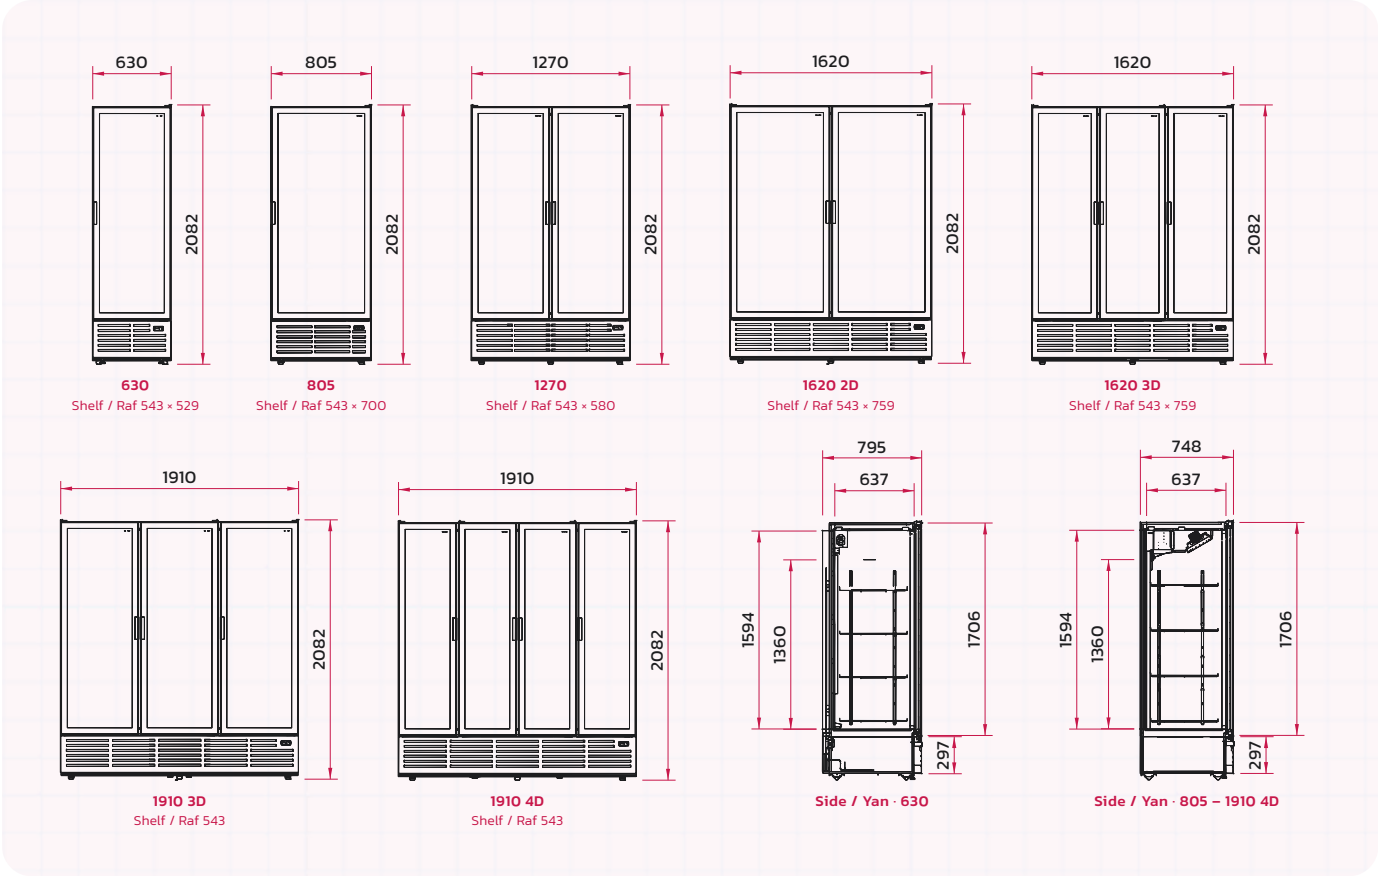

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX 630	630 × 795 × 2082	550 L / 537 L	26 / 46 / 56
LUMIX 805	805 × 748 × 2082	730 L / 680 L	21 / 42 / 48
LUMIX 1270	1270 × 748 × 2082	1200 L / 1103 L	12 / 27 / 30
LUMIX 1620 2D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX 1620 3D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX 1910 3D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20
LUMIX 1910 4D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20

Features Özellikler

- Frameless, full-door design with large volume.
  Geniş hacimli, çerçevesiz tam kapı tasarımı.
- Large internal volume with a depth of 74 cm.
  74 cm derinlikle geniş iç hacim.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Frameless glass, LED illumination and different colour options.
  Çerçevesiz cam, LED aydınlatma ve farklı renk seçenekleri.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- High insulation with Low-E coated, argon gas-filled glass.
  Low-E kaplamalı, argon gazlı cam ile yüksek yalıtım.
- Various door sizes for both chiller and freezer versions.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı kapı ölçüleri.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Automatic defrost
Otomatik defrost

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT


Upright glass-door freezers
Dik cam kapılı dondurucular




LUMIX NT 1960 3D

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C /-23°C	666 | 1306 | 1966	2082	804 | 811	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Triple tempered*Üç katlı temperli*	Ventilated | Dynamic*Fanlı | Dinamik*	L		
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	548 L | 1210 L | 1875 L Gross volume Brüt hacim	R290 Refrigerant Soğutucu gaz	220-240 V / 50 Hz Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

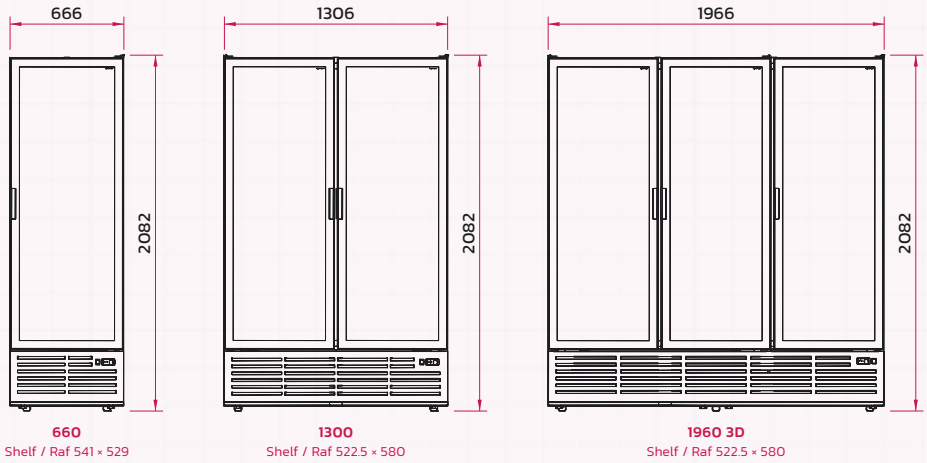

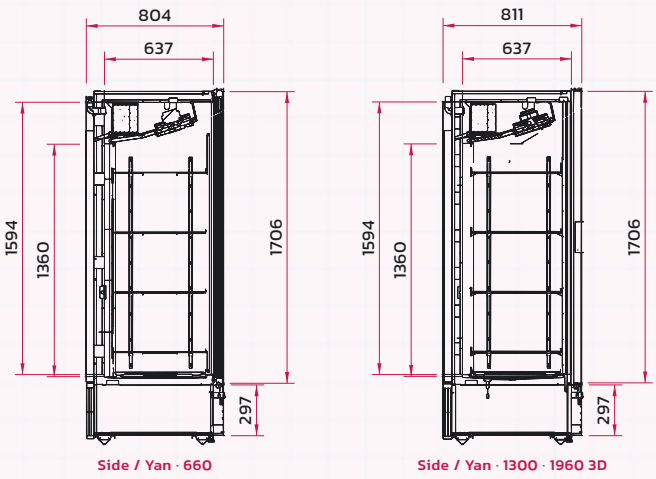

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX NT 660	666 × 804 × 2082	548 L / 500 L	20 / 42 / 51
LUMIX NT 1300	1306 × 811 × 2082	1210 L / 1115 L	11 / 22 / 26
LUMIX NT 1960 3D	1966 × 804 × 2082	1875 L / 1750 L	6 / 13 / 15

Features Özellikler

- Frameless, full-door design with large volume.
  Geniş hacimli, çerçevesiz tam kapı tasarımı.
- Large internal volume with a depth of 74 cm.
  74 cm derinlikle geniş iç hacim.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Frameless glass, LED illumination and different colour options.
  Çerçevesiz cam, LED aydınlatma ve farklı renk seçenekleri.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- High insulation with Low-E coated, argon gas-filled glass.
  Low-E kaplamalı, argon gazlı cam ile yüksek yalıtım.
- Various door sizes for both chiller and freezer versions.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı kapı ölçüleri.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX M&D

Upright glass-door cabinets for supermarkets
Süpermarketler için dik cam kapılı dolaplar




LUMIX M&D 1910 4D

±C °	mm	mm	mm	mm
0°C/+2°C | -1°C/+2°C	630 | 805 | 1270 | 1620 | 1910	2082	795 | 748	43 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Double tempered + Low-E + argon*Çift temperli + Low-E + argon*	Ventilated*Fanlı*	550 L | 730 L | 1200 L | 1555 L | 1850 L	R600 | R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

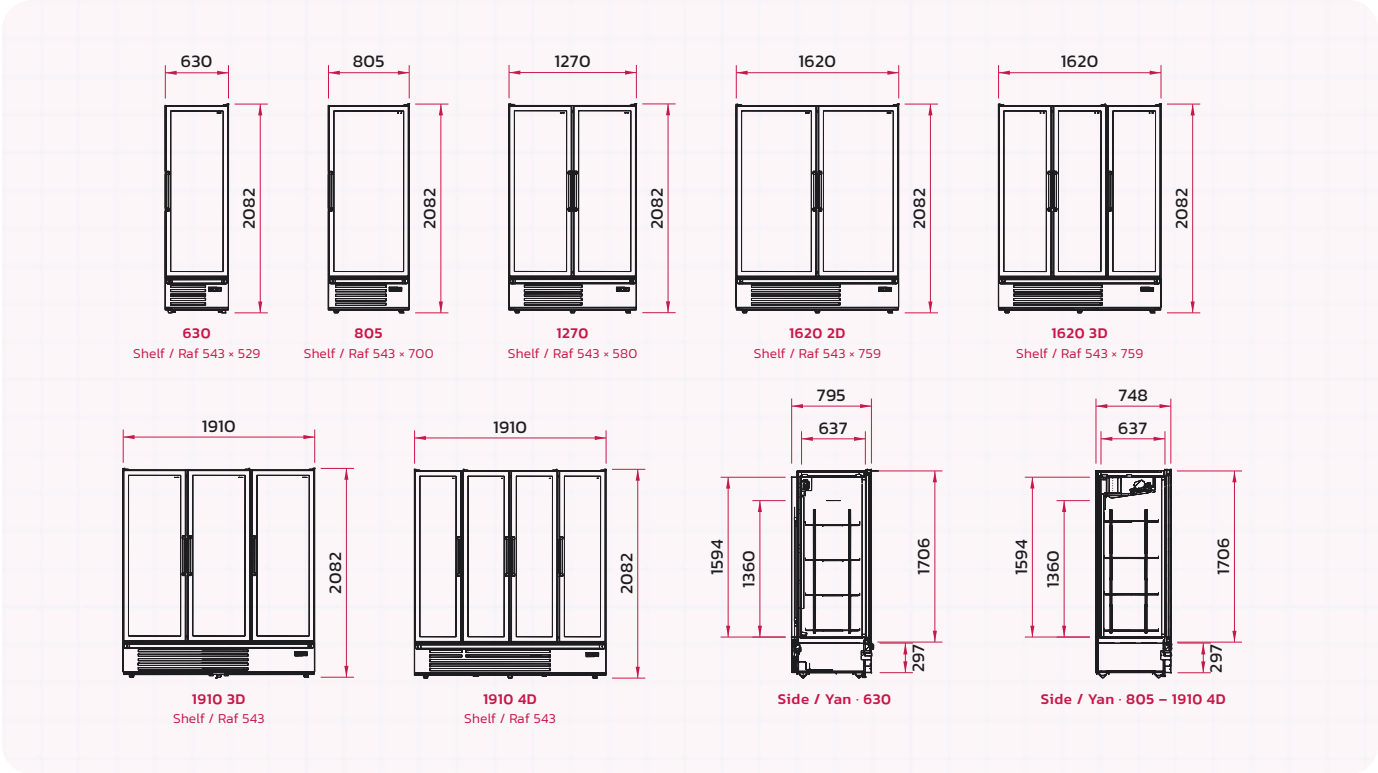

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX M&D 630	630 × 795 × 2082	550 L / 537 L	26 / 46 / 56
LUMIX M&D 805	805 × 748 × 2082	730 L / 680 L	21 / 42 / 48
LUMIX M&D 1270	1270 × 748 × 2082	1200 L / 1103 L	12 / 27 / 30
LUMIX M&D 1620 2D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX M&D 1620 3D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX M&D 1910 3D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20
LUMIX M&D 1910 4D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20

Features Özellikler

- Ergonomic door handle.
  Ergonomik kapı kolu.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Developed for supermarkets: 3M0 operating conditions using an evaporator with automatic defrost; with the NT version, the LUMIX M&D line covers chiller and freezer cabinets.
  Süpermarketler için geliştirildi: otomatik defrostlu evaporatör ile 3M0 çalışma koşulları; NT versiyonla LUMIX M&D hattı soğutucu ve dondurucu dolapları kapsar.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Standard / Standart

Inner Body RAL 9005
İç Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 9002
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 7043
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT M&D


Upright glass-door freezers for supermarkets
Süpermarketler için dik cam kapılı dondurucular




LUMIX NT M&D 1960 3D

±C °	mm	mm	mm	mm
-18°C/-23°C	666 | 1306 | 1966	2082	804 | 811	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Triple tempered*Üç katlı temperli*	Ventilated | Dynamic*Fanlı | Dinamik*	548 L | 1210 L | 1875 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

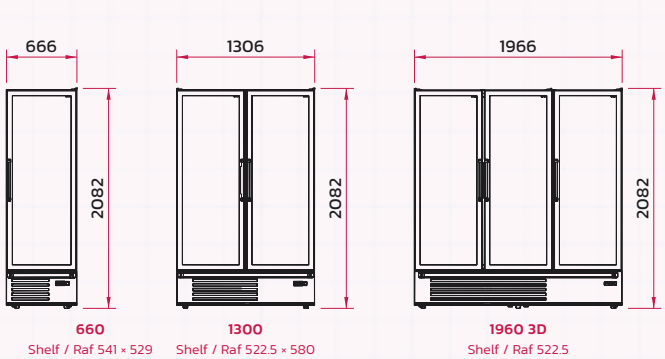

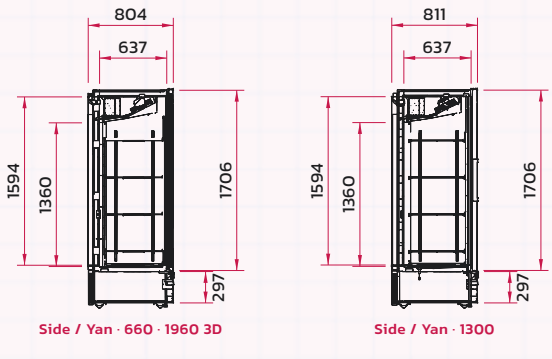

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX NT M&D 660	666 × 804 × 2082	548 L / 500 L	20 / 42 / 51
LUMIX NT M&D 1300	1306 × 811 × 2082	1210 L / 1115 L	11 / 22 / 22 / 26
LUMIX NT M&D 1960 3D	1966 × 804 × 2082	1875 L / 1750 L	6 / 13 / 15

Features Özellikler

- Ergonomic door handle.
  Ergonomik kapı kolu.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Developed for supermarkets: 3M0 operating conditions using an evaporator with automatic defrost; with the NT version, the LUMIX M&D line covers chiller and freezer cabinets.
  Süpermarketler için geliştirildi: otomatik defrostlu evaporatör ile 3M0 çalışma koşulları; NT versiyonla LUMIX M&D hattı soğutucu ve dondurucu dolapları kapsar.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

LUMIX NT M&D 660, LUMIX NT M&D 1300

- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 7043** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Inner Body RAL 9005** — İç Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 9002** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT M&D 1960 3D

- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9002** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 7043** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX PREMIUM

Upright glass-door cabinets, customisable
Özelleştirilebilir dik cam kapılı dolaplar




LUMIX PREMIUM 1910 4D

±C °	mm	mm	mm	mm
+1°C/+7°C	630 | 805 | 1270 | 1620 | 1910	2082	795 | 748	43 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Double tempered + Low-E + argon*Çift temperli + Low-E + argon*	Ventilated*Fanlı*	550 L | 730 L | 1200 L | 1555 L | 1850 L	R600 | R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

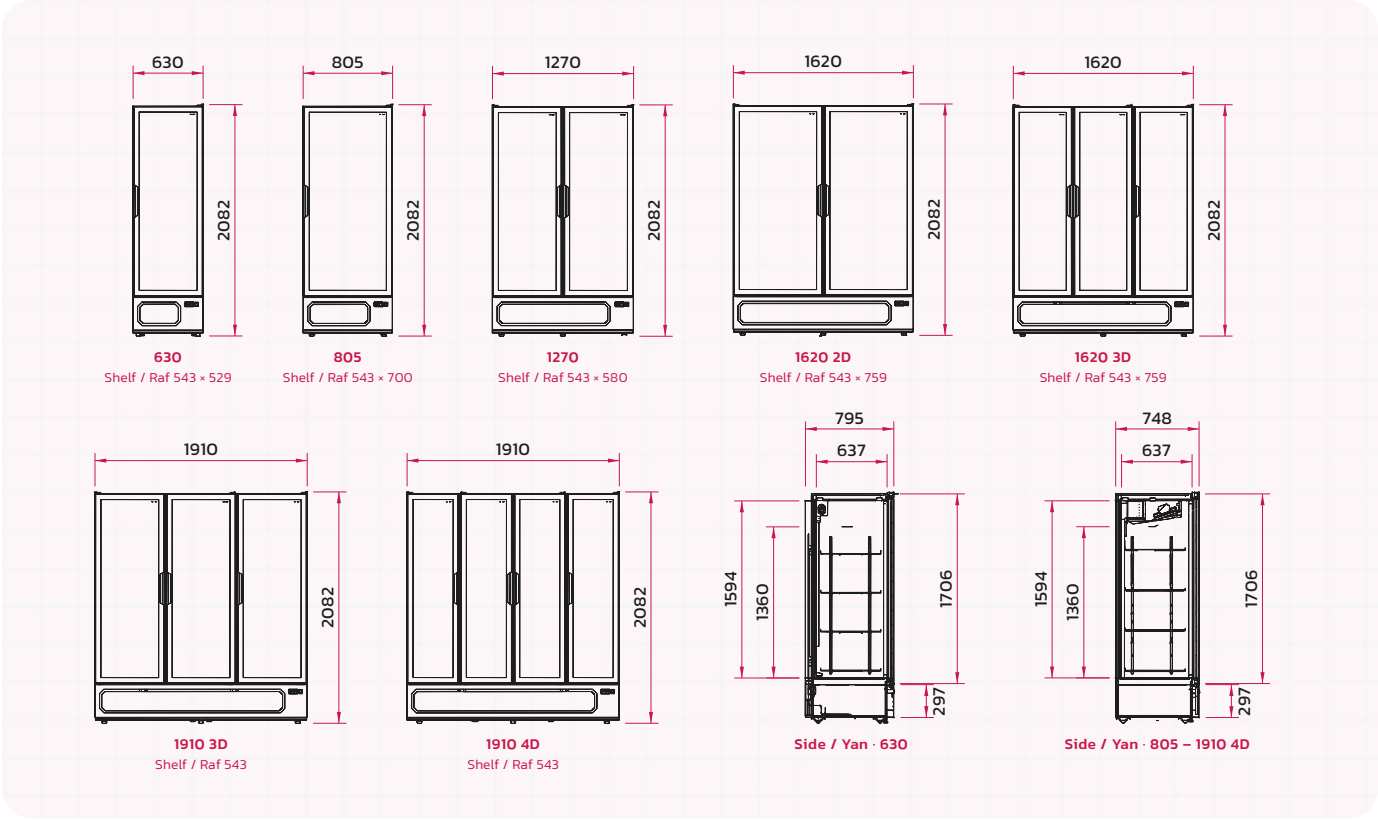

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX PREMIUM 630	630 × 795 × 2082	550 L / 537 L	26 / 46 / 56
LUMIX PREMIUM 805	805 × 748 × 2082	730 L / 680 L	21 / 42 / 48
LUMIX PREMIUM 1270	1270 × 748 × 2082	1200 L / 1103 L	12 / 27 / 30
LUMIX PREMIUM 1620 2D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX PREMIUM 1620 3D	1620 × 748 × 2082	1555 L / 1432 L	10 / 21 / 24
LUMIX PREMIUM 1910 3D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20
LUMIX PREMIUM 1910 4D	1910 × 748 × 2082	1850 L / 1630 L	9 / 18 / 20

Features Özellikler

- Full-size handle and special-design front grill.
  Tam boy kol ve özel tasarım ön ızgara.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Customisation options such as chrome-plated handle, LED-lit front grill and door lighting.
  Krom kaplama kol, LED aydınlatmalı ön ızgara ve kapı aydınlatması gibi özelleştirme seçenekleri.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Illuminated front grille
Aydınlatmalı ön ızgara

Automatic defrost
Otomatik defrost

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

Inner Body RAL 9005
İç Gövde · Standard / Standart

Inner Body RAL 9002
İç Gövde · Optional / Opsiyonel

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 7042
Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT PREMIUM


Upright glass-door freezers, customisable
Özelleştirilebilir dik cam kapılı dondurucular



LUMIX NT PREMIUM 1960

±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C /-23°C	666 | 1306 | 1966	2082	804 | 811	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım
Triple tempered*Üç katlı temperli*	Ventilated | Dynamic*Fanlı | Dinamik*	548 L | 1210 L | 1875 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

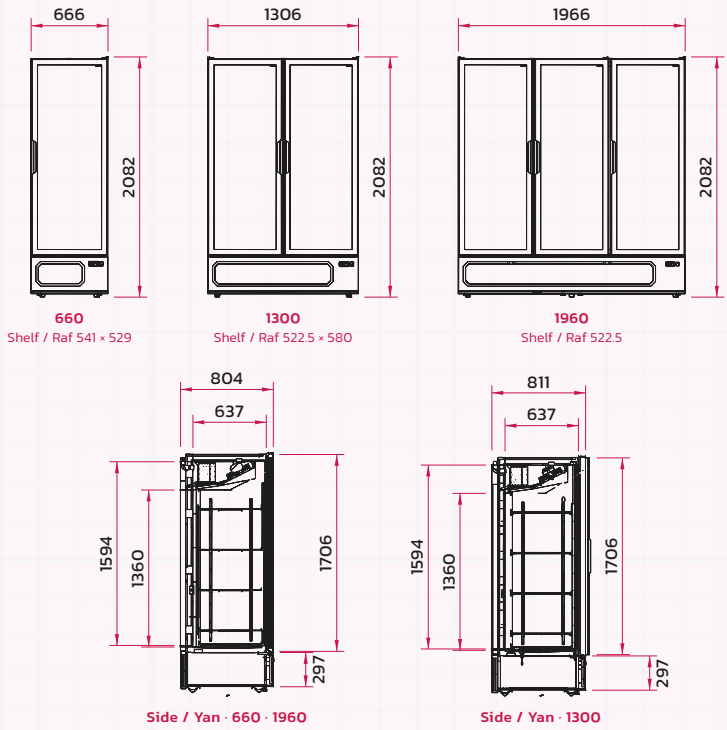

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX NT PREMIUM 660	666 × 804 × 2082	548 L / 500 L	20 / 42 / 51
LUMIX NT PREMIUM 1300	1306 × 811 × 2082	1210 L / 1115 L	11 / 22 / 26
LUMIX NT PREMIUM 1960	1966 × 804 × 2082	1875 L / 1750 L	6 / 13 / 15

Features Özellikler

- Full-size handle and special-design front grill.
  Tam boy kol ve özel tasarım ön ızgara.
- Food and beverage in 3M1 and 3M2 conditions, or frozen food with the NT version.
  3M1 ve 3M2 koşullarında gıda ve içecek, NT versiyonla dondurulmuş gıda.
- Customisation options such as chrome-plated handle, LED-lit front grill and door lighting.
  Krom kaplama kol, LED aydınlatmalı ön ızgara ve kapı aydınlatması gibi özelleştirme seçenekleri.
- Cabinets placed side by side look like a single cabinet.
  Yan yana yerleştirilen dolaplar tek bir dolap gibi görünür.
- Different sizes for chiller and freezer versions allow various placement combinations.
  Soğutucu ve dondurucu versiyonlarda farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Door lighting
Kapı aydınlatması

Illuminated front grille
Aydınlatmalı ön ızgara

Upper canopies
Üst kanopiler

Colours Renkler

LUMIX NT PREMIUM 660, LUMIX NT PREMIUM 1300

- **Inner Body RAL 9005** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 7042** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX NT PREMIUM 1960

- **Inner Body RAL 9002** — İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9002** — Dış Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel
- **Outer Body RAL 7043** — Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

LUMIX EDGE

Upright glass-door cabinets with LED door edge lighting
LED kapı kenar aydınlatmalı dik cam kapılı dolaplar




LUMIX EDGE 1620 3D

±C °	mm	mm	mm	mm
+1°C/+7°C	670 | 1310 | 1660	2140	835 | 786	43 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Double tempered + Low-E + argon*Çift temperli + Low-E + argon*	Ventilated*Fanlı*	550 L | 1200 L | 1555 L	R600 | R290	220-240 V / 50 Hz
Glass Cam	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

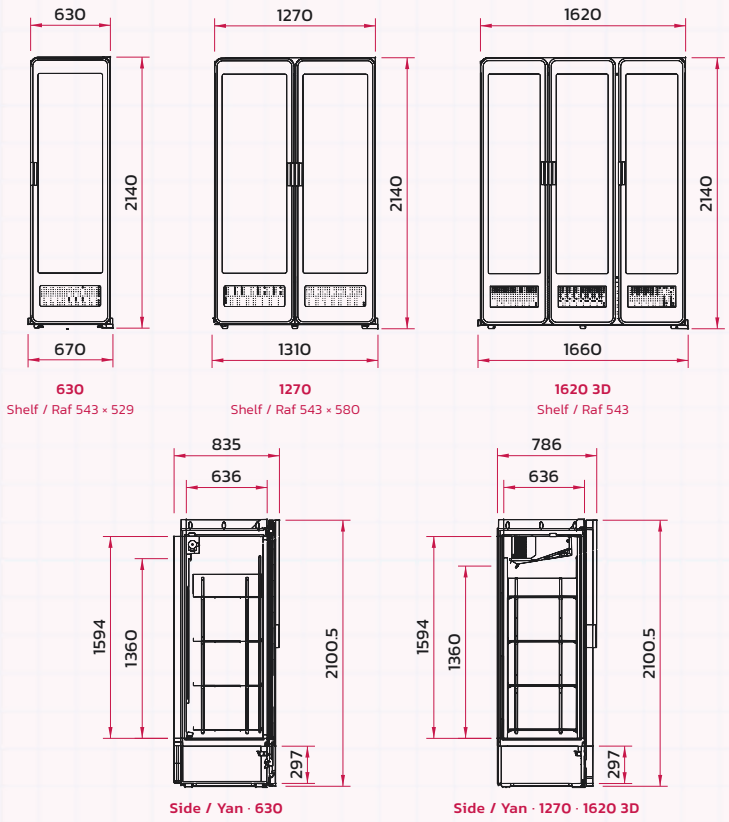

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC-HC / Truck / Tır
LUMIX EDGE 630	670 × 835 × 2140	550 L / 537 L	20 / 42 / 53
LUMIX EDGE 1270	1310 × 786 × 2140	1200 L / 1103 L	11 / 23 / 25
LUMIX EDGE 1620 3D	1660 × 786 × 2140	1555 L / 1432 L	7 / 14 / 16

Features Özellikler

- All-glass appearance.
  Tamamen cam görünüm.
- Exterior door LED lighting in different colours, or RGB (red/green/blue) LED.
  Dış kapıda farklı renklerde LED veya RGB (kırmızı/yeşil/mavi) LED aydınlatma.
- LED animation through addressable LEDs and a dedicated electronic card.
  Adreslenebilir LED ve özel elektronik kart ile LED animasyonu.
- Optional motion sensor triggers different light effects according to the customer's position.
  Opsiyonel hareket sensörü, müşterinin konumuna göre farklı ışık efektleri sunar.
- Different sizes allow various placement combinations.
  Farklı ölçülerle çeşitli yerleşim kombinasyonları.

Options Opsiyonlar

Price label profile
Fiyat etiketi profili

Extra shelves
İlave raflar

Branding
Markalama

Castors
Tekerler

Multicolour / changeable exterior LED
Çok renkli / değiştirilebilir dış LED

Motion sensor with customer-tracking light animation
Müşteriyi takip eden ışık animasyonlu hareket sensörü

Exterior LED flow-effect animation
Dış LED akış efekti animasyonu

Upper canopies
Üst kanopiler

RGB option: buttons change the door LEDs to 7 different colours; motion sensor option
RGB opsiyonu: butonlarla kapı LED'leri 7 farklı renge geçer; hareket sensörü opsiyonu

Colours Renkler

- **Inner Body RAL 9005**
  İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005**
  Dış Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 7043**
  Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

CRIO


Plug-in glass-door cabinets
Plug-in cam kapılı dolaplar



CRIO 2050

±C °	mm	mm	mm	mm
3M(-1/+6 °C) | 3M1(-1/+5 °C) | 3M2(-1/+7 °C)	700 | 1400 | 2050 | 2700	2050	700 / 800 / 900	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)
Plug-in · Fişli	+2/+4 °C	1 | 2 | 3 | 4	230 V · 1~ · 50 Hz · 1/3+ | 1/2 | 1 | 1 1/4 HP	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

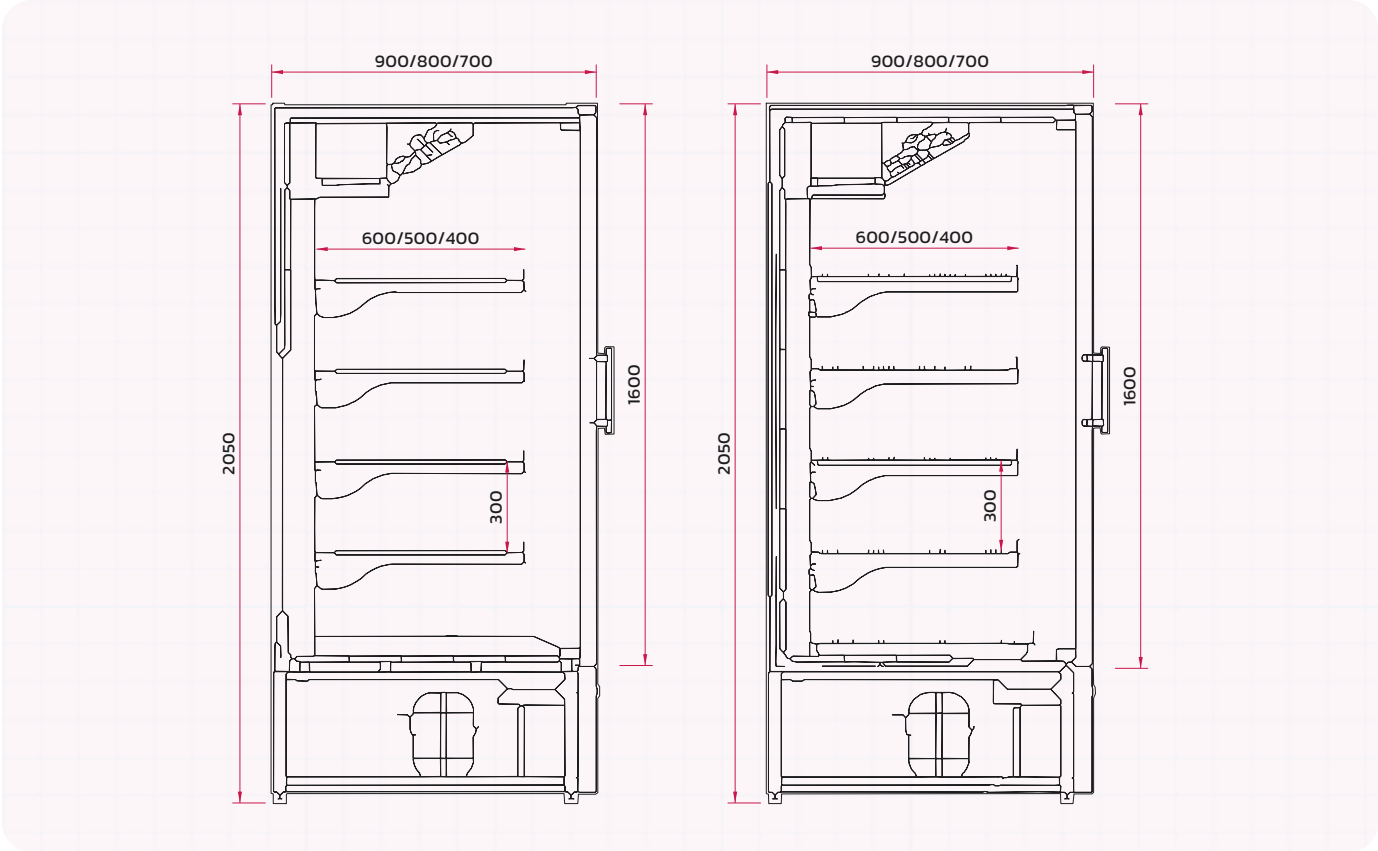

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)	Power / Güç (HP)
CRIO 700	700	1	2050	700/800/900	1/3+
CRIO 1400	1400	2	2050	700/800/900	1/2
CRIO 2050	2050	3	2050	700/800/900	1
CRIO 2700	2700	4	2050	700/800/900	1 1/4

Features Özellikler

- Chilled or deep-frozen display of dairy and meat products on 3+1 shelf levels.
  Süt ve et ürünlerinin 3+1 raf katında soğutmalı veya derin dondurulmuş olarak sergilenmesi.
- Three widths: 700, 800 and 900 mm; lengths of 700, 1400, 2050 and 2700 mm.
  Üç genişlik: 700, 800 ve 900 mm; 700, 1400, 2050 ve 2700 mm uzunluklar.
- 1, 2, 3 or 4 double-glazed doors, with aluminium-frame or full-glass options.
  Alüminyum çerçeveli veya tam cam seçenekli 1, 2, 3 ya da 4 adet çift camlı kapı.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Plug-in design for easy installation anywhere.
  Her yere kolay kurulum için plug-in tasarım.
- Evaporation tray: no drain connection required.
  Evaporasyon tavası: gider bağlantısı gerekmez.
- LED lighting.
  LED aydınlatma.
- Wire shelves on freezer models; electrostatic powder-coated shelves on chiller models.
  Dondurucu modellerde tel raflar; soğutucu modellerde elektrostatik toz boyalı raflar.
- Optional special application for dry-aged meat.
  Opsiyonel kuru dinlendirilmiş et (dry-aged) uygulaması.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Dry-aged meat application
Kuru dinlendirilmiş et (dry-aged) uygulaması

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

CRIO NT


Plug-in glass-door freezers
Plug-in cam kapılı dondurucular



CRIO NT 2050

±C °	mm	mm	mm	mm
3L1 (-15/-18 °C)	700 | 1400 | 2050 | 2700	2050	700 / 800 / 900	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)
Plug-in · Fişli	-20/-22 °C	1 | 2 | 3 | 4	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

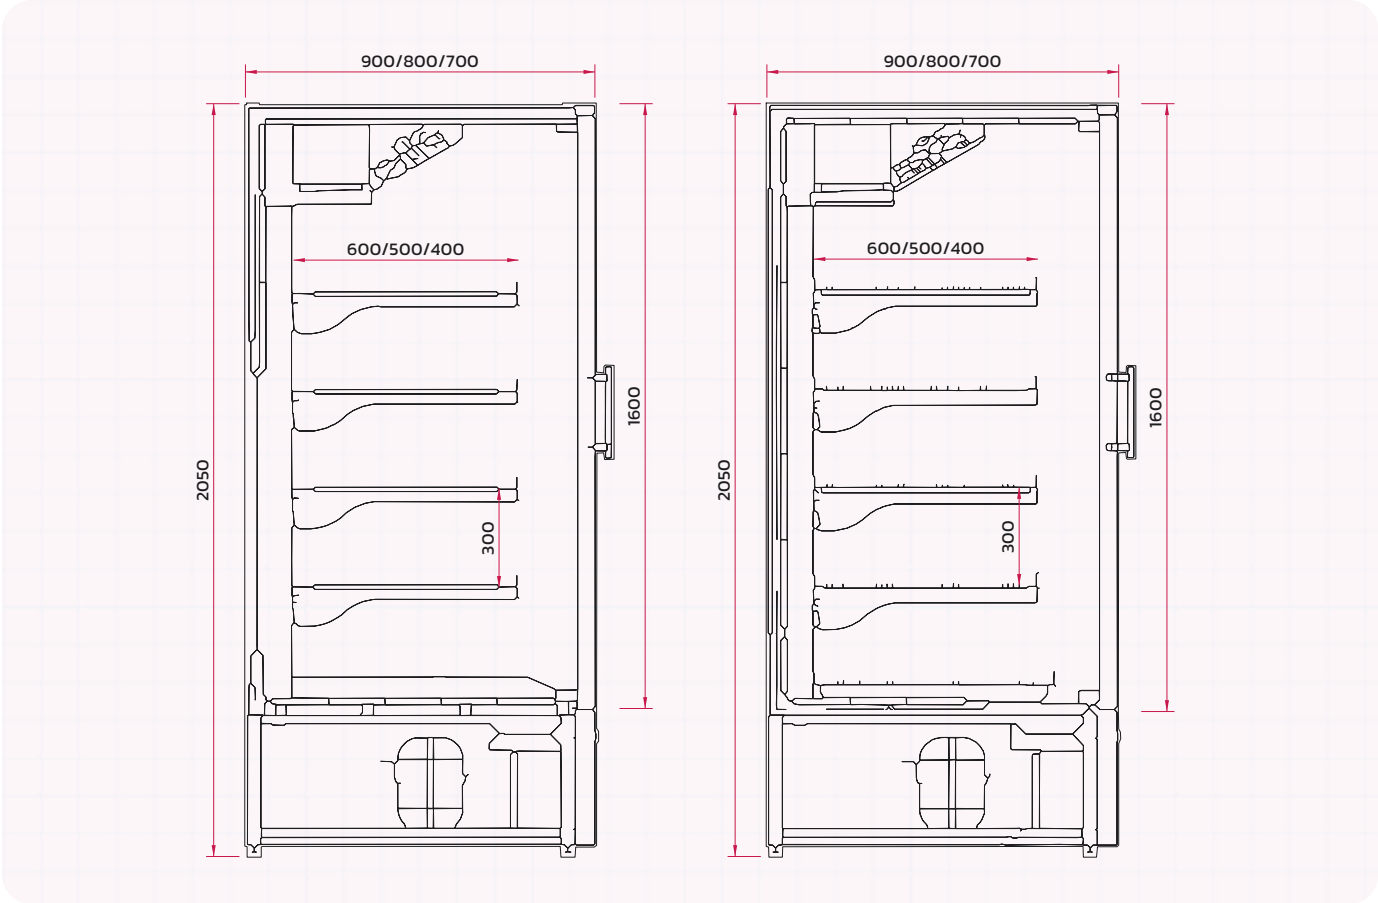

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
CRIO NT 700	700	1	2050	700/800/900
CRIO NT 1400	1400	2	2050	700/800/900
CRIO NT 2050	2050	3	2050	700/800/900
CRIO NT 2700	2700	4	2050	700/800/900

Features Özellikler

- Chilled or deep-frozen display of dairy and meat products on 3+1 shelf levels.
  Süt ve et ürünlerinin 3+1 raf katında soğutmalı veya derin dondurulmuş olarak sergilenmesi.
- Three widths: 700, 800 and 900 mm; lengths of 700, 1400, 2050 and 2700 mm.
  Üç genişlik: 700, 800 ve 900 mm; 700, 1400, 2050 ve 2700 mm uzunluklar.
- 1, 2, 3 or 4 double-glazed doors, with aluminium-frame or full-glass options.
  Alüminyum çerçeveli veya tam cam seçenekli 1, 2, 3 ya da 4 adet çift camlı kapı.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Plug-in design for easy installation anywhere.
  Her yere kolay kurulum için plug-in tasarım.
- Evaporation tray: no drain connection required.
  Evaporasyon tavası: gider bağlantısı gerekmez.
- LED lighting.
  LED aydınlatma.
- Wire shelves on freezer models; electrostatic powder-coated shelves on chiller models.
  Dondurucu modellerde tel raflar; soğutucu modellerde elektrostatik toz boyalı raflar.
- Optional special application for dry-aged meat.
  Opsiyonel kuru dinlendirilmiş et (dry-aged) uygulaması.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FROSTECH TB

Plug-in glass-door freezers for frozen food and ice cream
Dondurulmuş gıda ve dondurma için plug-in cam kapılı dondurucular




FROSTECH TB 2D

±C °	mm	mm	mm	L
-18 / -16 °C	668 | 1340 | 2008	2048	859	526 L | 1166 L | 1807 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim

Plug-in · Fişli	-23 / -25 °C	Ventilated · Fanlı	Hot gas · Sıcak gaz	230 V · 1~ · 50 Hz
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

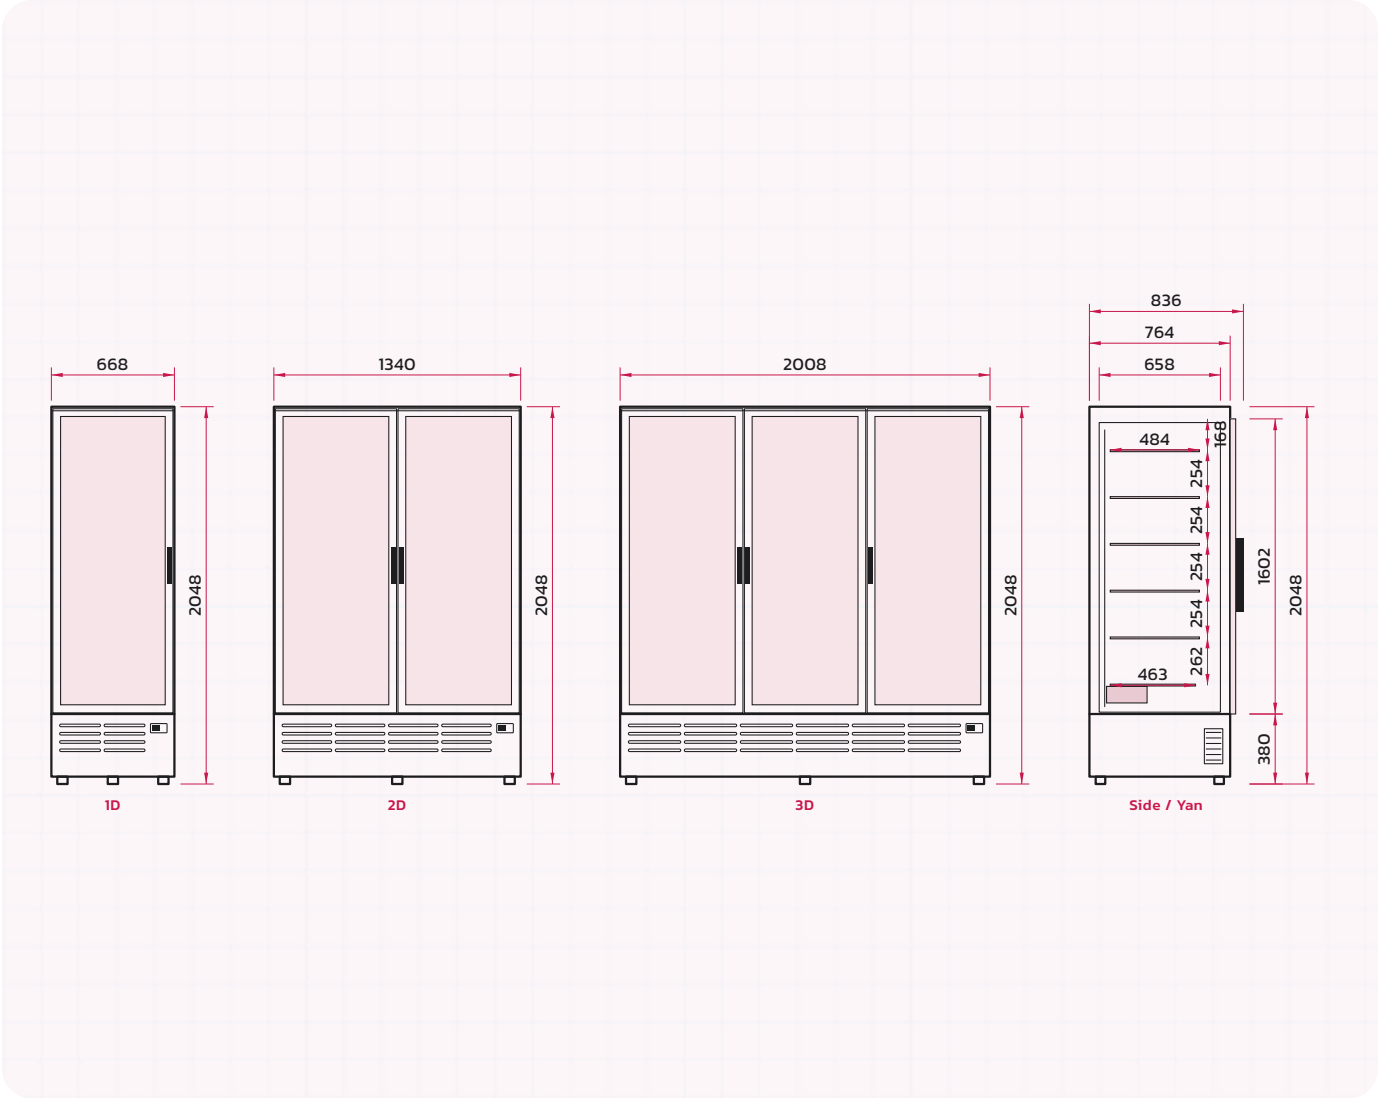

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Doors · Kapı
FROSTECH TB 1D	668 × 859 × 2048	526 / 350	170	1
FROSTECH TB 2D	1340 × 859 × 2048	1166 / 790	310	2
FROSTECH TB 3D	2008 × 859 × 2048	1807 / 1200	490	3

Features Özellikler

- Upright plug-in glass-door freezer for frozen food and ice cream.
  Dondurulmuş gıda ve dondurma için dik plug-in cam kapılı dondurucu.
- One, two or three doors: 668, 1340 and 2008 mm wide, 859 mm deep, 2048 mm high on feet.
  Bir, iki veya üç kapı: 668, 1340 ve 2008 mm genişlik, 859 mm derinlik, ayaklarla 2048 mm yükseklik.
- Product temperature -18 / -16 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3L1.
  Ürün sıcaklığı -18 / -16 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3L1.
- Ventilated refrigeration with R290; hot-gas defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; sıcak gazlı defrost.
- Five wire grid shelves; self-closing insulated glass doors; vertical LED lighting 5700 K.
  Beş tel ızgara raf; kendiliğinden kapanan yalıtımlı cam kapılar; 5700 K dikey LED aydınlatma.
- Height-adjustable feet, or swivel castors with brake (2141 mm high).
  Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar veya frenli döner tekerlekler (2141 mm yükseklik).

Options Opsiyonlar


Swivel castors with brake (height 2141 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2141 mm)


White, grey RAL 9006 or any RAL colour (inside and outside)
Beyaz, gri RAL 9006 veya istenen RAL rengi (iç ve dış)

Colours Renkler

Inner Body RAL 9005
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 9005
Dış Gövde · Standard / Standart

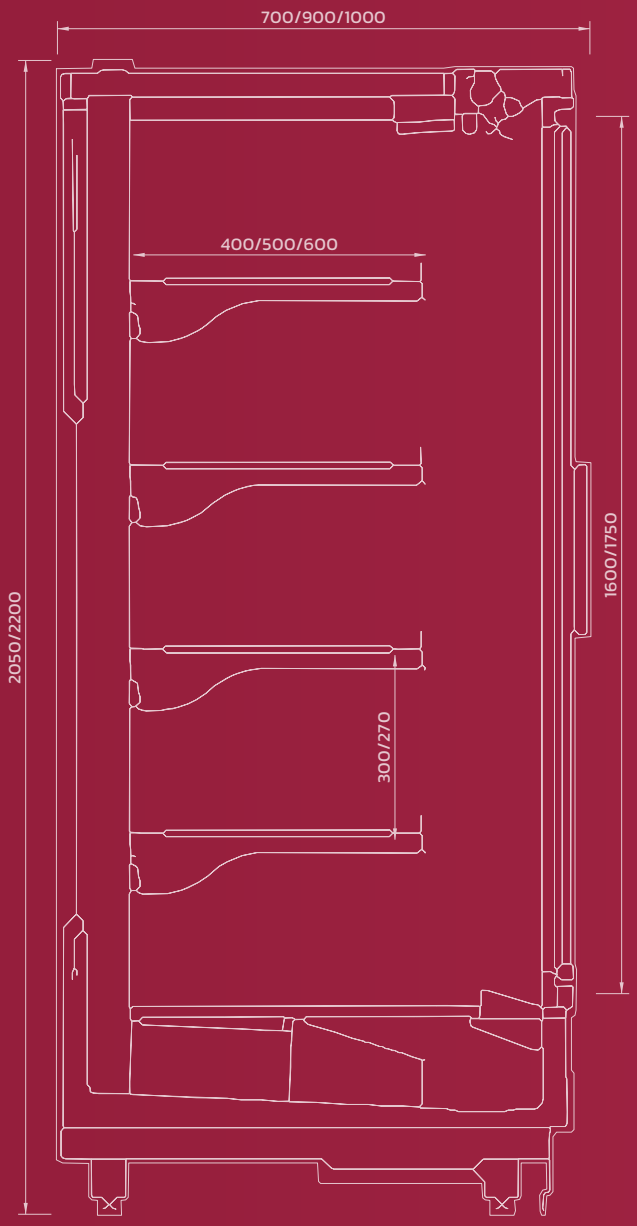
700/900/1000
400/500/600
2050/2200
1600/1750
300/270

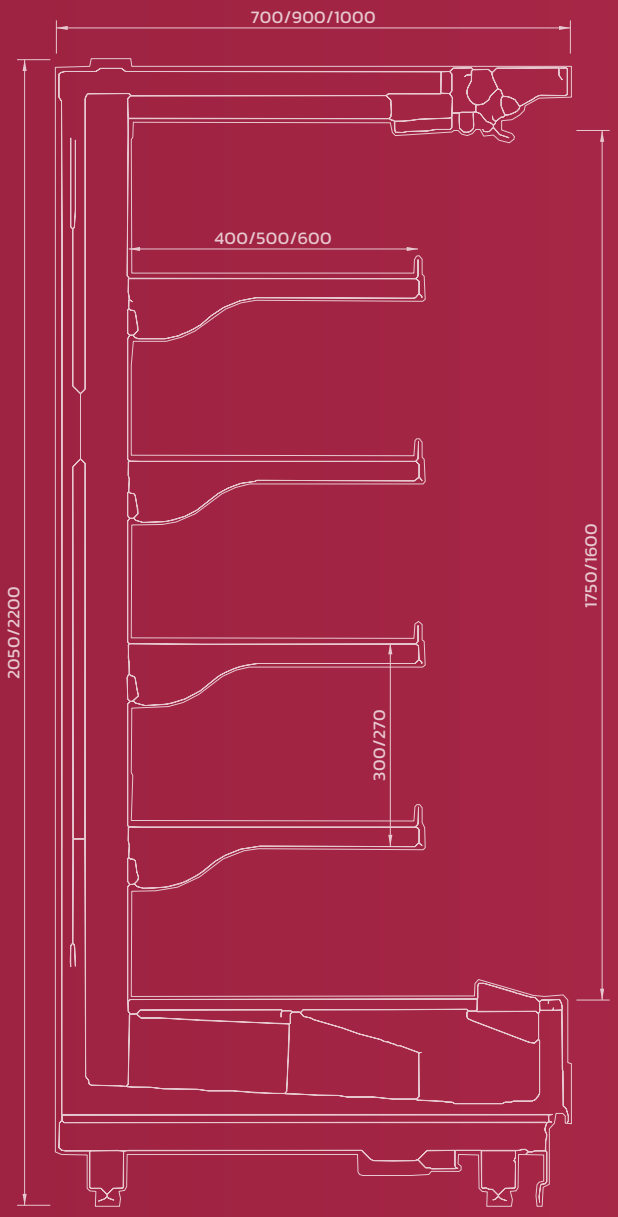
700/900/1000
400/500/600
2050/2200
1750/1600
300/270

03

Multi-Decks

Çok Katlı Reyonlar

CRYOIX PT
CRYOIX NT
FROSTECH OPEN
FROSTECH GD
FROSTECH SGD
FROSTECH SMARTFLEX
FROSTECH H150 OPEN
FROSTECH H150 SLIDE
FROSTECH BACKCOUNTER
FREXO
FREXO PRODUCE
FREXO FULL GLASS
FREXO ALU FRAME
FREXO LOW OPEN
FREXO LOW SLIDE
FREXO LOW DOOR
POLA

CRYOIX PT

Plug-in glass-door multideck chillers
Plug-in cam kapılı çok katlı soğutucular




CRYOIX 2500 PT


±C °	mm	mm	mm	mm
-1°C/+4°C	1295 | 2488	2043	834	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Plug-in · Fişli	Dynamic*Dinamik*	1195 L | 2400 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Unit type Ünite tipi	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik


Technical Drawings Teknik Çizimler

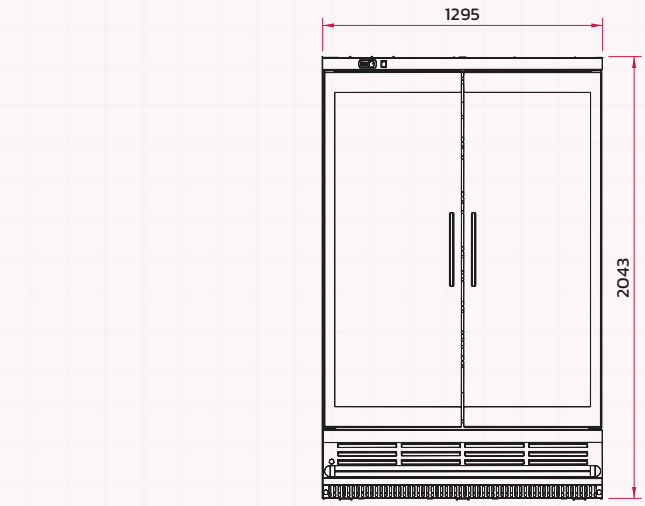

1290 PT

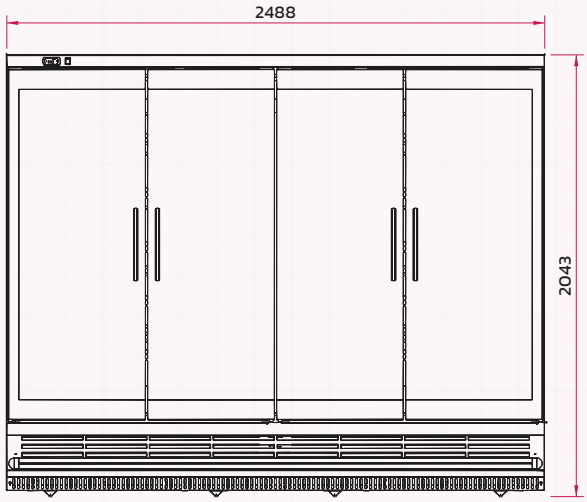

2500 PT

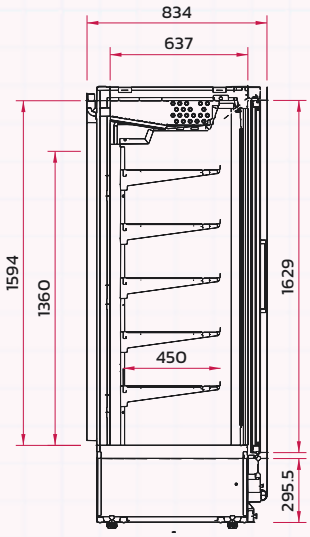

Side / Yan

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır
CRYOIX 1290 PT	1295 × 834 × 2043	1195 L / 765 L	8 / 16 / 20
CRYOIX 2500 PT	2488 × 834 × 2043	2400 L / 1545 L	4 / 8 / 10

Features Özellikler

- Frameless, full-door design for high visibility.
  Yüksek görünürlük sağlayan çerçevesiz tam kapı tasarımı.
- Compact plug-in multideck series with low base.
  Alçak tabanlı kompakt plug-in reyon serisi.
- For beverages, meat and dairy products, working in 3M0 conditions; for frozen food, working in 3L1 conditions.
  İçecek, et ve süt ürünleri için 3M0, dondurulmuş gıda için 3L1 koşullarında çalışır.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Door lighting
Kapı aydınlatması

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Colours Renkler

Inner Body RAL 7022
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 7022
Dış Gövde · Standard / Standart

CRYOIX NT

Plug-in glass-door multideck freezers
Plug-in cam kapılı çok katlı dondurucular




CRYOIX 2500 NT


±C °	mm	mm	mm	mm
NT -18°C /-23°C	1656 | 2488	2043	834	61 mm
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Insulation Yalıtım

		L		
Plug-in · Fişli	Dynamic*Dinamik*	1557 L | 2400 L	R290	220-240 V / 50 Hz
Unit type Ünite tipi	Cooling system Soğutma sistemi	Gross volume Brüt hacim	Refrigerant Soğutucu gaz	Power supply Elektrik


Technical Drawings Teknik Çizimler

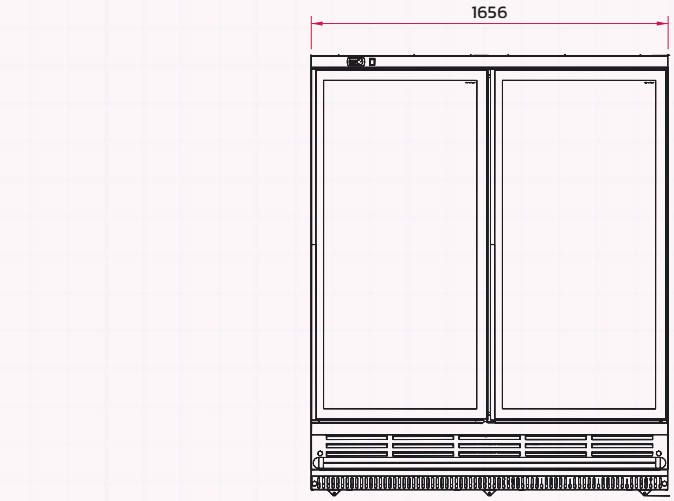

1650 NT

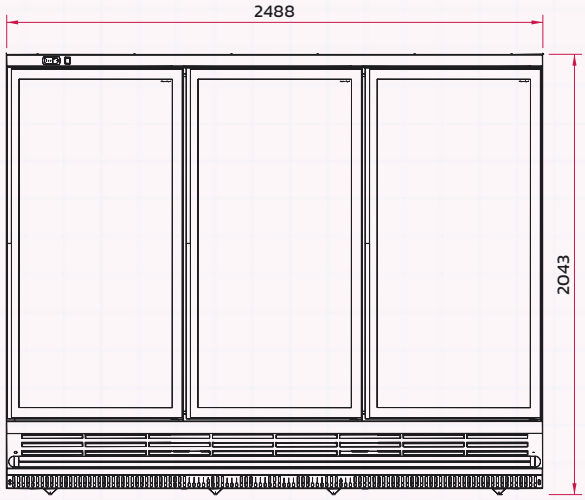

2500 NT

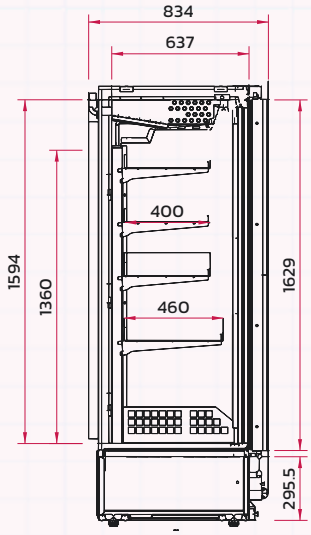

Side / Yan

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır
CRYOIX 1650 NT	1656 × 834 × 2043	1557 L / 1103 L	6 / 14 / 16
CRYOIX 2500 NT	2488 × 834 × 2043	2400 L / 1700 L	6 / 14 / 16

Features Özellikler

- Frameless, full-door design for high visibility.
  Yüksek görünürlük sağlayan çerçevesiz tam kapı tasarımı.
- Compact plug-in multideck series with low base.
  Alçak tabanlı kompakt plug-in reyon serisi.
- For beverages, meat and dairy products, working in 3M0 conditions; for frozen food, working in 3L1 conditions.
  İçecek, et ve süt ürünleri için 3M0, dondurulmuş gıda için 3L1 koşullarında çalışır.
- Hot-gas defrost system.
  Sıcak gazlı defrost sistemi.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Door lighting
Kapı aydınlatması

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Colours Renkler

Inner Body RAL 7022
İç Gövde · Standard / Standart

Outer Body RAL 7022
Dış Gövde · Standard / Standart

FROSTECH OPEN

Plug-in open multideck chillers
Plug-in açık çok katlı soğutucular




FROSTECH OPEN 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +7 °C	993 | 1300 | 1935 | 2550	2054	908	767 L | 970 L | 1256 L | 1940 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim

Plug-in · Fişli	+2 / +4 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

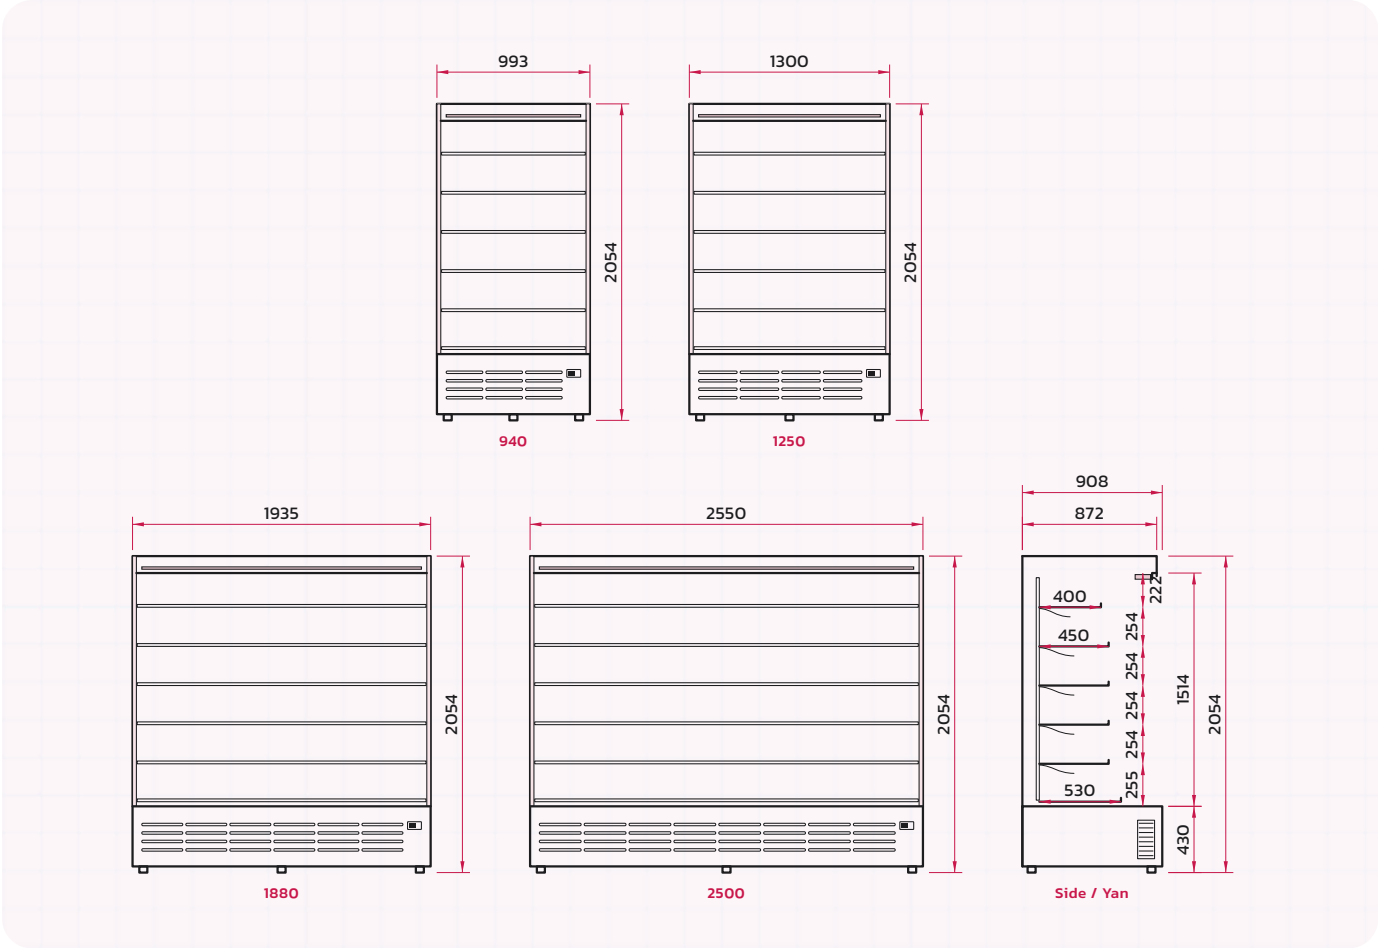

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH OPEN 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH OPEN 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH OPEN 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880
FROSTECH OPEN 2500	2550 × 908 × 2054	1940 / 1164	590	2500

Features Özellikler

- Upright plug-in open multideck for sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için dik plug-in açık reyon.
- Four lengths: 993, 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Dört uzunluk: 993, 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 530 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 530 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +7 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M2.
  Ürün sıcaklığı -1 / +7 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M2.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; self-rolling night curtain.
  LED kanopi aydınlatması; kendiliğinden sarılan gece perdesi.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH GD

Plug-in multidecks with double-glazed hinged doors
Çift camlı menteşeli kapılı plug-in çok katlı reyonlar




FROSTECH GD 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +4 °C	993 | 1300 | 1935 | 2550	2054	908	767 L | 970 L | 1256 L | 1940 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim

Plug-in · Fişli	-1 / +1 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Double-glazed hinged doors · Çift camlı menteşeli kapılar
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

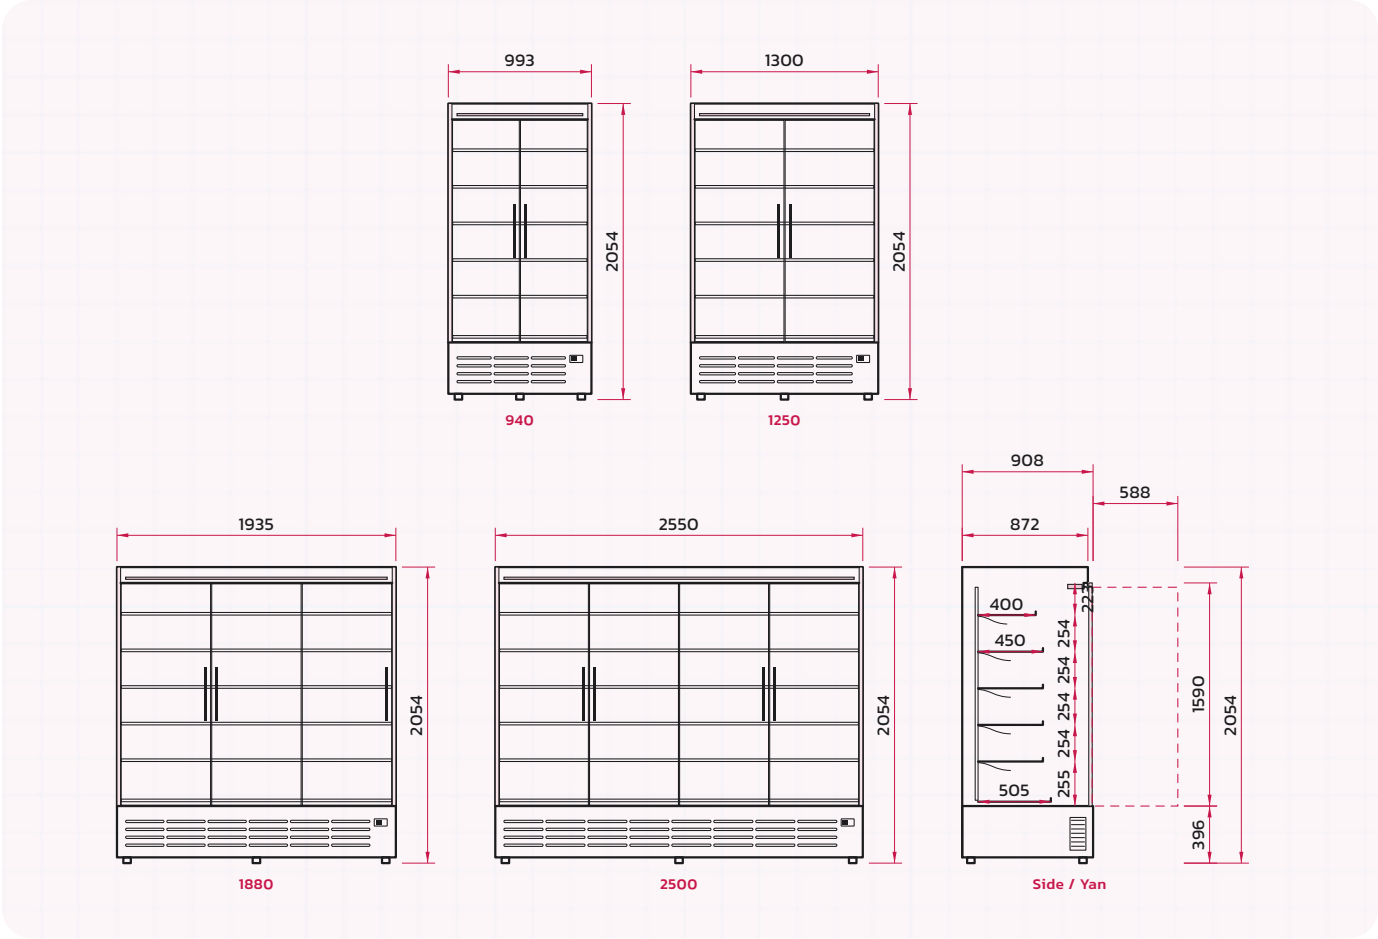

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH GD 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH GD 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH GD 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880
FROSTECH GD 2500	2550 × 908 × 2054	1940 / 1164	590	2500

Features Özellikler

- Upright plug-in multideck with insulated double-glazed hinged doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için yalıtımlı çift camlı menteşeli kapılı dik plug-in reyon.
- Four lengths: 993, 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Dört uzunluk: 993, 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 505 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 505 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +4 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M0.
  Ürün sıcaklığı -1 / +4 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M0.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; vertical or under-shelf LED optional.
  LED kanopi aydınlatması; dikey veya raf altı LED opsiyonel.

Options Opsiyonlar

Vertical or under-shelf LED lighting
Dikey veya raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH SGD


Plug-in multidecks with single-glazed hinged doors
Tek camlı menteşeli kapılı plug-in çok katlı reyonlar



FROSTECH SGD 1250

±C ° -1 / +5 °C Temperature Sıcaklık	mm 993 | 1300 | 1935 | 2550 Length (mm) Uzunluk (mm)	mm 2054 Height (mm) Yükseklik (mm)	mm 908 Depth (mm) Derinlik (mm)	L 767 L | 970 L | 1256 L | 1940 L Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Off-cycle · Kompresör durmalı Defrost Defrost tipi	Single-glazed hinged doors · Tek camlı menteşeli kapılar Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

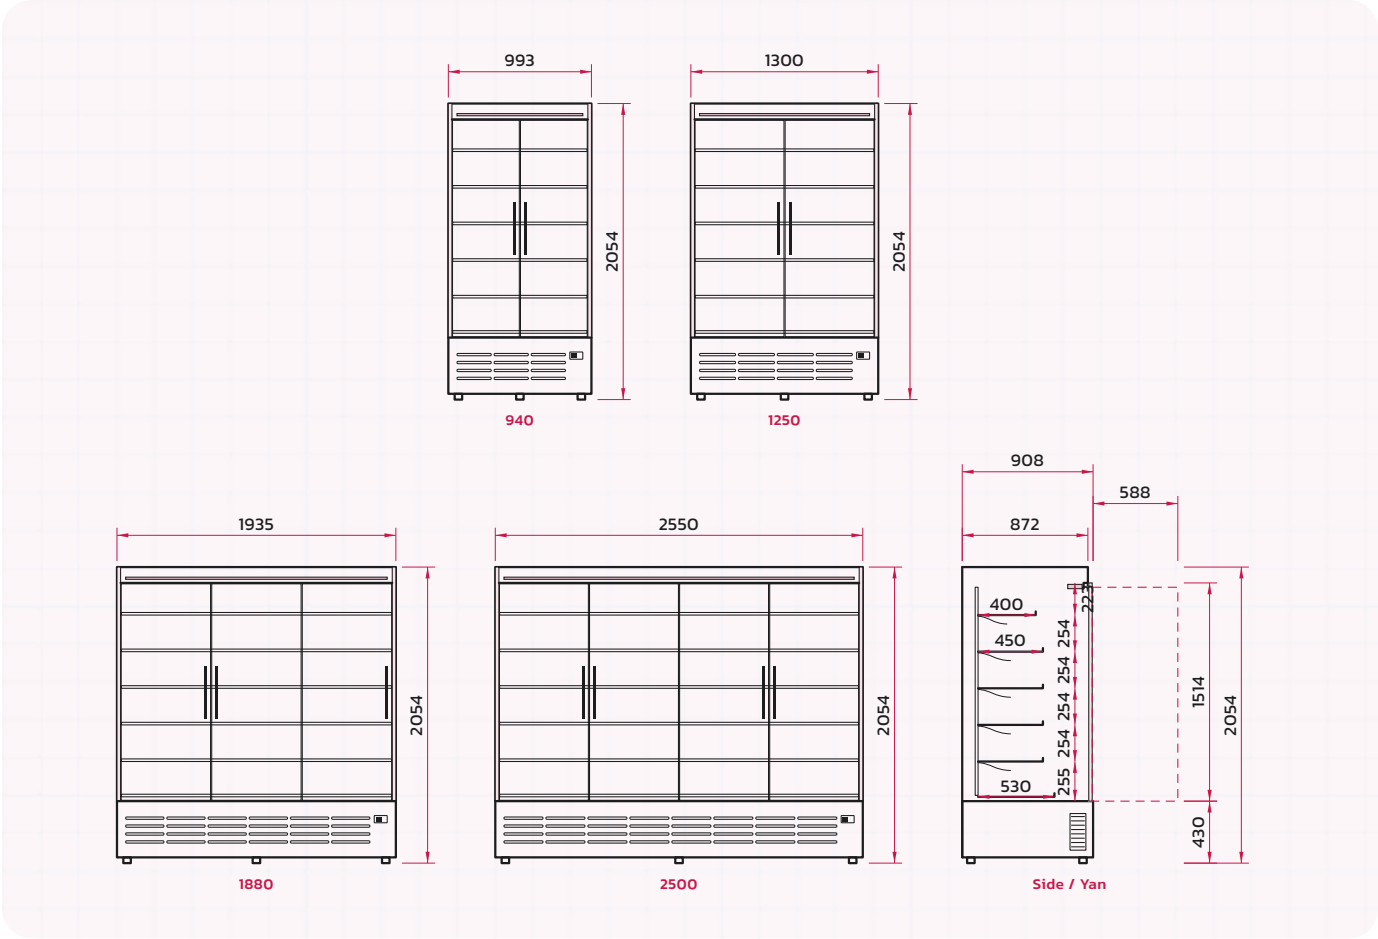

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH SGD 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH SGD 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH SGD 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880
FROSTECH SGD 2500	2550 × 908 × 2054	1940 / 1164	590	2500

Features Özellikler

- Upright plug-in multideck with single-glazed hinged doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için tek camlı menteşeli kapılı dik plug-in reyon.
- Four lengths: 993, 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Dört uzunluk: 993, 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 530 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 530 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +5 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Ürün sıcaklığı -1 / +5 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; under-shelf LED optional.
  LED kanopi aydınlatması; raf altı LED opsiyonel.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH SMARTFLEX


Space-saving plug-in multidecks for narrow aisles
Dar koridorlar için az yer kaplayan plug-in çok katlı reyonlar



FROSTECH SMARTFLEX 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +5 °C	993 | 1300 | 1935	2054	908	767 L | 970 L | 1256 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	3 (+25 °C · 60% RH / BN)	Smartflex closing · Smartflex kapama
Unit type Ünite tipi	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Climate class İklim sınıfı	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

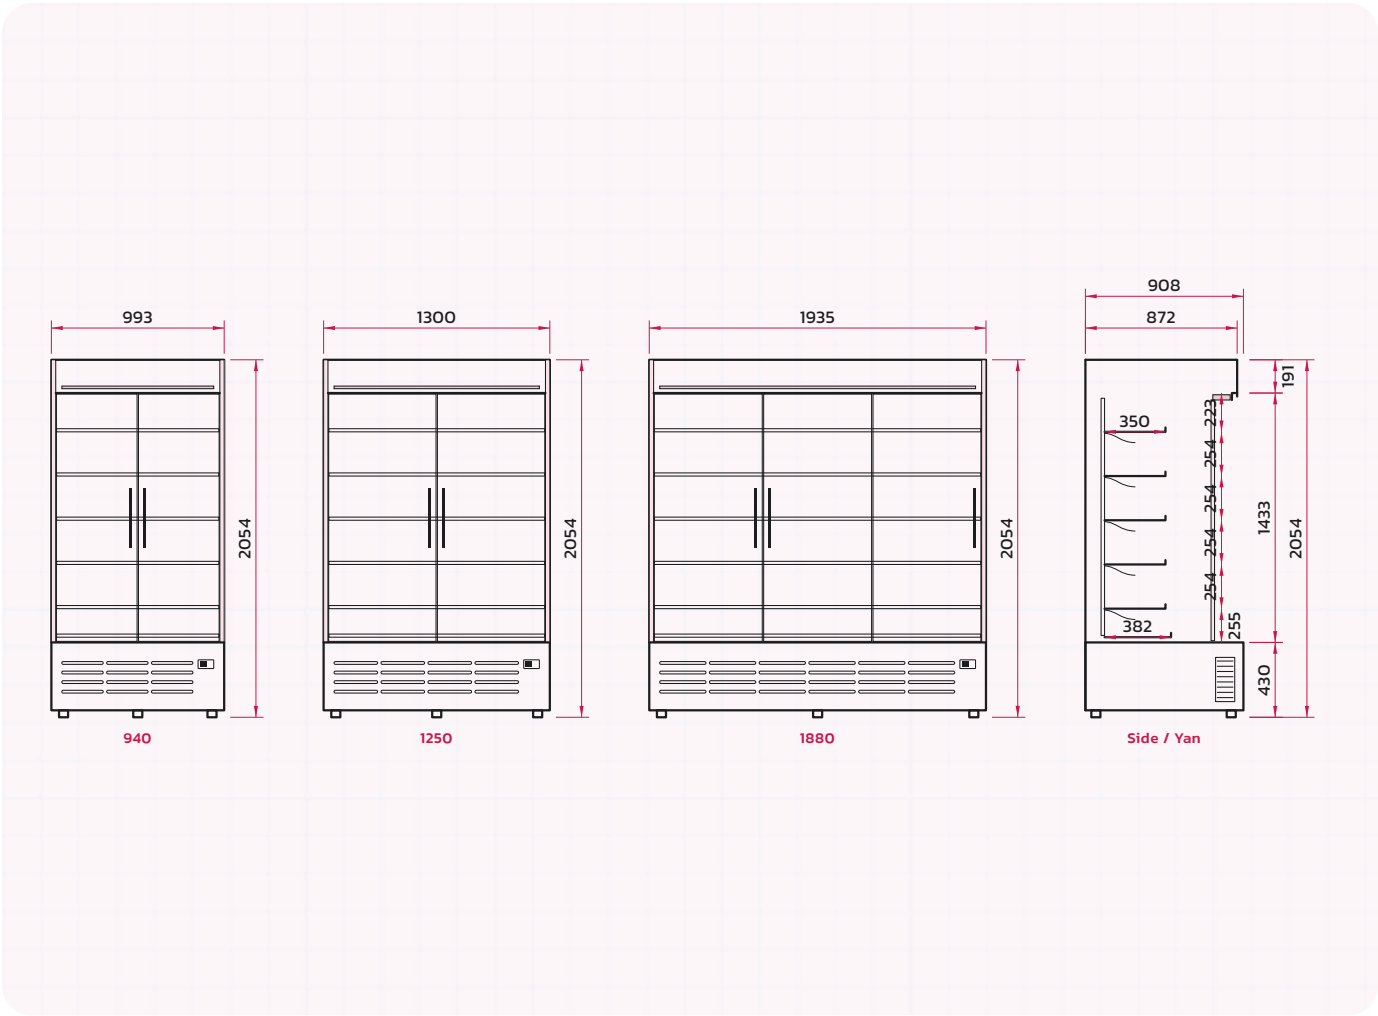

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH SMARTFLEX 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH SMARTFLEX 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH SMARTFLEX 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880

Features Özellikler

- Upright plug-in multideck with the Smartflex closing system for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için Smartflex kapama sistemli dik plug-in reyon.
- Reduced footprint: ideal for small shops and narrow aisles.
  Az yer kaplar: küçük mağazalar ve dar koridorlar için ideal.
- Three lengths: 993, 1300 and 1935 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Üç uzunluk: 993, 1300 ve 1935 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five shelves, 350 mm deep, plus a 382 mm deck; shelf lighting optional.
  Beş raf (350 mm derinlik) ve 382 mm taban teşhir alanı; raf aydınlatması opsiyonel.
- Product temperature -1 / +5 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Ürün sıcaklığı -1 / +5 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost; LED canopy lighting.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost; LED kanopi aydınlatması.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH H150 OPEN


Semi-vertical plug-in open multidecks, 1510 mm high
1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in açık reyonlar



FROSTECH H150 OPEN 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +7 °C	993 | 1300 | 1935	1510	908	491 L | 651 L | 983 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli	+2 / +4 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Open, night curtain · Açık, gece perdesi
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

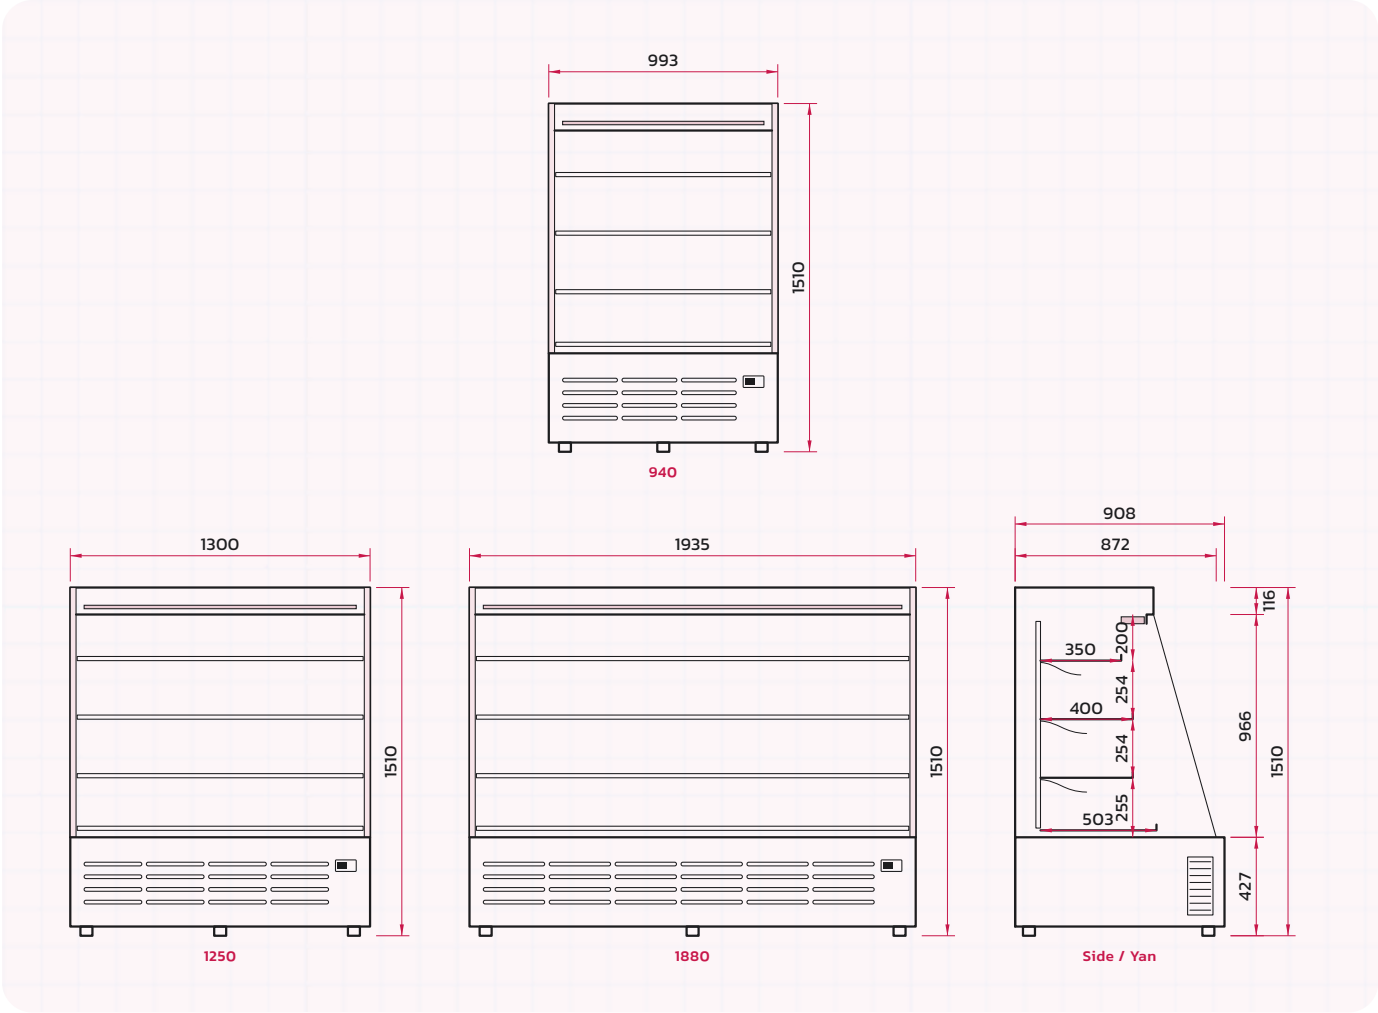

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)
FROSTECH H150 OPEN 940	993 × 908 × 1510	491 / 386	200
FROSTECH H150 OPEN 1250	1300 × 908 × 1510	651 / 512	240
FROSTECH H150 OPEN 1880	1935 × 908 × 1510	983 / 773	340

Features Özellikler

- Semi-vertical plug-in open multideck, 1510 mm high, for sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için 1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in açık reyon.
- Three lengths: 993, 1300 and 1935 mm; 908 mm deep.
  Üç uzunluk: 993, 1300 ve 1935 mm; 908 mm derinlik.
- Three shelves, 350/400 mm deep, plus a 503 mm deck; shelf lighting optional.
  Üç raf (350/400 mm derinlik) ve 503 mm taban teşhir alanı; raf aydınlatması opsiyonel.
- Product temperature -1 / +7 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Ürün sıcaklığı -1 / +7 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; self-rolling night curtain.
  LED kanopi aydınlatması; kendiliğinden sarılan gece perdesi.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 1575 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 1575 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH H150 SLIDE


Semi-vertical plug-in multidecks with sliding glass doors
Sürgülü cam kapılı yarı dik plug-in çok katlı reyonlar



FROSTECH H150 SLIDE 1250

±C °	mm	mm	mm	
-1 / +4 °C	993 | 1300 | 1935	1510	908	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Climate class İklim sınıfı
Plug-in · Fişli	-1 / +1 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Insulated sliding glass doors · Yalıtımlı sürgülü cam kapılar
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

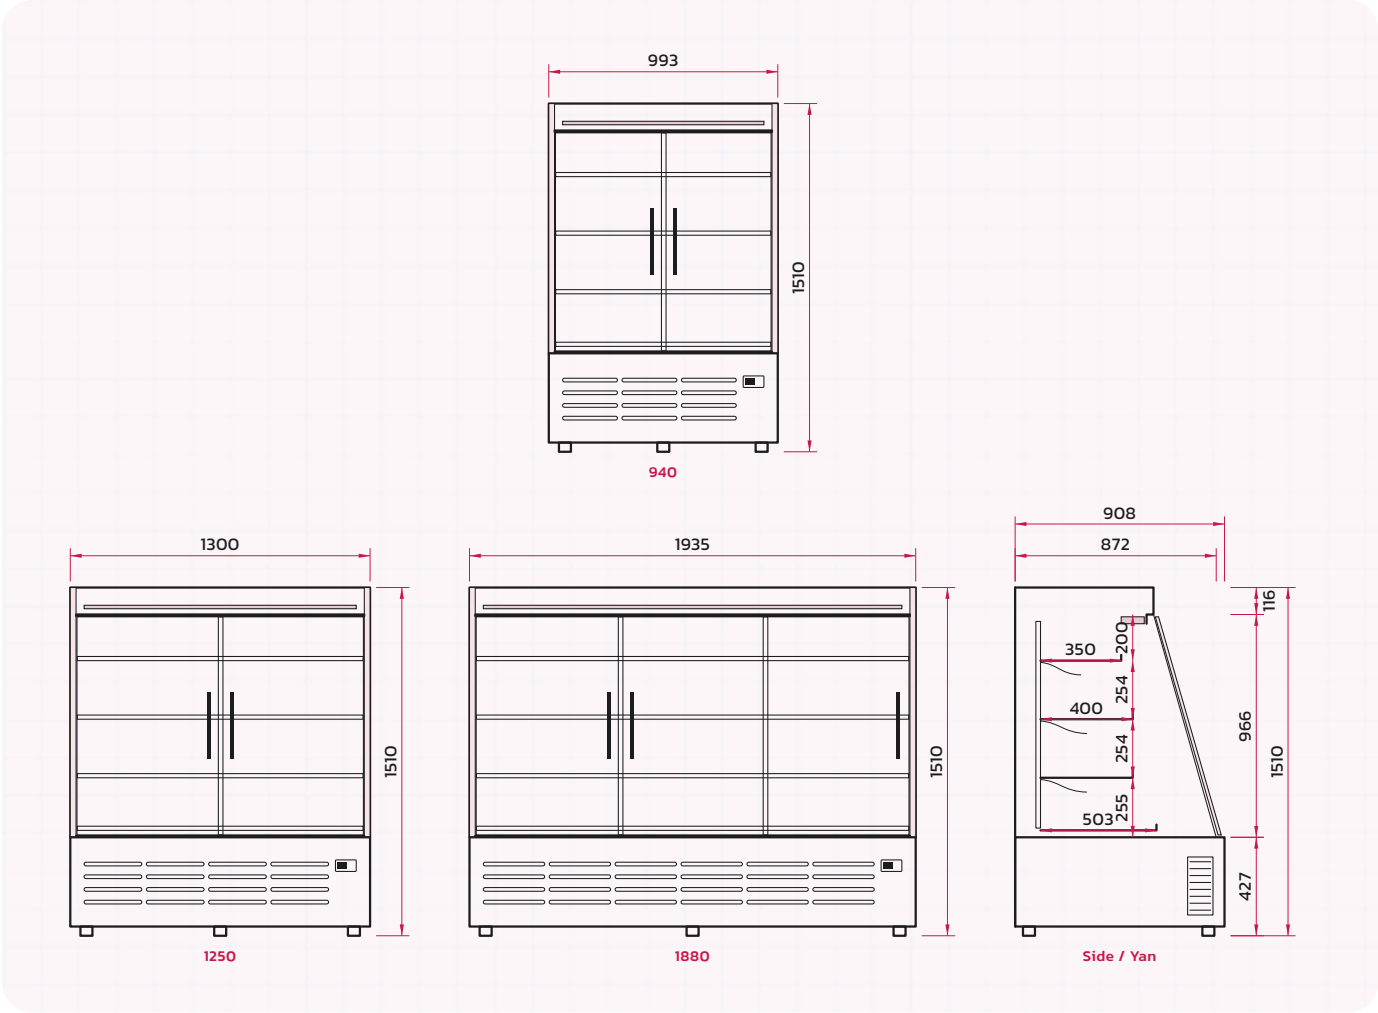

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Product temp. · Ürün sıcaklığı	Doors · Kapılar
FROSTECH H150 SLIDE 940	993 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü
FROSTECH H150 SLIDE 1250	1300 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü
FROSTECH H150 SLIDE 1880	1935 × 908 × 1510	-1 / +4 °C	Sliding · Sürgülü

Features Özellikler

- Semi-vertical plug-in multideck, 1510 mm high, with insulated sliding glass doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için yalıtımlı sürgülü cam kapılı, 1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in reyon.
- Three lengths: 993, 1300 and 1935 mm; 908 mm deep.
  Üç uzunluk: 993, 1300 ve 1935 mm; 908 mm derinlik.
- Three shelves, 350/400 mm deep, plus a 503 mm deck; shelf lighting optional.
  Üç raf (350/400 mm derinlik) ve 503 mm taban teşhir alanı; raf aydınlatması opsiyonel.
- Product temperature -1 / +4 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M0.
  Ürün sıcaklığı -1 / +4 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M0.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting.
  LED kanopi aydınlatması.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 1575 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 1575 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH BACKCOUNTER


Tall plug-in open multidecks for behind the counter
Tezgâh arkası için yüksek plug-in açık reyonlar



FROSTECH BACKCOUNTER 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +5 °C	1300 | 1935 | 2550	2376	908	970 L | 1256 L | 1940 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli	+2 / +4 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Open, night curtain · Açık, gece perdesi
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

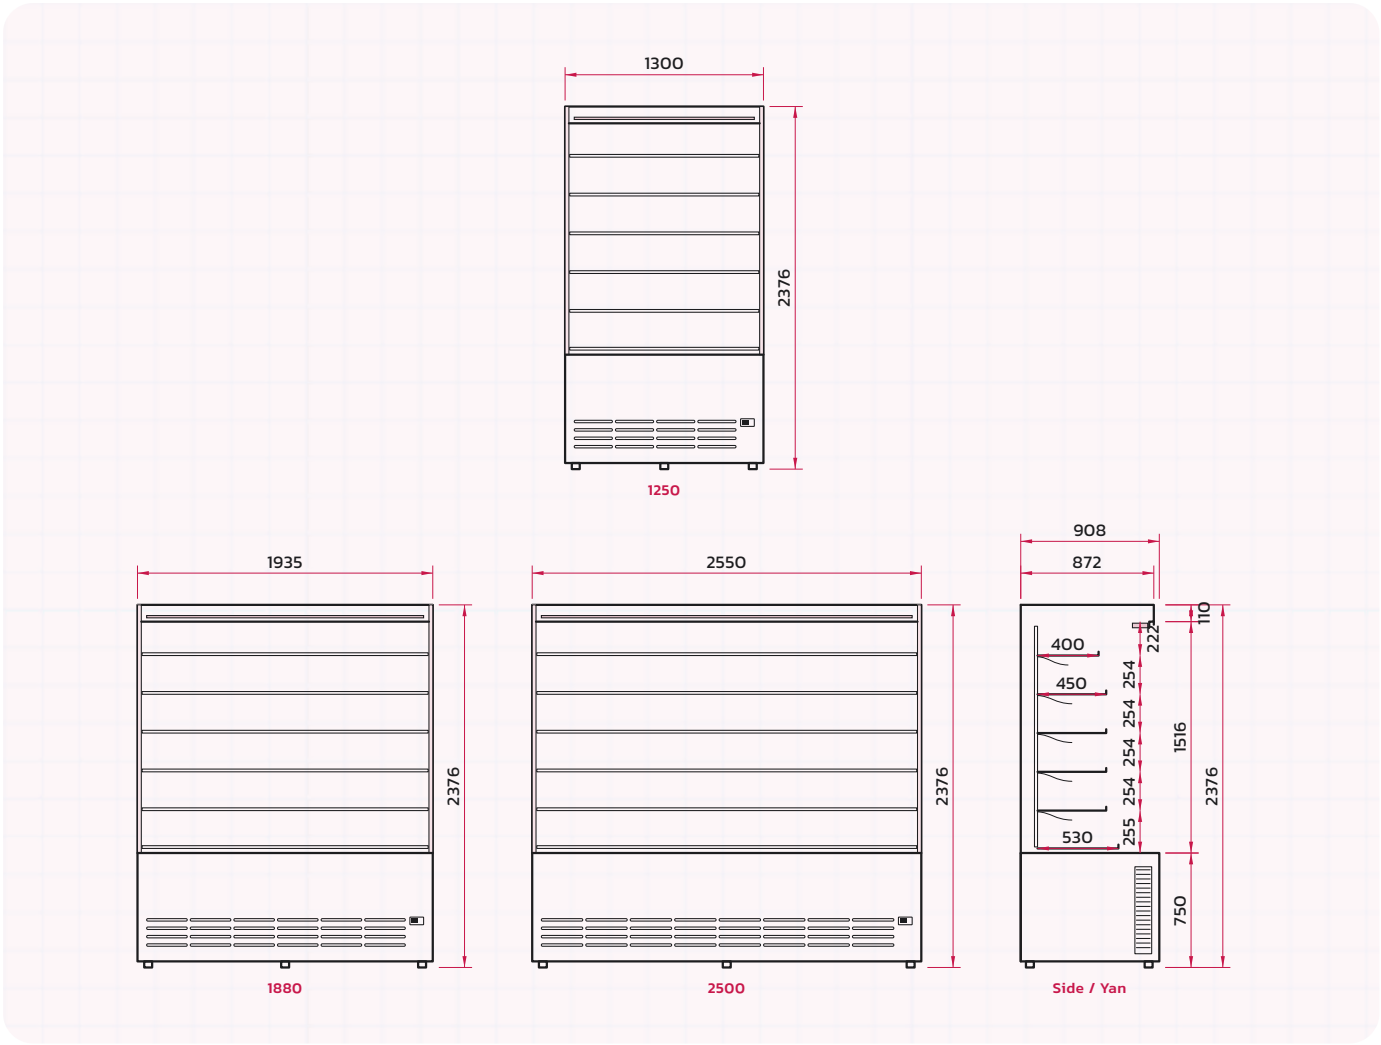

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH BACKCOUNTER 1250	1300 × 908 × 2376	970 / 582	305	1250
FROSTECH BACKCOUNTER 1880	1935 × 908 × 2376	1256 / 928	435	1880
FROSTECH BACKCOUNTER 2500	2550 × 908 × 2376	1940 / 1164	600	2500

Features Özellikler

- Tall plug-in open multideck for assisted service behind the counter: 2376 mm high with a 750 mm base.
  Tezgâh arkası servis için dik plug-in açık reyon: 750 mm kaide ile 2376 mm yükseklik.
- Three lengths: 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep.
  Üç uzunluk: 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 530 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 530 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +5 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M2.
  Ürün sıcaklığı -1 / +5 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M2.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; self-rolling night curtain.
  LED kanopi aydınlatması; kendiliğinden sarılan gece perdesi.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake
Frenli döner tekerlekler

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FREXO


Remote multidecks, open front
Uzak motorlu çok katlı reyonlar, açık ön



FREXO 1875

M1 (-1/+5 °C) meat / et | M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri | H1 (-1/+10 °C) produce / manav Temperature Sıcaklık	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	2050 / 2200 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	50 End panel (mm) Yan panel (mm)
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +2/+4 °C, +4/+6 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	2 | 3 | 4 | 5 | 6 Doors Kapı sayısı	230 V · 1~ · 50 Hz Power supply Elektrik	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

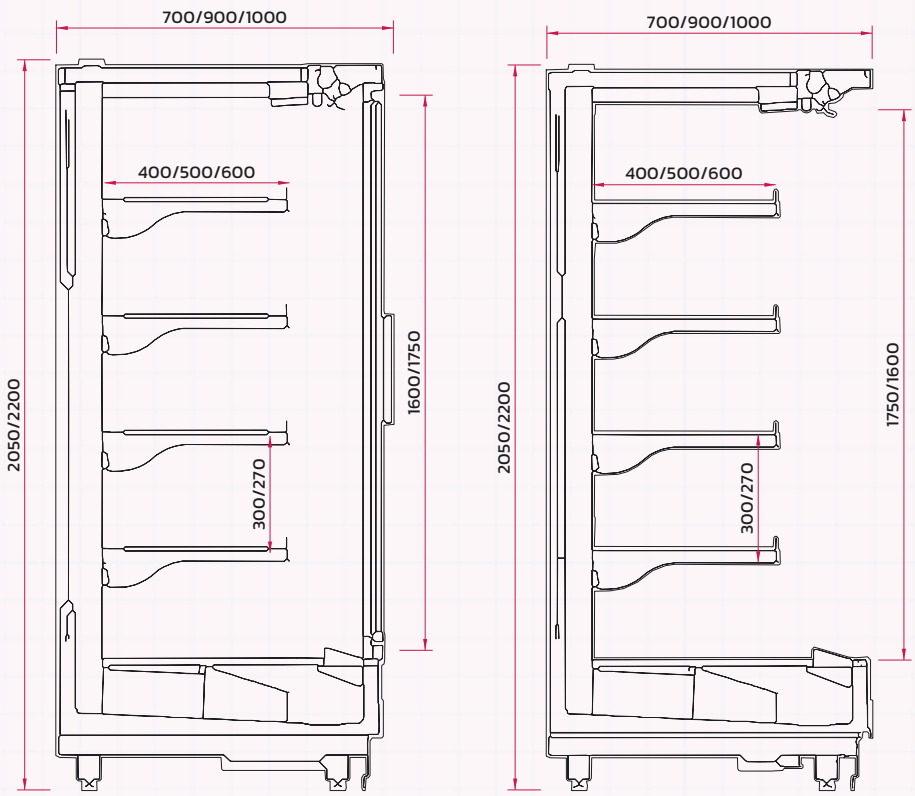

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO 1250	1250	2	2050/2200	700/900/1000
FREXO 1875	1875	3	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2500	2500	4	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2820	2820	5	2050/2200	700/900/1000
FREXO 3750	3750	6	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Chilled display of dairy, packaged meat and fresh produce.
  Süt ürünleri, paketli et ve taze meyve-sebzenin soğutmalı sergilenmesi.
- Three widths: 700, 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  Üç genişlik: 700, 900 ve 1000 mm; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Two heights, 2050 and 2200 mm, with 4+1 or 5+1 shelf layouts.
  2050 ve 2200 mm olmak üzere iki yükseklik; 4+1 veya 5+1 raf düzeni.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Canopy LED lighting; optional under-shelf LED lighting.
  Kanopi LED aydınlatması; opsiyonel raf altı LED aydınlatma.
- Optional glass doors: aluminium frame, full glass or transparent.
  Opsiyonel cam kapılar: alüminyum çerçeve, tam cam veya şeffaf.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Glass doors (aluminium frame / full glass / transparent)
Cam kapılar (alüminyum çerçeve / tam cam / şeffaf)

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO PRODUCE

Remote open multidecks for fruit & vegetables
Meyve ve sebze için uzak motorlu açık reyonlar




FREXO 1875

±C °	mm	mm	mm	mm
M1 (-1/+5 °C) meat / et | M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri | H1 (-1/+10 °C) produce / manav	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750	2050 / 2200	700 / 900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	0/+2 °C, +2/+4 °C, +4/+6 °C	2 | 3 | 4 | 5 | 6	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

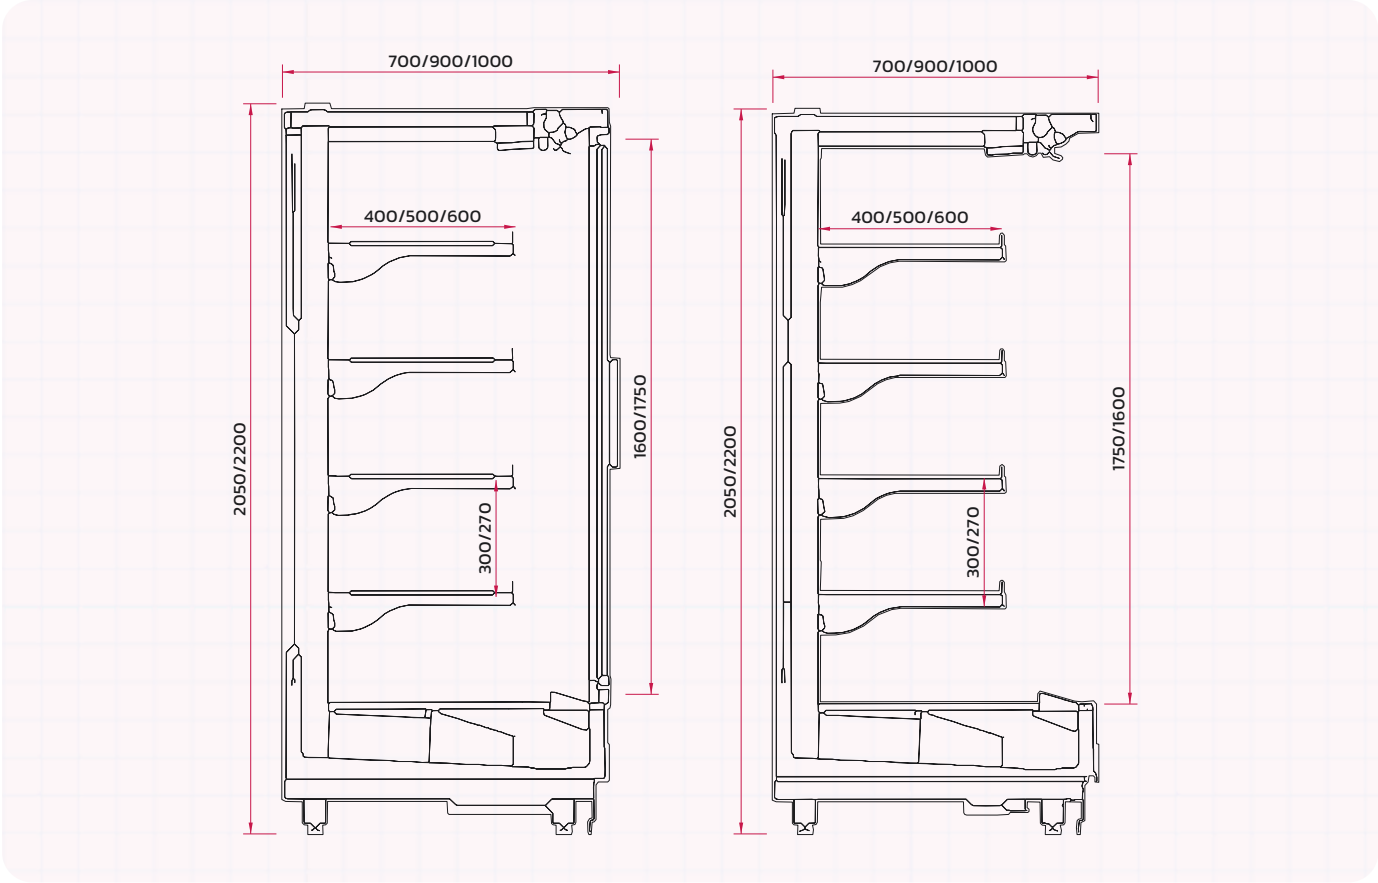

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO 1250	1250	2	2050/2200	700/900/1000
FREXO 1875	1875	3	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2500	2500	4	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2820	2820	5	2050/2200	700/900/1000
FREXO 3750	3750	6	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Chilled display of dairy, packaged meat and fresh produce.
  Süt ürünleri, paketli et ve taze meyve-sebzenin soğutmalı sergilenmesi.
- Three widths: 700, 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  Üç genişlik: 700, 900 ve 1000 mm; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Two heights, 2050 and 2200 mm, with 4+1 or 5+1 shelf layouts.
  2050 ve 2200 mm olmak üzere iki yükseklik; 4+1 veya 5+1 raf düzeni.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Canopy LED lighting; optional under-shelf LED lighting.
  Kanopi LED aydınlatması; opsiyonel raf altı LED aydınlatma.
- Optional glass doors: aluminium frame, full glass or transparent.
  Opsiyonel cam kapılar: alüminyum çerçeve, tam cam veya şeffaf.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Glass doors (aluminium frame / full glass / transparent)
Cam kapılar (alüminyum çerçeve / tam cam / şeffaf)

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO FULL GLASS

Remote multidecks with full-glass doors
Tam cam kapılı uzak motorlu çok katlı reyonlar




FREXO 1875

±C °	mm	mm	mm	mm
M1 (-1/+5 °C) meat / et | M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri | H1 (-1/+10 °C) produce / manav	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750	2050 / 2200	700 / 900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	0/+2 °C, +2/+4 °C, +4/+6 °C	2 | 3 | 4 | 5 | 6	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

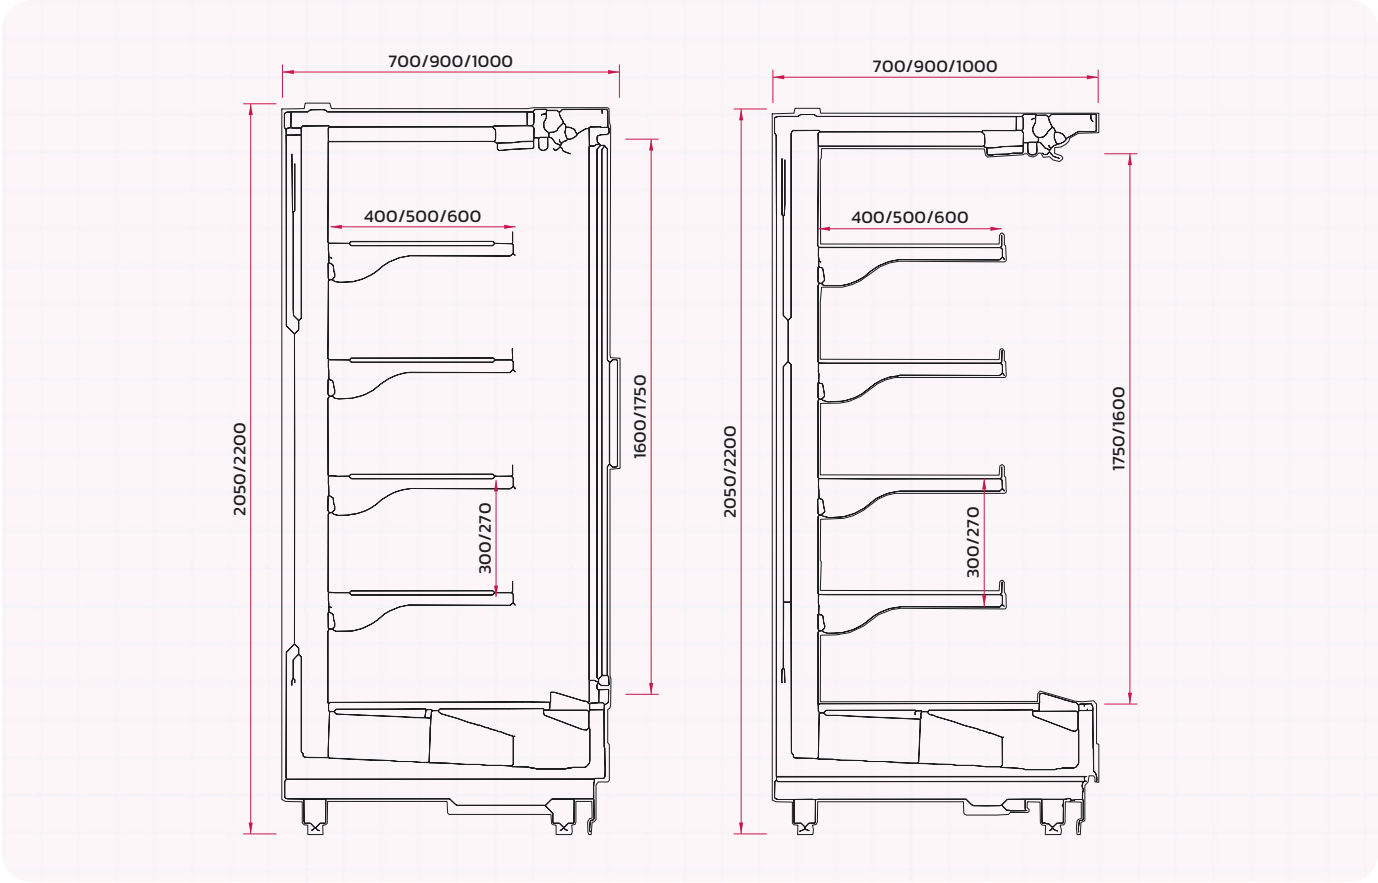

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO 1250	1250	2	2050/2200	700/900/1000
FREXO 1875	1875	3	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2500	2500	4	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2820	2820	5	2050/2200	700/900/1000
FREXO 3750	3750	6	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Chilled display of dairy, packaged meat and fresh produce.
  Süt ürünleri, paketli et ve taze meyve-sebzenin soğutmalı sergilenmesi.
- Three widths: 700, 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  Üç genişlik: 700, 900 ve 1000 mm; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Two heights, 2050 and 2200 mm, with 4+1 or 5+1 shelf layouts.
  2050 ve 2200 mm olmak üzere iki yükseklik; 4+1 veya 5+1 raf düzeni.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Canopy LED lighting; optional under-shelf LED lighting.
  Kanopi LED aydınlatması; opsiyonel raf altı LED aydınlatma.
- Optional glass doors: aluminium frame, full glass or transparent.
  Opsiyonel cam kapılar: alüminyum çerçeve, tam cam veya şeffaf.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Glass doors (aluminium frame / full glass / transparent)
Cam kapılar (alüminyum çerçeve / tam cam / şeffaf)

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO ALU FRAME

Remote multidecks with aluminium-frame glass doors
Alüminyum çerçeveli cam kapılı uzak motorlu çok katlı reyonlar




FREXO 1875

±C °	mm	mm	mm	mm
M1 (-1/+5 °C) meat / et | M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri | H1 (-1/+10 °C) produce / manav	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750	2050 / 2200	700 / 900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	0/+2 °C, +2/+4 °C, +4/+6 °C	2 | 3 | 4 | 5 | 6	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

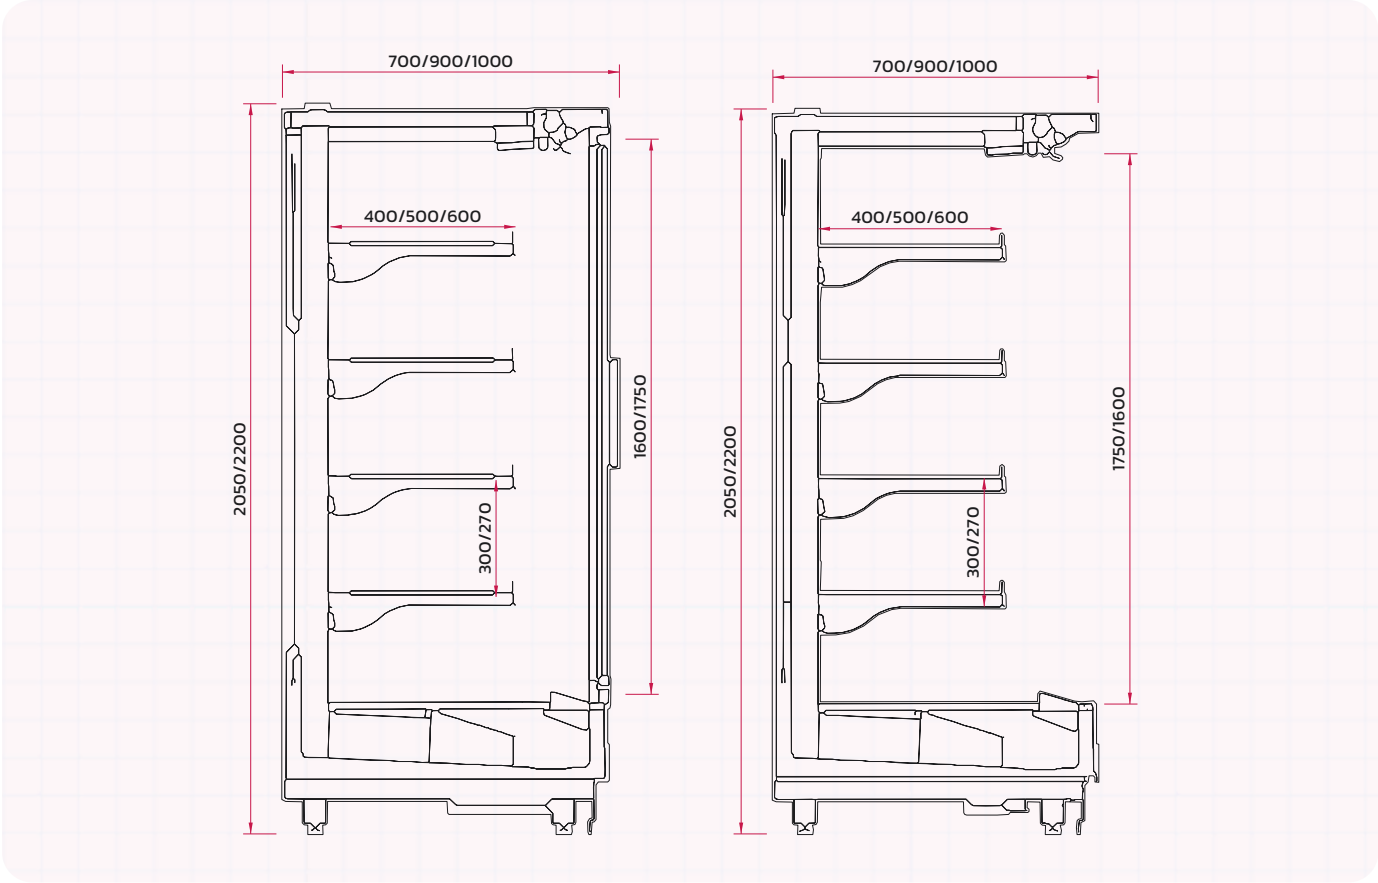

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO 1250	1250	2	2050/2200	700/900/1000
FREXO 1875	1875	3	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2500	2500	4	2050/2200	700/900/1000
FREXO 2820	2820	5	2050/2200	700/900/1000
FREXO 3750	3750	6	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Chilled display of dairy, packaged meat and fresh produce.
  Süt ürünleri, paketli et ve taze meyve-sebzenin soğutmalı sergilenmesi.
- Three widths: 700, 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  Üç genişlik: 700, 900 ve 1000 mm; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Two heights, 2050 and 2200 mm, with 4+1 or 5+1 shelf layouts.
  2050 ve 2200 mm olmak üzere iki yükseklik; 4+1 veya 5+1 raf düzeni.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Shelves adjustable to 0°, 10° or 20°.
  0°, 10° veya 20° ayarlanabilir raflar.
- Canopy LED lighting; optional under-shelf LED lighting.
  Kanopi LED aydınlatması; opsiyonel raf altı LED aydınlatma.
- Optional glass doors: aluminium frame, full glass or transparent.
  Opsiyonel cam kapılar: alüminyum çerçeve, tam cam veya şeffaf.
- Energy-saving air-curtain system.
  Enerji tasarruflu hava perdesi sistemi.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Glass doors (aluminium frame / full glass / transparent)
Cam kapılar (alüminyum çerçeve / tam cam / şeffaf)

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO LOW OPEN


Remote low wall multidecks, open front
Uzak motorlu alçak duvar reyonları, açık ön



FREXO LOW OPEN 1870

1250 | 1460 | 1870 | 2500 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	1500 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	meat / et | dairy / süt ürünleri | produce / manav Temperature Sıcaklık	Panoramic / mirror · Panoramik / aynalı End panels Yan paneller
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +3/+5 °C, +6/+8 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	Open front · Açık ön Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

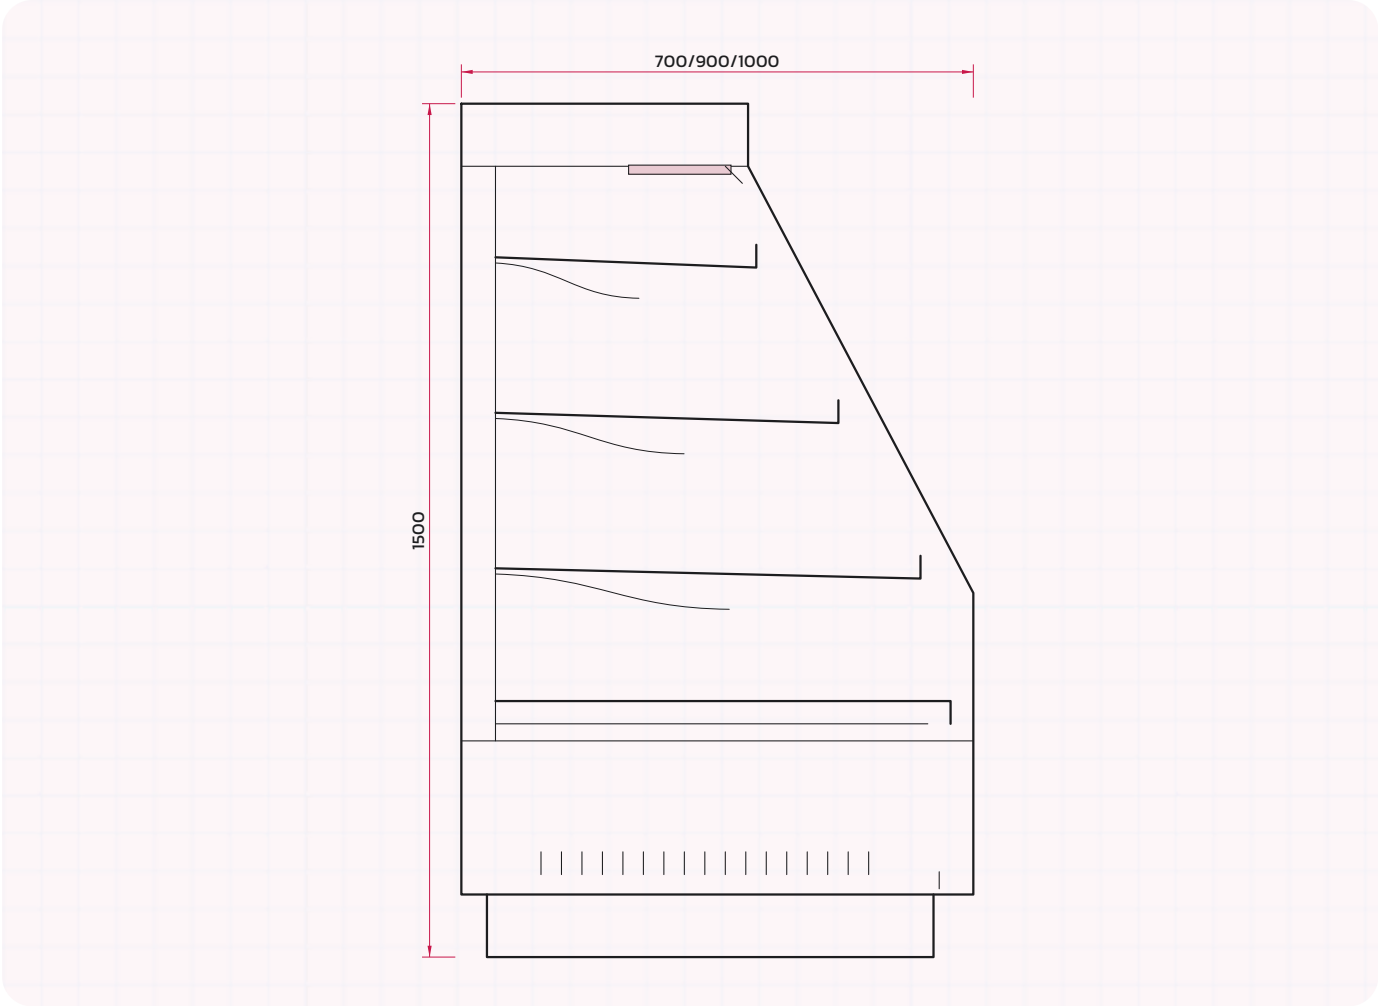

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO LOW OPEN 1250	1250	1500	700/900/1000
FREXO LOW OPEN 1460	1460	1500	700/900/1000
FREXO LOW OPEN 1870	1870	1500	700/900/1000
FREXO LOW OPEN 2500	2500	1500	700/900/1000
FREXO LOW OPEN 3750	3750	1500	700/900/1000

Features Özellikler

- Low wall multideck for packaged meat, cold cuts, dairy products, fruit and vegetables.
  Paketli et, şarküteri, süt ürünleri, meyve ve sebze için alçak duvar reyonu.
- 1500 mm height with a slanted front: the top is shallower than the base for an open, easy-to-reach display.
  1500 mm yükseklik ve eğimli ön: üst kısım tabandan daha sığdır, ürünlere kolay erişim sağlar.
- Five lengths from 1250 to 3750 mm and three depths: 700, 900 and 1000 mm.
  1250 ile 3750 mm arasında beş uzunluk ve 700, 900, 1000 mm olmak üzere üç derinlik.
- Four display levels with LED lighting; shelf lighting optional.
  LED aydınlatmalı dört teşhir seviyesi; raf aydınlatması opsiyonel.
- Remote (external) motor; electric end-of-cycle defrost.
  Uzak (harici) motor; çevrim sonunda elektrikli defrost.
- Three temperature ranges: 0/+2 °C, +3/+5 °C and +6/+8 °C.
  Üç sıcaklık aralığı: 0/+2 °C, +3/+5 °C ve +6/+8 °C.
- Open front for easy self-service.
  Kolay self servis için açık ön.

Options Opsiyonlar

Shelf LED lighting
Raf LED aydınlatması

Panoramic / mirror end panels
Panoramik / aynalı yan paneller

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO LOW SLIDE


Remote low wall multidecks with sliding glass doors
Sürgülü cam kapılı uzak motorlu alçak duvar reyonları



FREXO LOW SLIDE 1870

1250 | 1460 | 1870 | 2500 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	1500 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	meat / et | dairy / süt ürünleri | produce / manav Temperature Sıcaklık	Panoramic / mirror · Panoramik / aynalı End panels Yan paneller
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +3/+5 °C, +6/+8 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	Double-glazed sliding doors · Çift camlı sürgülü kapılar Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

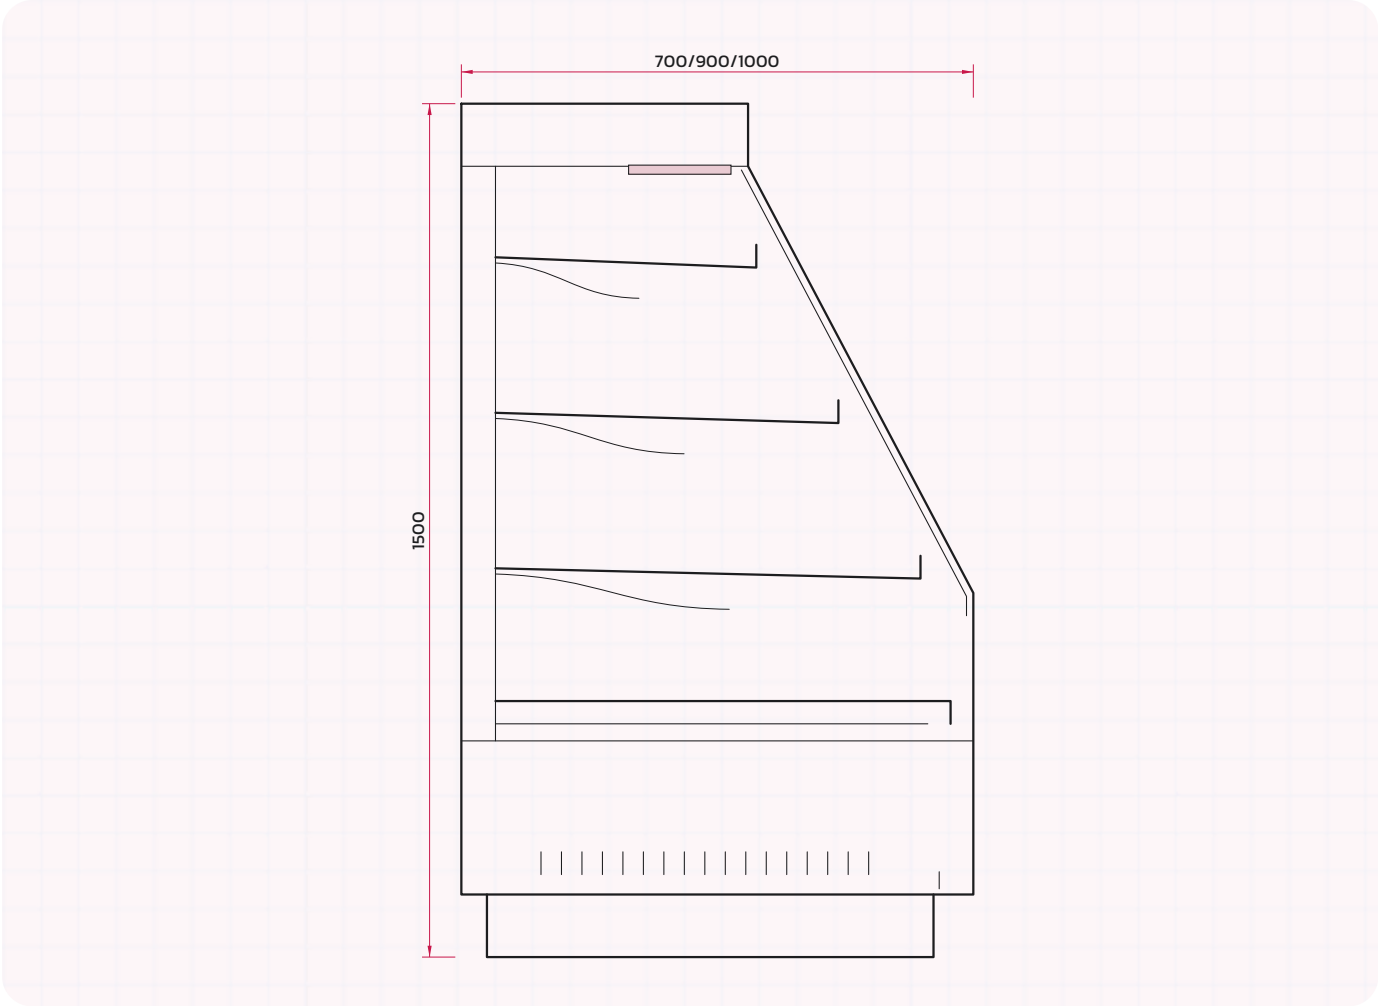

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO LOW SLIDE 1250	1250	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 1460	1460	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 1870	1870	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 2500	2500	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 3750	3750	1500	700/900/1000

Features Özellikler

- Low wall multideck for packaged meat, cold cuts, dairy products, fruit and vegetables.
  Paketli et, şarküteri, süt ürünleri, meyve ve sebze için alçak duvar reyonu.
- 1500 mm height with a slanted front: the top is shallower than the base for an open, easy-to-reach display.
  1500 mm yükseklik ve eğimli ön: üst kısım tabandan daha sığdır, ürünlere kolay erişim sağlar.
- Five lengths from 1250 to 3750 mm and three depths: 700, 900 and 1000 mm.
  1250 ile 3750 mm arasında beş uzunluk ve 700, 900, 1000 mm olmak üzere üç derinlik.
- Four display levels with LED lighting; shelf lighting optional.
  LED aydınlatmalı dört teşhir seviyesi; raf aydınlatması opsiyonel.
- Remote (external) motor; electric end-of-cycle defrost.
  Uzak (harici) motor; çevrim sonunda elektrikli defrost.
- Three temperature ranges: 0/+2 °C, +3/+5 °C and +6/+8 °C.
  Üç sıcaklık aralığı: 0/+2 °C, +3/+5 °C ve +6/+8 °C.
- Double-glazed sliding glass doors.
  Çift camlı sürgülü cam kapılar.

Options Opsiyonlar

Shelf LED lighting
Raf LED aydınlatması

Panoramic / mirror end panels
Panoramik / aynalı yan paneller

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FREXO LOW DOOR


Remote low wall multidecks with hinged glass doors
Menteşeli cam kapılı uzak motorlu alçak duvar reyonları



FREXO LOW DOOR 1870

1250 | 1460 | 1870 | 2500 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	1500 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	meat / et | dairy / süt ürünleri | produce / manav Temperature Sıcaklık	Panoramic / mirror · Panoramik / aynalı End panels Yan paneller
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +3/+5 °C, +6/+8 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	Hinged glass doors · Menteşeli cam kapılar Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

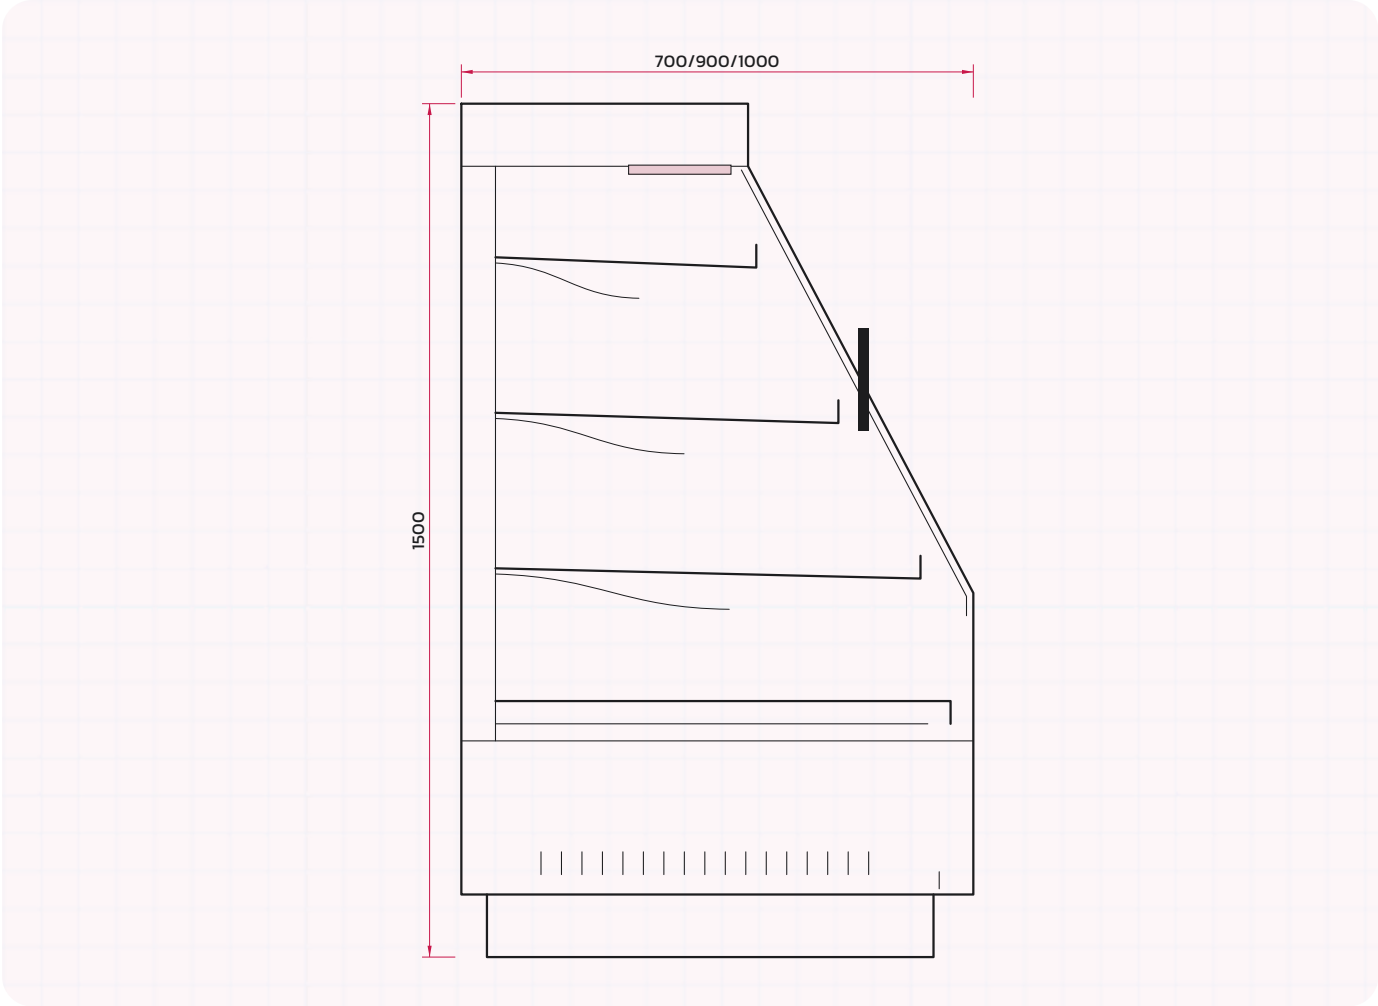

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO LOW DOOR 1250	1250	1500	700/900/1000
FREXO LOW DOOR 1460	1460	1500	700/900/1000
FREXO LOW DOOR 1870	1870	1500	700/900/1000
FREXO LOW DOOR 2500	2500	1500	700/900/1000
FREXO LOW DOOR 3750	3750	1500	700/900/1000

Features Özellikler

- Low wall multideck for packaged meat, cold cuts, dairy products, fruit and vegetables.
  Paketli et, şarküteri, süt ürünleri, meyve ve sebze için alçak duvar reyonu.
- 1500 mm height with a slanted front: the top is shallower than the base for an open, easy-to-reach display.
  1500 mm yükseklik ve eğimli ön: üst kısım tabandan daha sığdır, ürünlere kolay erişim sağlar.
- Five lengths from 1250 to 3750 mm and three depths: 700, 900 and 1000 mm.
  1250 ile 3750 mm arasında beş uzunluk ve 700, 900, 1000 mm olmak üzere üç derinlik.
- Four display levels with LED lighting; shelf lighting optional.
  LED aydınlatmalı dört teşhir seviyesi; raf aydınlatması opsiyonel.
- Remote (external) motor; electric end-of-cycle defrost.
  Uzak (harici) motor; çevrim sonunda elektrikli defrost.
- Three temperature ranges: 0/+2 °C, +3/+5 °C and +6/+8 °C.
  Üç sıcaklık aralığı: 0/+2 °C, +3/+5 °C ve +6/+8 °C.
- Hinged glass doors that open outwards.
  Dışa açılır menteşeli cam kapılar.

Options Opsiyonlar

Shelf LED lighting
Raf LED aydınlatması

Panoramic / mirror end panels
Panoramik / aynalı yan paneller

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

POLA

Remote glass-door multidecks
Uzak motorlu cam kapılı çok katlı reyonlar




POLA 2340

±C °	mm	mm	mm	mm
3H1 (+1/+10 °C)	1560 | 2340 | 3124 | 3905	2050 / 2200	700 / 900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	+4/+6 °C	2 | 3 | 4 | 5	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Doors Kapı sayısı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

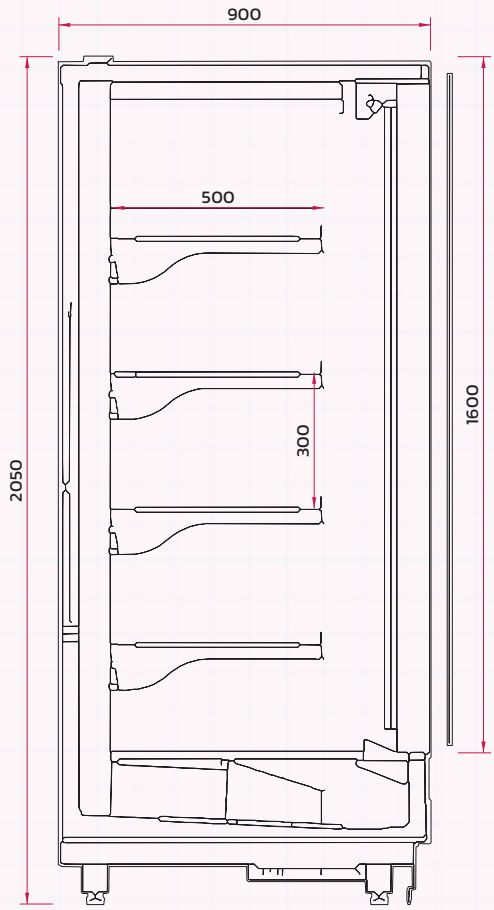

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Doors / Kapı	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
POLA 1560	1560	2	2050/2200	700/900/1000
POLA 2340	2340	3	2050/2200	700/900/1000
POLA 3124	3124	4	2050/2200	700/900/1000
POLA 3905	3905	5	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Upright glass-door cabinet for beverage display on 4+1 shelf rows.
  İçeceklerin 4+1 raf sırasında sergilenmesi için dik cam kapılı dolap.
- Widths of 700, 900 and 1000 mm and heights of 2050 and 2200 mm; lengths of 1560, 2340, 3124 and 3905 mm with 2, 3, 4 or 5 doors.
  700, 900 ve 1000 mm genişlik ile 2050 ve 2200 mm yükseklik; 1560, 2340, 3124 ve 3905 mm uzunluklar; 2, 3, 4 veya 5 kapılı.
- Height-adjustable wire shelves.
  Yüksekliği ayarlanabilir tel raflar.
- Remote (external) motor; optional plug-in version with built-in motor.
  Uzak (harici) motor; opsiyonel dahili motorlu plug-in versiyon.
- Glass doors with standard aluminium frame; full-glass or transparent options.
  Standart alüminyum çerçeveli cam kapılar; tam cam veya şeffaf seçenekler.
- LED lighting in the doors.
  Kapılarda LED aydınlatma.
- Optional 304-grade stainless steel shelves and inner sheets.
  Opsiyonel 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve iç saclar.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Full-glass / transparent doors
Tam cam / şeffaf kapılar


Plug-in version (built-in motor)
Plug-in versiyon (dahili motor)

304 stainless steel shelves and inner sheets
304 paslanmaz çelik raflar ve iç saclar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

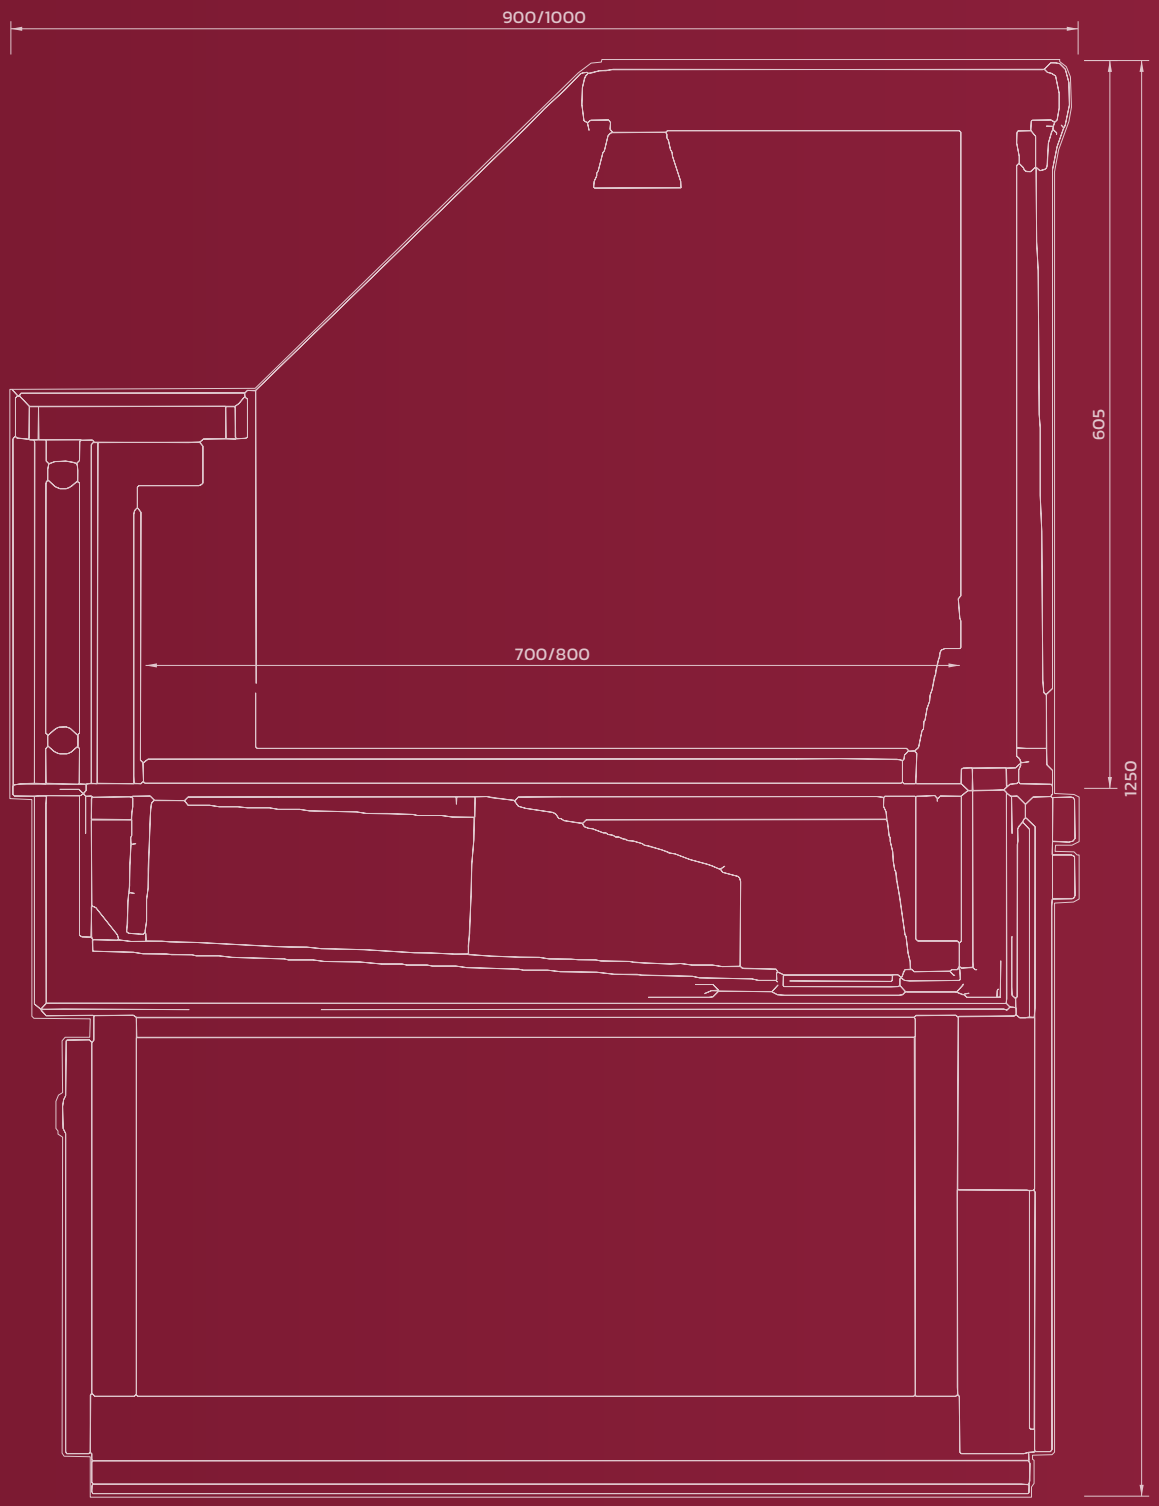
900/1000
605
700/800
1250

04

Serve-Over Counters

Servis Tezgâhları

SOVA | SOVA PLUS H113 | SOVA PLUS H125 | SOVA PLUS SELF

SOVA

Remote serve-over counters
Uzak motorlu servis tezgâhları




SOVA 1875

±C °	mm	mm	mm	mm
3M (-1/+6 °C) meat / et | 3M1 (-1/ +5 °C) meat / et | 3M2 (-1/+7 °C) dairy / süt ürünleri	1250 | 1875 | 2500 | 2820 | 3750	1250	900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	0/+2 °C , +2/+4 °C	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

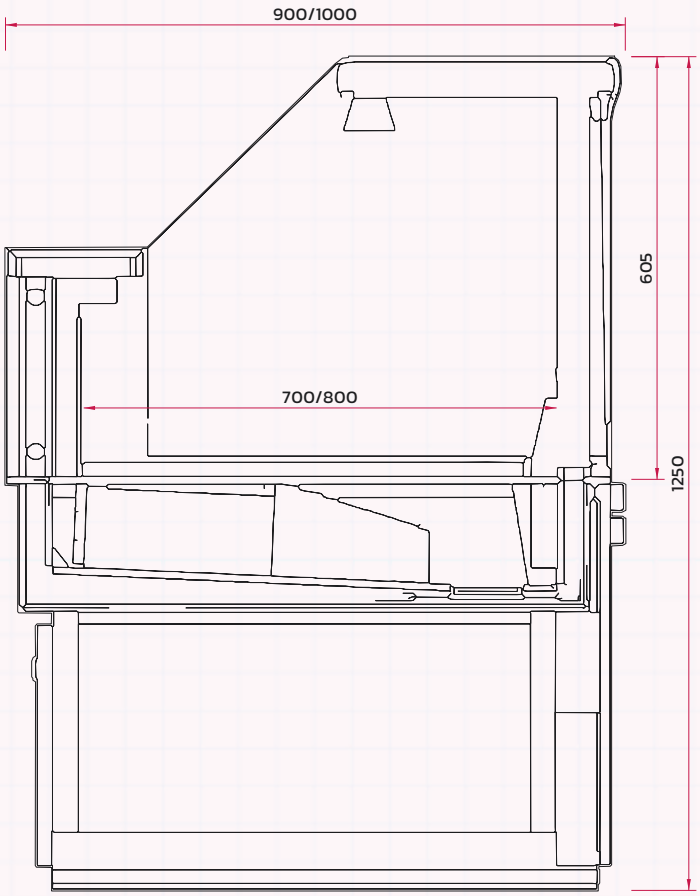

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
SOVA 1250	1250	1250	900/1000
SOVA 1875	1875	1250	900/1000
SOVA 2500	2500	1250	900/1000
SOVA 2820	2820	1250	900/1000
SOVA 3750	3750	1250	900/1000

Features Özellikler

- Refrigerated display of fresh meat, meat products and delicatessen behind vertical glass.
  Taze et, et ürünleri ve şarküteri ürünlerinin dik cam arkasında soğutmalı sergilenmesi.
- Widths of 900 and 1000 mm; lengths of 1250, 1875, 2500, 2820 and 3750 mm.
  900 ve 1000 mm genişlik; 1250, 1875, 2500, 2820 ve 3750 mm uzunluklar.
- Easy product loading from the front.
  Önden kolay ürün yükleme.
- Secured glass with shock absorbers.
  Amortisörlü emniyetli cam.
- Remote (external) motor; optional plug-in version with built-in motor.
  Uzak (harici) motor; opsiyonel dahili motorlu plug-in versiyon.
- 304-grade stainless steel cooler bottom and side sheets.
  304 kalite paslanmaz çelik soğutucu tabanı ve yan saclar.
- 304-grade stainless steel display and visible surfaces.
  304 kalite paslanmaz çelik teşhir ve görünür yüzeyler.
- LED lighting.
  LED aydınlatma.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Plug-in version (built-in motor)
Plug-in versiyon (dahili motor)

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

SOVA PLUS H113


Plug-in serve-over counters with straight lift-up glass, 1125 mm
Düz kalkar camlı plug-in servis tezgâhları, 1125 mm



SOVA PLUS H113 1250

0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	930 | 1250 | 1870 | 2500 Length (mm) Uzunluk (mm)	1125 Height (mm) Yükseklik (mm)	1100 Depth (mm) Derinlik (mm)	Straight lift-up glass, UP / DWN · Düz kalkar cam, UP / DWN Front Ön
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	R290 Refrigerant Soğutucu gaz

Technical Drawings Teknik Çizimler

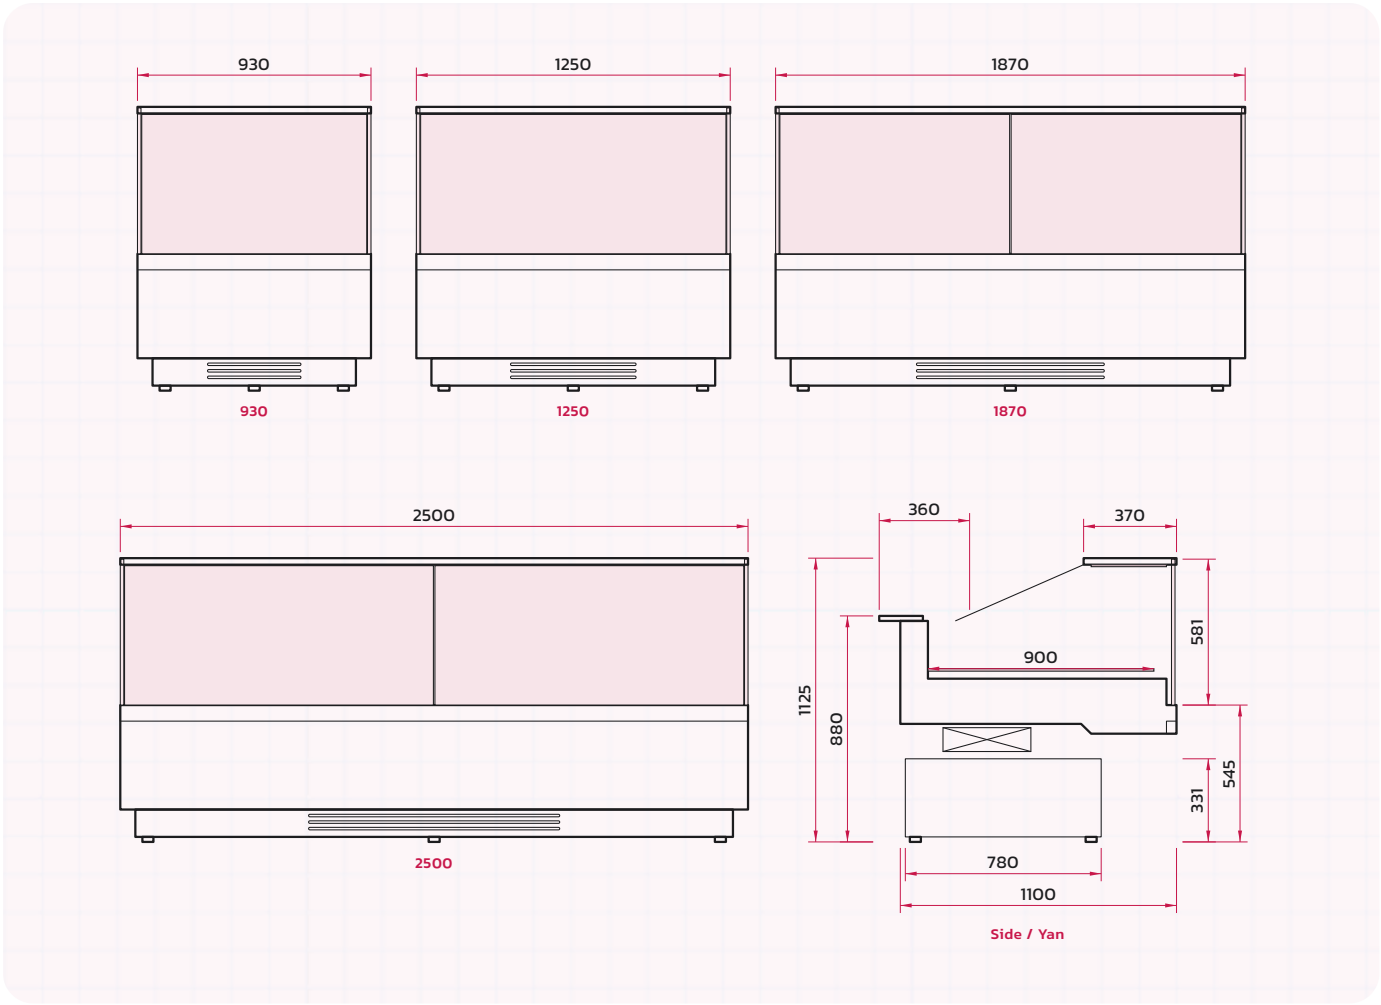

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Front glass · Ön cam (mm)	Display depth · Teşhir derinliği (mm)	Glass · Cam
SOVA PLUS H113 930	930 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 1250	1250 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 1870	1870 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN
SOVA PLUS H113 2500	2500 × 1100 × 1125	581	900	UP / DWN

Features Özellikler

- Plug-in serve-over counter with straight safety glass for meat, dairy, fresh and pre-packed products.
  Et, süt ürünleri, taze ve paketli ürünler için düz temperli camlı plug-in servis tezgâhı.
- 581 mm front glass lifting up (UP) or down (DWN); 1125 mm high, 1100 mm deep.
  581 mm ön cam yukarı (UP) veya aşağı (DWN) açılır; 1125 mm yükseklik, 1100 mm derinlik.
- Four lengths: 930, 1250, 1870 and 2500 mm; 900 mm display depth.
  Dört uzunluk: 930, 1250, 1870 ve 2500 mm; 900 mm teşhir derinliği.
- Corner modules: external AE45 / AE90 and internal AI45 / AI90.
  Köşe modülleri: dış AE45 / AE90 ve iç AI45 / AI90.
- Working temperature 0 / +2 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Çalışma sıcaklığı 0 / +2 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; electric defrost; LED lighting.
  R290 ile fanlı soğutma; elektrikli defrost; LED aydınlatma.

Options Opsiyonlar

Stainless-steel bumper
Paslanmaz çelik tampon

Rear closing: night curtain or sliding doors
Arka kapama: gece perdesi veya sürgülü kapılar

Panoramic or double-mirror end glass
Panoramik veya çift aynalı yan camlar

LED or fluorescent lighting
LED veya floresan aydınlatma

RAL colours inside and outside
İç ve dışta RAL renkleri

SOVA PLUS H125


Plug-in serve-over counters with tall straight glass, 1250 mm
Yüksek düz camlı plug-in servis tezgâhları, 1250 mm



SOVA PLUS H125 1250

0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	930 | 1250 | 1870 | 2500 Length (mm) Uzunluk (mm)	1250 Height (mm) Yükseklik (mm)	1100 Depth (mm) Derinlik (mm)	Straight lift-up glass, UP / DWN · Düz kalkar cam, UP / DWN Front Ön
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	R290 Refrigerant Soğutucu gaz

Technical Drawings Teknik Çizimler

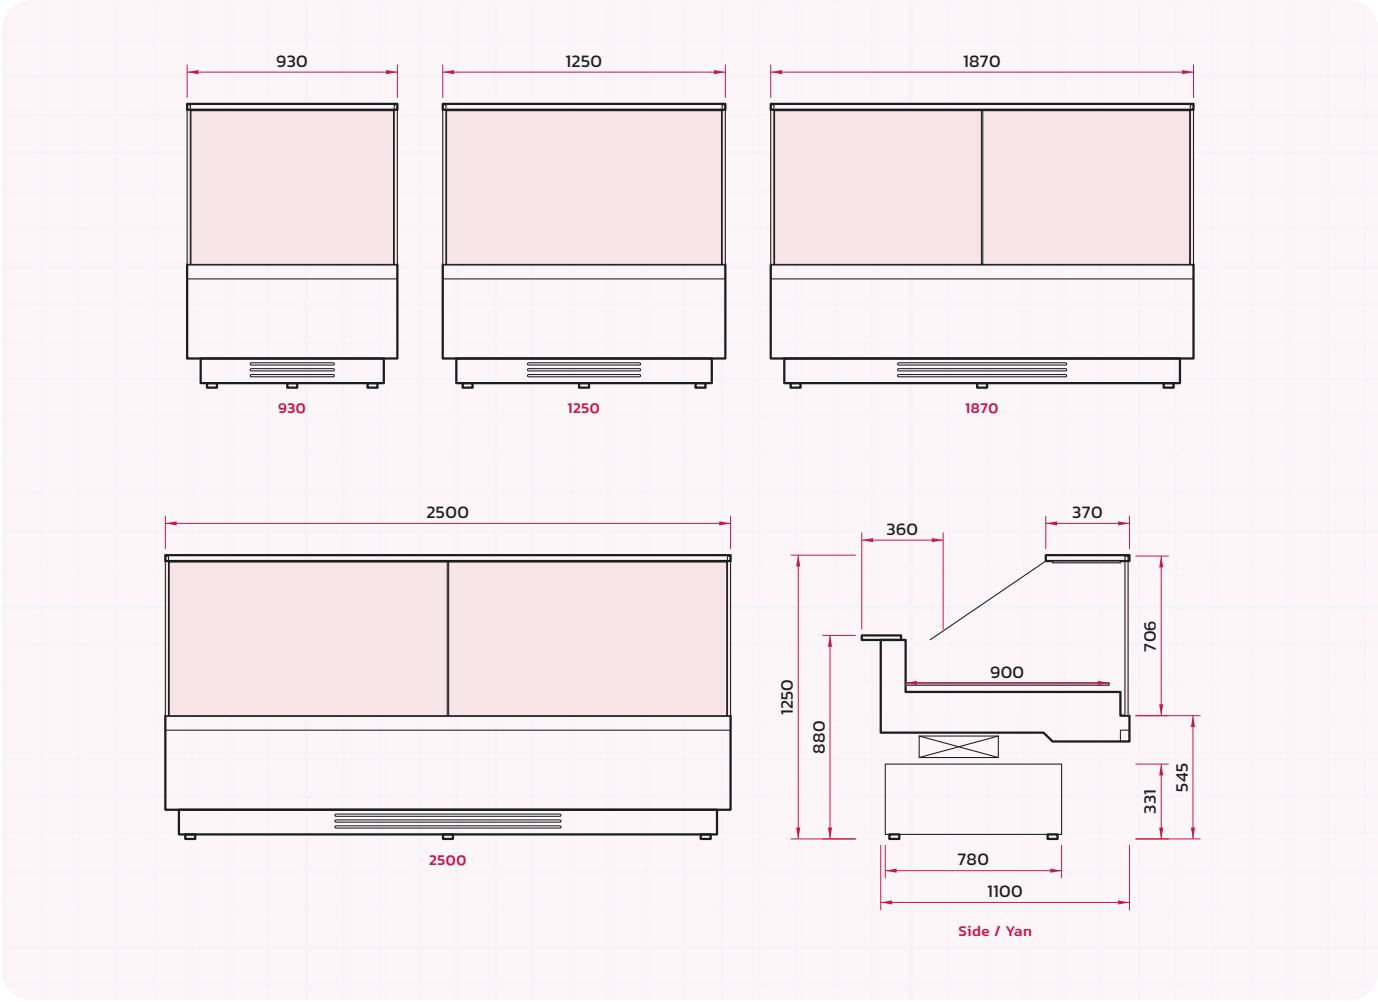

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Front glass · Ön cam (mm)	Display depth · Teşhir derinliği (mm)	Glass · Cam
SOVA PLUS H125 930	930 × 1100 × 1250	706	900	UP / DWN
SOVA PLUS H125 1250	1250 × 1100 × 1250	706	900	UP / DWN
SOVA PLUS H125 1870	1870 × 1100 × 1250	706	900	UP / DWN
SOVA PLUS H125 2500	2500 × 1100 × 1250	706	900	UP / DWN

Features Özellikler

- Plug-in serve-over counter with straight safety glass for meat, dairy, fresh and pre-packed products.
  Et, süt ürünleri, taze ve paketli ürünler için düz temperli camlı plug-in servis tezgâhı.
- 706 mm front glass lifting up (UP) or down (DWN); 1250 mm high, 1100 mm deep.
  706 mm ön cam yukarı (UP) veya aşağı (DWN) açılır; 1250 mm yükseklik, 1100 mm derinlik.
- Four lengths: 930, 1250, 1870 and 2500 mm; 900 mm display depth.
  Dört uzunluk: 930, 1250, 1870 ve 2500 mm; 900 mm teşhir derinliği.
- Corner modules: external AE45 / AE90 and internal AI45 / AI90.
  Köşe modülleri: dış AE45 / AE90 ve iç AI45 / AI90.
- Working temperature 0 / +2 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Çalışma sıcaklığı 0 / +2 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; electric defrost; LED lighting.
  R290 ile fanlı soğutma; elektrikli defrost; LED aydınlatma.

Options Opsiyonlar

Stainless-steel bumper
Paslanmaz çelik tampon

Rear closing: night curtain or sliding doors
Arka kapama: gece perdesi veya sürgülü kapılar

Panoramic or double-mirror end glass
Panoramik veya çift aynalı yan camlar

LED or fluorescent lighting
LED veya floresan aydınlatma

RAL colours inside and outside
İç ve dışta RAL renkleri

SOVA PLUS SELF


Plug-in self-service counters, 880 mm
Plug-in self servis tezgâhları, 880 mm



SOVA PLUS SELF 1250

0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	930 | 1250 | 1870 | 2500 Length (mm) Uzunluk (mm)	880 Height (mm) Yükseklik (mm)	1100 Depth (mm) Derinlik (mm)	Low front glass 309 mm · Alçak ön cam 309 mm Front Ön
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	R290 Refrigerant Soğutucu gaz

Technical Drawings Teknik Çizimler

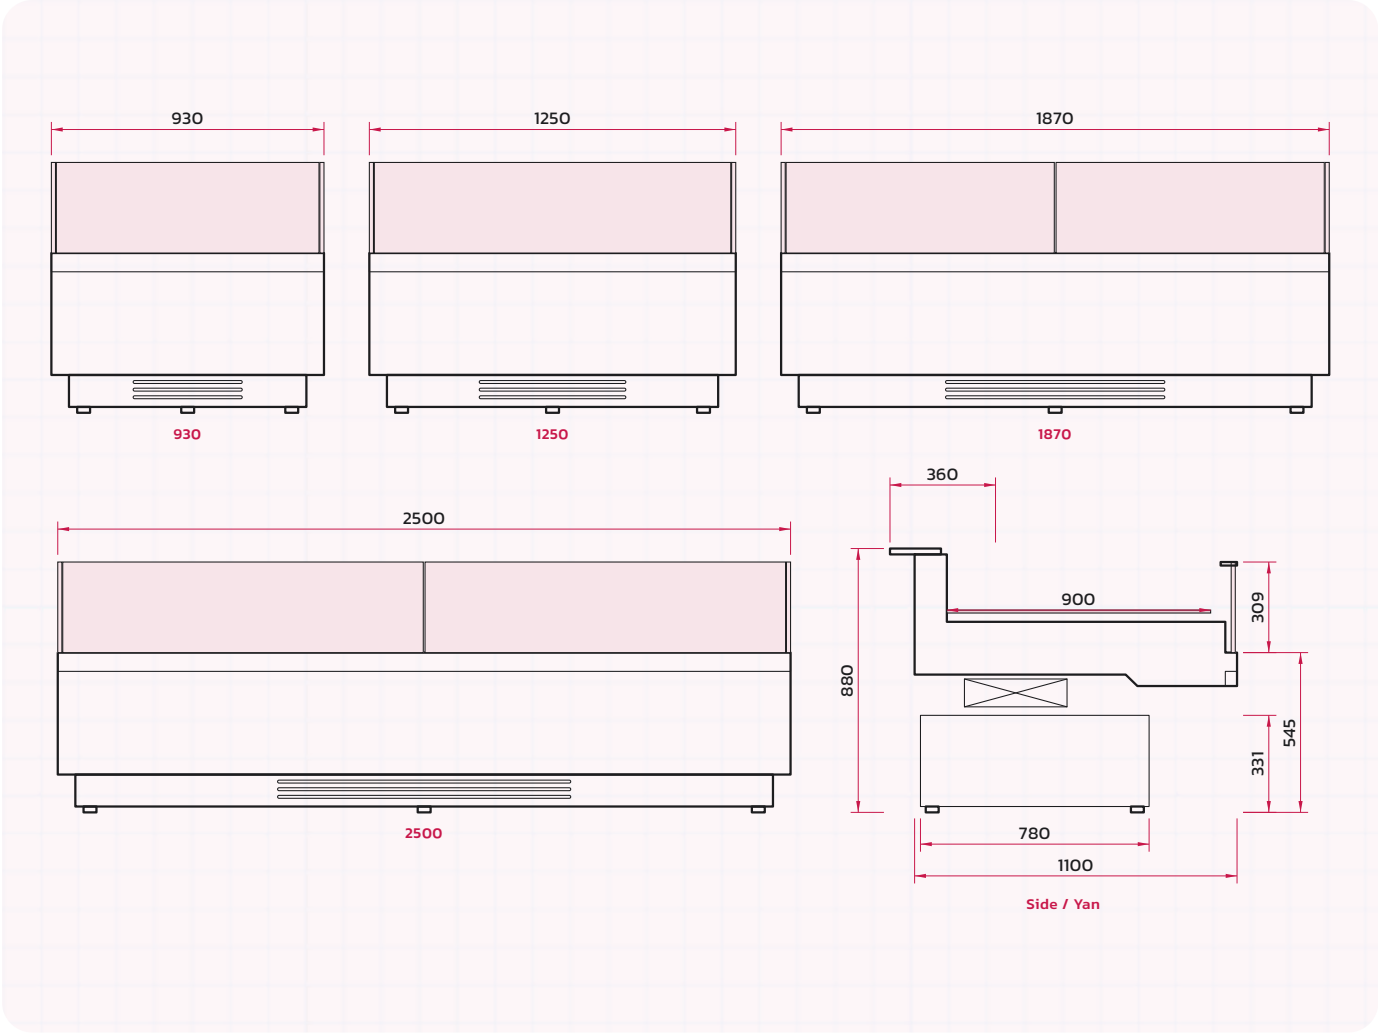

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Front glass · Ön cam (mm)	Display depth · Teşhir derinliği (mm)	Glass · Cam
SOVA PLUS SELF 930	930 × 1100 × 880	309	900	Self-service · Self servis
SOVA PLUS SELF 1250	1250 × 1100 × 880	309	900	Self-service · Self servis
SOVA PLUS SELF 1870	1870 × 1100 × 880	309	900	Self-service · Self servis
SOVA PLUS SELF 2500	2500 × 1100 × 880	309	900	Self-service · Self servis

Features Özellikler

- Plug-in self-service counter for meat, dairy, fresh and pre-packed products: 880 mm high with a 309 mm low front glass.
  Et, süt ürünleri, taze ve paketli ürünler için plug-in self servis tezgâhı: 880 mm yükseklik, 309 mm alçak ön cam.
- 1100 mm deep with a 900 mm display depth; open top for self-service.
  1100 mm derinlik, 900 mm teşhir derinliği; self servis için açık üst.
- Four lengths: 930, 1250, 1870 and 2500 mm; 900 mm display depth.
  Dört uzunluk: 930, 1250, 1870 ve 2500 mm; 900 mm teşhir derinliği.
- Corner modules: external AE45 / AE90 and internal AI45 / AI90.
  Köşe modülleri: dış AE45 / AE90 ve iç AI45 / AI90.
- Working temperature 0 / +2 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Çalışma sıcaklığı 0 / +2 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; electric defrost; LED lighting.
  R290 ile fanlı soğutma; elektrikli defrost; LED aydınlatma.

Options Opsiyonlar


Stainless-steel bumper
Paslanmaz çelik tampon

Rear closing: night curtain or sliding doors
Arka kapama: gece perdesi veya sürgülü kapılar

Panoramic or double-mirror end glass
Panoramik veya çift aynalı yan camlar

LED or fluorescent lighting
LED veya floresan aydınlatma

RAL colours inside and outside
İç ve dışta RAL renkleri

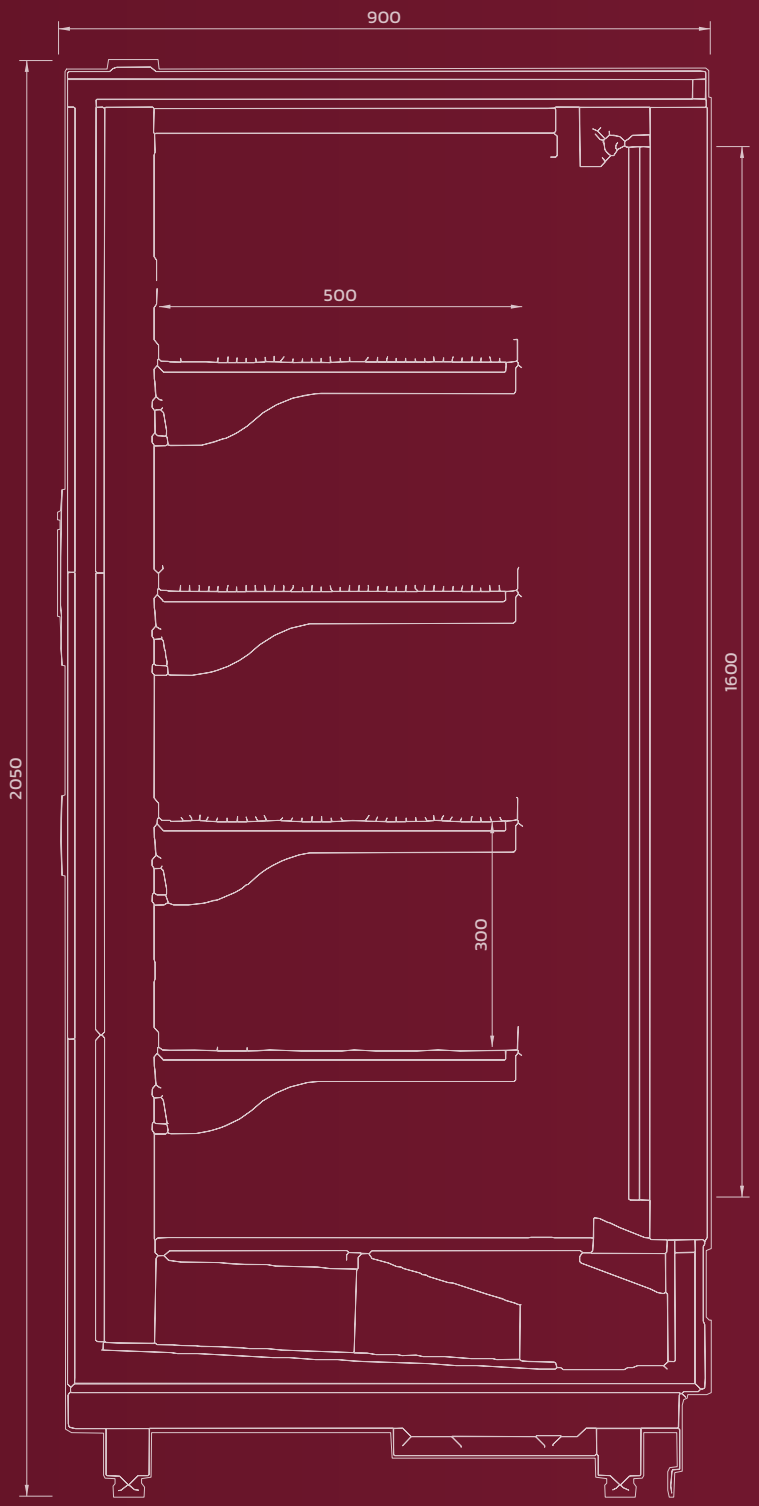
900
500
2050
1600
300

05

Remote Glass-Door Freezers

Uzak Motorlu Cam Kapılı Dondurucular

ALPI

ALPI

Remote glass-door freezers
Uzak motorlu cam kapılı dondurucular




ALPI 2340

±C °	mm	mm	mm	mm
3H1 (-18/-15 °C) deep-frozen / derin dondurulmuş	1560 | 2340 | 3124 | 3905	2050 / 2200	700 / 900 / 1000	50
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	End panel (mm) Yan panel (mm)

Remote · Uzak motorlu	-22 / -20 °C	230 V · 1~ · 50 Hz	3 (+25 °C · 60% RH / BN)
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Power supply Elektrik	Climate class İklim sınıfı

Technical Drawings Teknik Çizimler

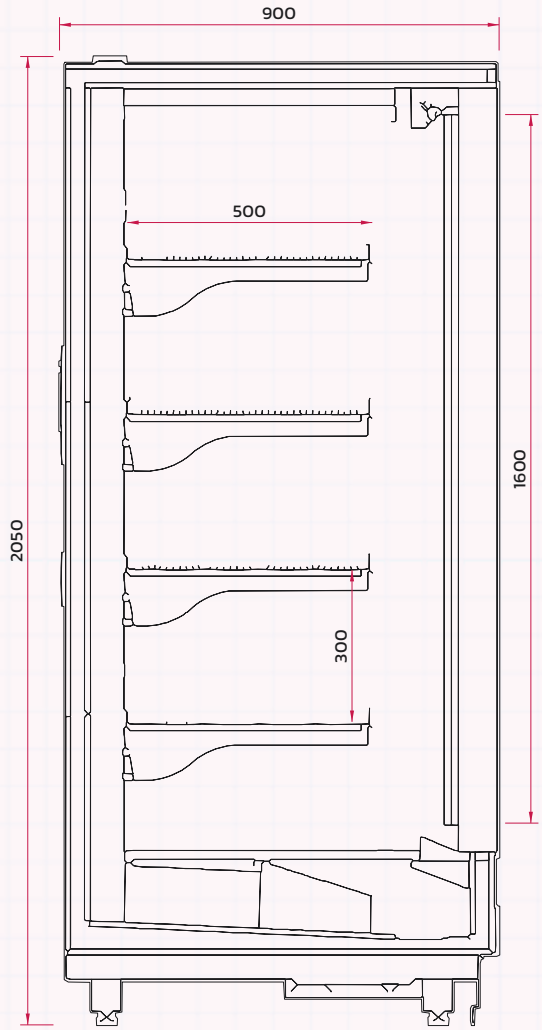

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
ALPI 1560	1560	2050/2200	700/900/1000
ALPI 2340	2340	2050/2200	700/900/1000
ALPI 3124	3124	2050/2200	700/900/1000
ALPI 3905	3905	2050/2200	700/900/1000

Features Özellikler

- Display of deep-frozen products on 4+1 shelf rows.
  Derin dondurulmuş ürünlerin 4+1 raf sırasında sergilenmesi.
- Widths of 700, 900 and 1000 mm and heights of 2050 and 2200 mm; lengths of 1560, 2340, 3124 and 3905 mm.
  700, 900 ve 1000 mm genişlik ile 2050 ve 2200 mm yükseklik; 1560, 2340, 3124 ve 3905 mm uzunluklar.
- Remote (external) motor.
  Uzak (harici) motor.
- Glass doors with standard aluminium frame; full-glass or transparent options.
  Standart alüminyum çerçeveli cam kapılar; tam cam veya şeffaf seçenekler.
- LED lighting in the doors.
  Kapılarda LED aydınlatma.
- Detachable sheet-metal parts for easy maintenance.
  Kolay bakım için sökülebilir sac parçalar.
- Wide range of RAL colours on request.
  Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

Options Opsiyonlar

Full-glass / transparent doors
Tam cam / şeffaf kapılar

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

engineered for performance
built for trust

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FROSTECH

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co