PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FREXO LOW SLIDE


Remote low wall multidecks with sliding glass doors
Sürgülü cam kapılı uzak motorlu alçak duvar reyonları



FREXO LOW SLIDE 1870

1250 | 1460 | 1870 | 2500 | 3750 Length (mm) Uzunluk (mm)	1500 Height (mm) Yükseklik (mm)	700 / 900 / 1000 Depth (mm) Derinlik (mm)	meat / et | dairy / süt ürünleri | produce / manav Temperature Sıcaklık	Panoramic / mirror · Panoramik / aynalı End panels Yan paneller
Remote · Uzak motorlu Unit type Ünite tipi	0/+2 °C, +3/+5 °C, +6/+8 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Electric · Elektrikli Defrost Defrost tipi	3 (+25 °C · 60% RH / BN) Climate class İklim sınıfı	Double-glazed sliding doors · Çift camlı sürgülü kapılar Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

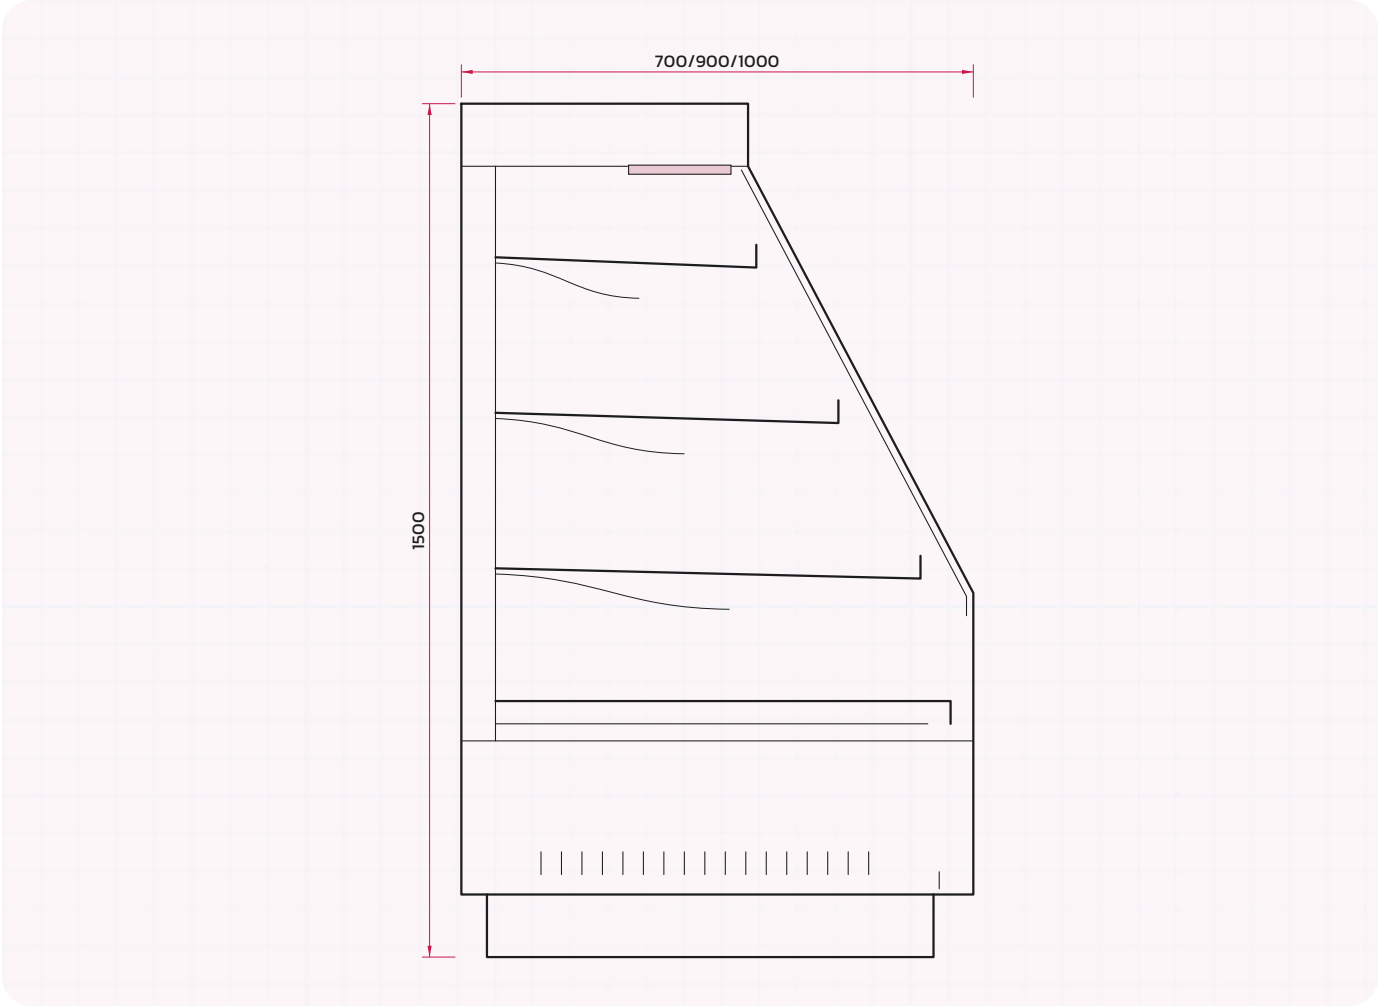

Models Modeller

Model	Length / Uzunluk (mm)	Height / Yükseklik (mm)	Depth / Derinlik (mm)
FREXO LOW SLIDE 1250	1250	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 1460	1460	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 1870	1870	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 2500	2500	1500	700/900/1000
FREXO LOW SLIDE 3750	3750	1500	700/900/1000

Features Özellikler

- Low wall multideck for packaged meat, cold cuts, dairy products, fruit and vegetables.
  Paketli et, şarküteri, süt ürünleri, meyve ve sebze için alçak duvar reyonu.
- 1500 mm height with a slanted front: the top is shallower than the base for an open, easy-to-reach display.
  1500 mm yükseklik ve eğimli ön: üst kısım tabandan daha sığdır, ürünlere kolay erişim sağlar.
- Five lengths from 1250 to 3750 mm and three depths: 700, 900 and 1000 mm.
  1250 ile 3750 mm arasında beş uzunluk ve 700, 900, 1000 mm olmak üzere üç derinlik.
- Four display levels with LED lighting; shelf lighting optional.
  LED aydınlatmalı dört teşhir seviyesi; raf aydınlatması opsiyonel.
- Remote (external) motor; electric end-of-cycle defrost.
  Uzak (harici) motor; çevrim sonunda elektrikli defrost.
- Three temperature ranges: 0/+2 °C, +3/+5 °C and +6/+8 °C.
  Üç sıcaklık aralığı: 0/+2 °C, +3/+5 °C ve +6/+8 °C.
- Double-glazed sliding glass doors.
  Çift camlı sürgülü cam kapılar.

Options Opsiyonlar

Shelf LED lighting
Raf LED aydınlatması

Panoramic / mirror end panels
Panoramik / aynalı yan paneller

RAL colour of your choice
İstediğiniz RAL rengi

Colours Renkler

Wide range of RAL colours on request.
Talep üzerine geniş RAL renk seçeneği.

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co