PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FROSTECH GD

Plug-in multidecks with double-glazed hinged doors
Çift camlı menteşeli kapılı plug-in çok katlı reyonlar




FROSTECH GD 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +4 °C	993 | 1300 | 1935 | 2550	2054	908	767 L | 970 L | 1256 L | 1940 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim

Plug-in · Fişli	-1 / +1 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Double-glazed hinged doors · Çift camlı menteşeli kapılar
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

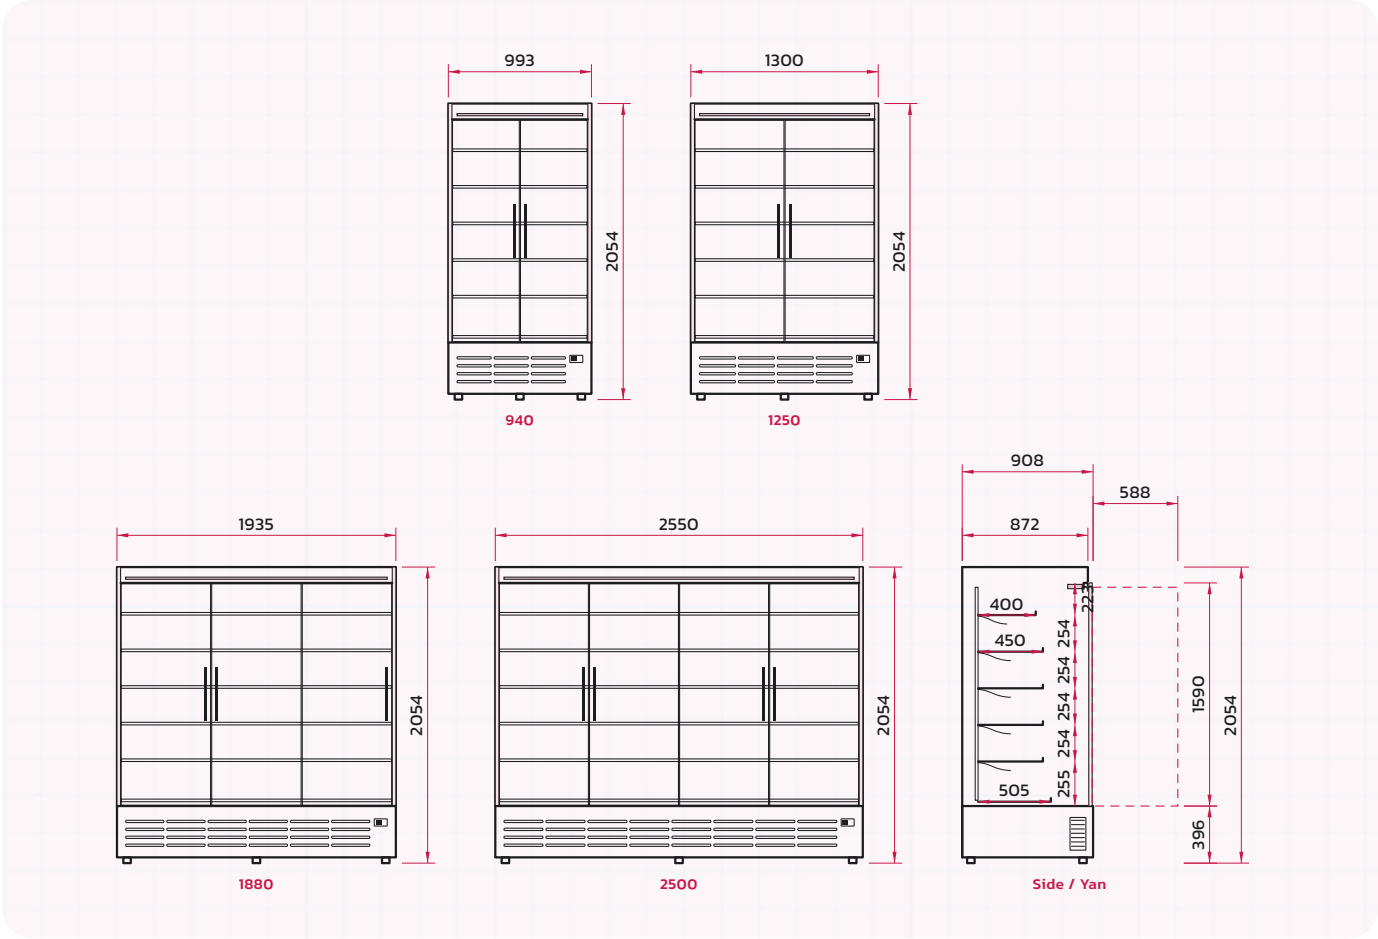

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH GD 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH GD 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH GD 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880
FROSTECH GD 2500	2550 × 908 × 2054	1940 / 1164	590	2500

Features Özellikler

- Upright plug-in multideck with insulated double-glazed hinged doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için yalıtımlı çift camlı menteşeli kapılı dik plug-in reyon.
- Four lengths: 993, 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Dört uzunluk: 993, 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 505 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 505 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +4 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M0.
  Ürün sıcaklığı -1 / +4 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M0.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; vertical or under-shelf LED optional.
  LED kanopi aydınlatması; dikey veya raf altı LED opsiyonel.

Options Opsiyonlar

Vertical or under-shelf LED lighting
Dikey veya raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co