PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

NORDIX


Top-mounted glass-door units
Cam kapılı üst üniteler



NORDIX 250

±C ° NT -18°C/-23°C ; PT -1°C/+5°C Temperature Sıcaklık	mm 1290 | 2121 | 2506 Length (mm) Uzunluk (mm)	mm 2470 | 2476 Height (mm) Yükseklik (mm)	mm 950 Depth (mm) Derinlik (mm)	mm 61 mm Insulation Yalıtım
Triple tempered | Curved tempered Low-E*Üç katlı temperli | Bombeli temperli Low-E* Glass Cam	Dynamic*Dinamik* Cooling system Soğutma sistemi	L 505 L | 865 L | 1030 L Gross volume Brüt hacim	R290 Refrigerant Soğutucu gaz	220-240 V / 50 Hz Power supply Elektrik

Technical Drawings Teknik Çizimler

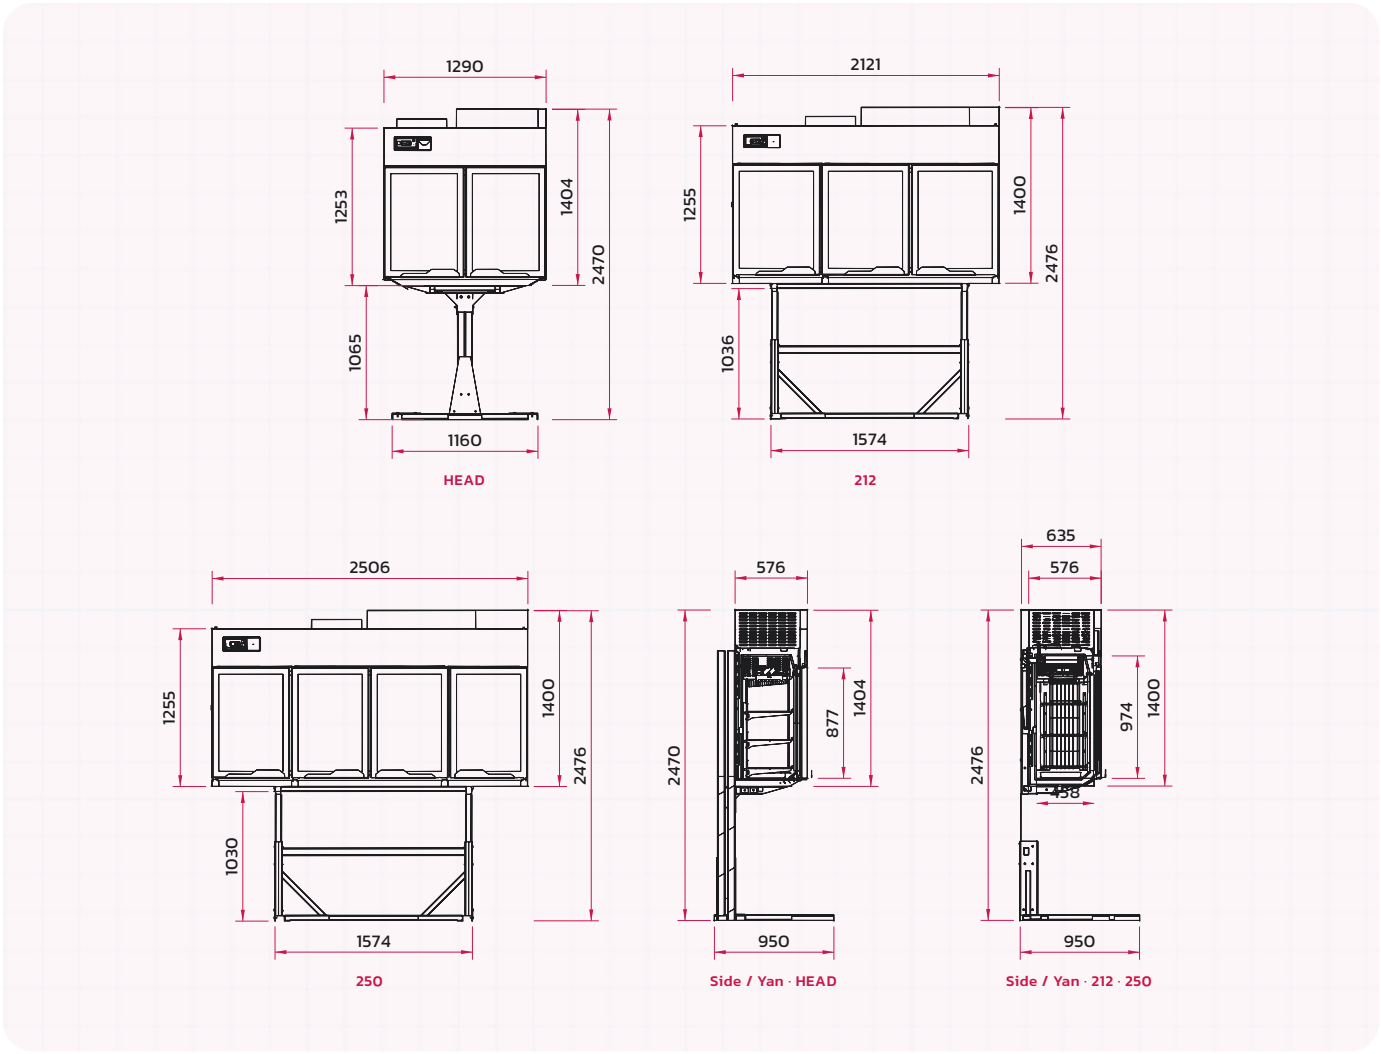

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Loading · Yükleme 20DC / 40DC / 40HC / Truck / Tır
NORDIX HEAD	1290 × 950 × 2470	505 L / 410 L	12 / 25 / 28
NORDIX 212	2121 × 950 × 2476	865 L / 825 L	5 / 12 / 12 / 13
NORDIX 250	2506 × 950 × 2476	1030 L / 990 L	4 / 8 / 8 / 10

Features Özellikler

- Top-freezer solution that saves floor space and adapts to all kinds of chest freezers in the store.
  Zemin alanı kazandıran ve mağazadaki her tür sandık tipi dondurucuya uyum sağlayan üst dondurucu çözümü.
- Automatic defrost.
  Otomatik defrost.
- Display products as a stand-alone unit or as an island.
  Ürünleri tek başına ya da ada olarak sergileme imkânı.

Options Opsiyonlar

Door lock
Kapı kilidi

Door lighting
Kapı aydınlatması

Variable speed compressor
Değişken hızlı kompresör

Colours Renkler

NORDIX HEAD

- **RAL 9002**
  Standard / Standart
- **RAL 9005**
  Optional / Opsiyonel
- **RAL 7043**
  Optional / Opsiyonel

NORDIX 212, NORDIX 250

- **Inner Body RAL 9002**
  İç Gövde · Standard / Standart
- **Outer Body RAL 9005**
  Dış Gövde · Optional / Opsiyonel

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co