PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FROSTECH SGD


Plug-in multidecks with single-glazed hinged doors
Tek camlı menteşeli kapılı plug-in çok katlı reyonlar



FROSTECH SGD 1250

±C ° -1 / +5 °C Temperature Sıcaklık	mm 993 | 1300 | 1935 | 2550 Length (mm) Uzunluk (mm)	mm 2054 Height (mm) Yükseklik (mm)	mm 908 Depth (mm) Derinlik (mm)	L 767 L | 970 L | 1256 L | 1940 L Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli Unit type Ünite tipi	0 / +2 °C Working temperature Çalışma sıcaklığı	Ventilated · Fanlı Cooling system Soğutma sistemi	Off-cycle · Kompresör durmalı Defrost Defrost tipi	Single-glazed hinged doors · Tek camlı menteşeli kapılar Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

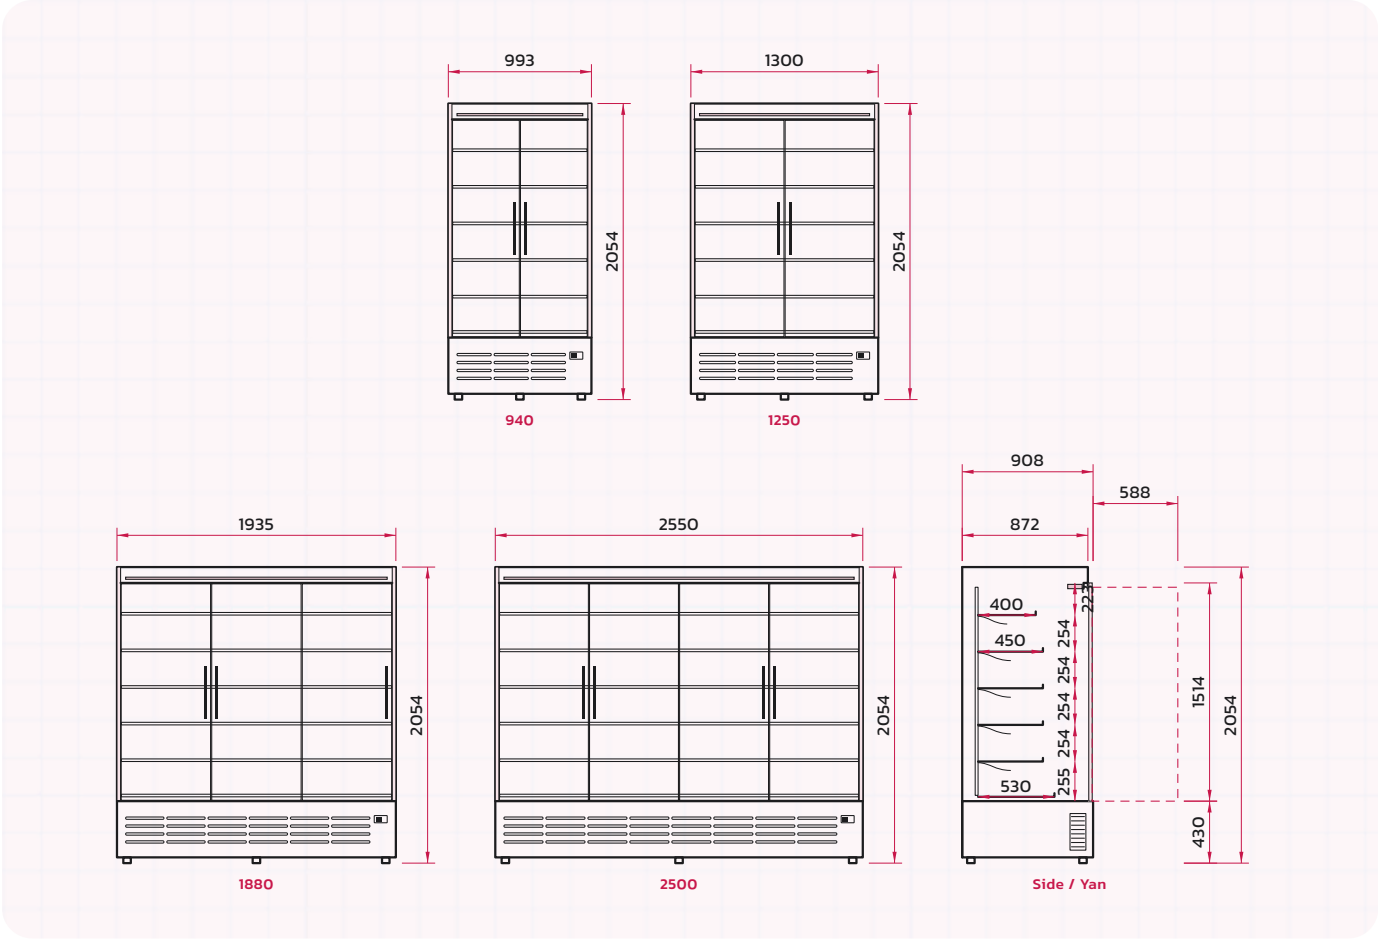

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)	Shelf length · Raf boyu (mm)
FROSTECH SGD 940	993 × 908 × 2054	767 / 456	240	940
FROSTECH SGD 1250	1300 × 908 × 2054	970 / 582	295	1250
FROSTECH SGD 1880	1935 × 908 × 2054	1256 / 928	425	1880
FROSTECH SGD 2500	2550 × 908 × 2054	1940 / 1164	590	2500

Features Özellikler

- Upright plug-in multideck with single-glazed hinged doors for meat, sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Et, sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için tek camlı menteşeli kapılı dik plug-in reyon.
- Four lengths: 993, 1300, 1935 and 2550 mm; 908 mm deep, 2054 mm high on feet.
  Dört uzunluk: 993, 1300, 1935 ve 2550 mm; 908 mm derinlik, ayaklarla 2054 mm yükseklik.
- Five height-adjustable shelves, 400/450 mm deep, plus a 530 mm deck.
  Yüksekliği ayarlanabilir beş raf (400/450 mm derinlik) ve 530 mm taban teşhir alanı.
- Product temperature -1 / +5 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Ürün sıcaklığı -1 / +5 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; under-shelf LED optional.
  LED kanopi aydınlatması; raf altı LED opsiyonel.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 2123 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 2123 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co