PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU · 2027

ENGINEERED FOR PERFORMANCE · BUILT FOR TRUST

Performans için tasarlandı. Güven için üretildi.

FRENIX · VELIX · NORDIX · CRYOIX · LUMIX · CRIO · SOVA · ALPI · FREXO · POLA

FROSTECH

FROSTECH H150 OPEN


Semi-vertical plug-in open multidecks, 1510 mm high
1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in açık reyonlar



FROSTECH H150 OPEN 1250

±C °	mm	mm	mm	L
-1 / +7 °C	993 | 1300 | 1935	1510	908	491 L | 651 L | 983 L
Temperature Sıcaklık	Length (mm) Uzunluk (mm)	Height (mm) Yükseklik (mm)	Depth (mm) Derinlik (mm)	Gross volume Brüt hacim
Plug-in · Fişli	+2 / +4 °C	Ventilated · Fanlı	Off-cycle · Kompresör durmalı	Open, night curtain · Açık, gece perdesi
Unit type Ünite tipi	Working temperature Çalışma sıcaklığı	Cooling system Soğutma sistemi	Defrost Defrost tipi	Front Ön

Technical Drawings Teknik Çizimler

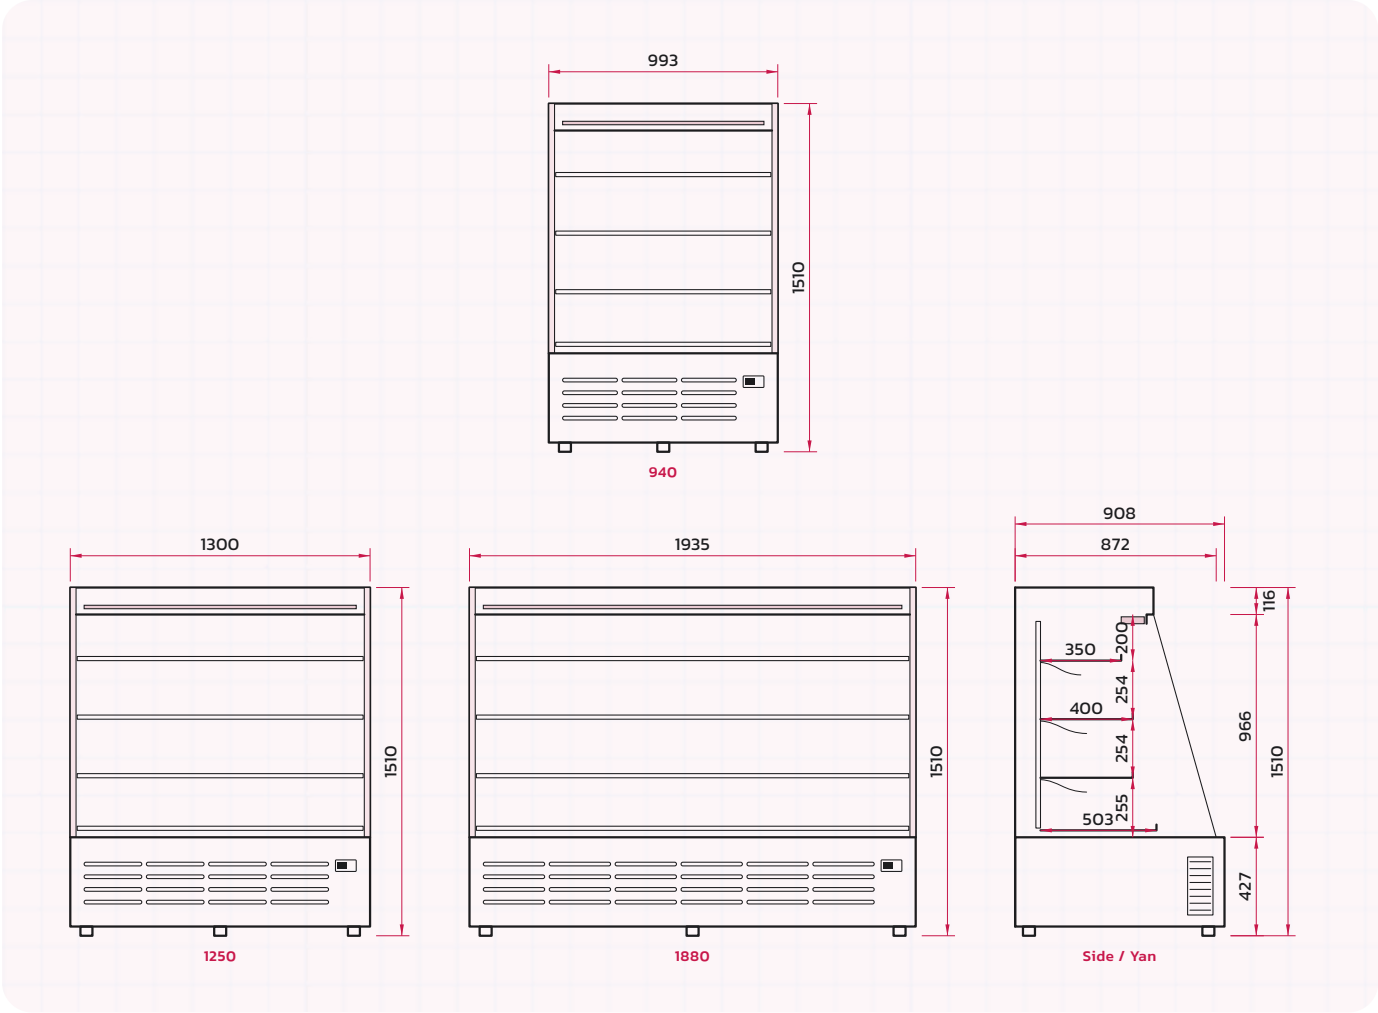

Models Modeller

Model	W × D × H / G × D × Y (mm)	Gross / Net · Brüt / Net (L)	Net weight · Net ağırlık (kg)
FROSTECH H150 OPEN 940	993 × 908 × 1510	491 / 386	200
FROSTECH H150 OPEN 1250	1300 × 908 × 1510	651 / 512	240
FROSTECH H150 OPEN 1880	1935 × 908 × 1510	983 / 773	340

Features Özellikler

- Semi-vertical plug-in open multideck, 1510 mm high, for sandwiches, drinks, dairy and fresh products.
  Sandviç, içecek, süt ürünleri ve taze ürünler için 1510 mm yüksekliğinde yarı dik plug-in açık reyon.
- Three lengths: 993, 1300 and 1935 mm; 908 mm deep.
  Üç uzunluk: 993, 1300 ve 1935 mm; 908 mm derinlik.
- Three shelves, 350/400 mm deep, plus a 503 mm deck; shelf lighting optional.
  Üç raf (350/400 mm derinlik) ve 503 mm taban teşhir alanı; raf aydınlatması opsiyonel.
- Product temperature -1 / +7 °C; climate class 3 (25 °C / 60% RH); product class 3M1.
  Ürün sıcaklığı -1 / +7 °C; iklim sınıfı 3 (25 °C / %60 BN); ürün sınıfı 3M1.
- Ventilated refrigeration with R290; off-cycle defrost.
  R290 ile fanlı soğutma; kompresör durmalı defrost.
- LED canopy lighting; self-rolling night curtain.
  LED kanopi aydınlatması; kendiliğinden sarılan gece perdesi.

Options Opsiyonlar

Under-shelf LED lighting
Raf altı LED aydınlatma

Swivel castors with brake (height 1575 mm)
Frenli döner tekerlekler (yükseklik 1575 mm)

Remote version (external motor)
Uzak motorlu versiyon

Panoramic, mirrored or blind side panels
Panoramik, aynalı veya kapalı yan paneller

RAL colour or stainless-steel finish (inside, outside, sides)
RAL rengi veya paslanmaz çelik kaplama (iç, dış, yanlar)

FROSTECH

FROSTECH

Kırımlı OSB Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 2 İç Kapı No: 1
Merkez / Aksaray – Türkiye

+90 552 566 26 66 · info@frostech.co

www.frostech.co